



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Fluter/Hallenleuchte LN 4x 50W, IK10, 30°x70°, IP65, 1-10V dimmbar, neutralweiß

Artikelnummer: 113749
EAN: 9009377063053

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	1-10V
Lumen:	25600 lm
Abstrahlwinkel:	30° x 70° H+V
Bemessungsleistung:	208 W
Wirkleistung:	200 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP65
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	8294,0 g
Länge:	278,0 mm
Breite:	134,9 mm
Höhe:	90,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5

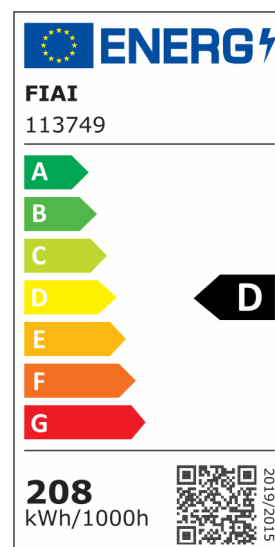

Dimmspezifikation: dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kΩ)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:




Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.




ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

134,85 mm



278 mm

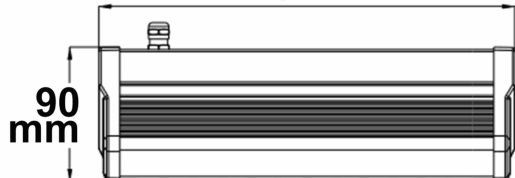

90 mm