



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Fluter/Hallenleuchte LN 4x 50W, IK10, 30°x70°, IP65, 1-10V dimmbar, kaltweiß

Artikelnummer: 113752  
EAN: 9009377063084

### Produktspezifikation:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar:                   | Y               |
| Dimmart:                   | 1-10V           |
| Lumen:                     | 26000 lm        |
| Abstrahlwinkel:            | 30° x 70° H+V   |
| Bemessungsleistung:        | 208 W           |
| Wirkleistung:              | 200 W           |
| Nennspannung:              | 220 - 240 V AC  |
| Farbtemperatur:            | 6500K           |
| Farbwiedergabeindex:       | 80 CRI ra (1-8) |
| Schutzart:                 | IP65            |
| Umgebungstemperatur:       | -20°C - 40°C    |
| Gehäusefarbe               | schwarz         |
| Gehäusematerial:           | Aluminium       |
| Gewicht:                   | 8294,0 g        |
| Länge:                     | 278,0 mm        |
| Breite:                    | 134,9 mm        |
| Höhe:                      | 90,0 mm         |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 53000 h         |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 80000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 51000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 70000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 45000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 62000 h         |
| Garantie in Jahren:        | 5               |

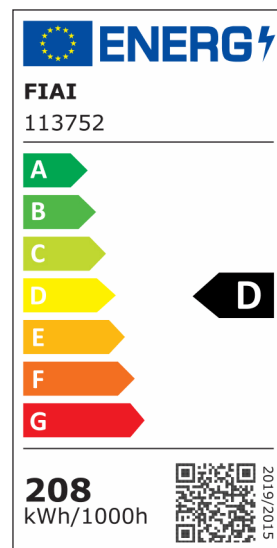

**Dimmspezifikation:** dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kO)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:




Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

**134,85 mm**



**278 mm**

