



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Hängeleuchte Raster Up+Down, 25+25W, anreihbar, UGR<6, silber, 4000K, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 113891
EAN: 9009377065583

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: 1-10V
Lumen: 5100 lm
Abstrahlwinkel: 90°
Bemessungsleistung: 50 W
Wirkleistung: 49,7 W
Scheinleistung: 52,6 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 83 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: silber/grau
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 3200,0 g
Länge: 1175,0 mm
Breite: 38,0 mm
Höhe: 66,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 54000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 81000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 71000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 63000 h
Garantie in Jahren: 2

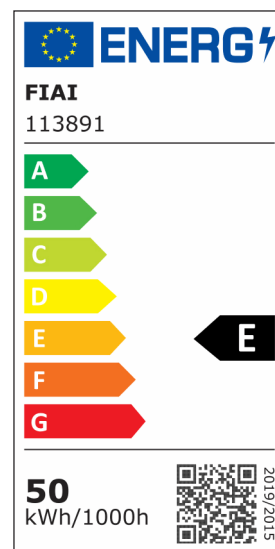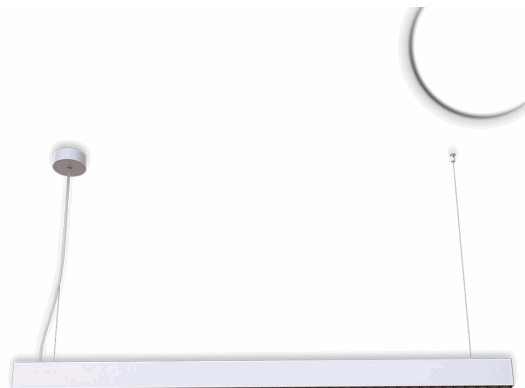

Dimmspezifikation: dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kO)

Besonderheiten: bis zu 15 Leuchten können (stromführend) nahtlos aneinander gereiht werden, ein Verbindungssteg wird mitgeliefert.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

