



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel HCL Line 625, UGR<19 4H/8H, CRI90, 42W, weißdynamisch, DALI DT8

Artikelnummer: 115163
EAN: 9009377096884

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: DALI
Lumen: 4400 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 43 W
Wirkleistung: 42 W
Scheinleistung: 44,5 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 2700K - 5700K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 3400,0 g
Länge: 620,0 mm
Breite: 620,0 mm
Höhe: 9,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 5

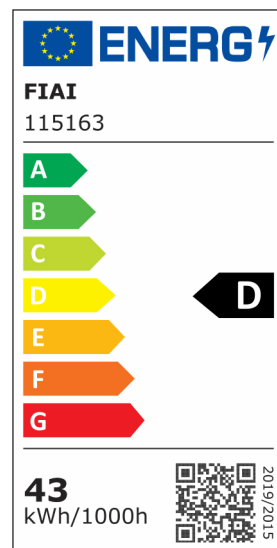

Dimmspezifikation: dimmbar via DALI DT8 (Master-) Controller

Besonderheiten: inkl. DALI DT8 Trafo mit CCT 3-pol. Output (1.080mA) 2.700K ... 4.000lm ... 43W
6.000K ... 4.300lm ... 43W 2.700K + 6.000K = 4.000K ... 4.400lm ... 43W

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

