



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

FastFix LED Linearsystem IP54 Modul 1,5m 25-75W, 5000K, 90°, DALI dimmbar

Artikelnummer: 115232
EAN: 9009377098130

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	DALI
Lumen:	10600 lm
Abstrahlwinkel:	90°
Bemessungsleistung:	75 W
Wirkleistung:	74,91 W
Scheinleistung:	78,1 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	5000K
Farbwiedergabeindex:	83 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP54
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	1950,0 g
Länge:	1437,0 mm
Breite:	68,0 mm
Höhe:	42,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	5

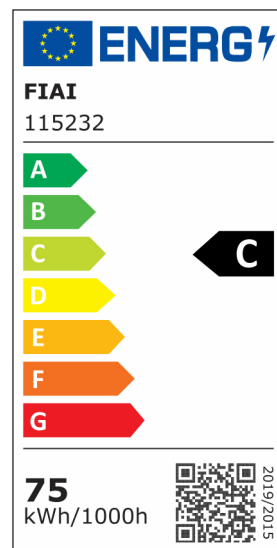

Dimmspezifikation:

dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal (z.B. vom Art.Nr. 112711 SysOne Funk/Push Dimmer), absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung

Besonderheiten:

3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungchips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

