

P

Paulmann



Außenleuchten



Das komplette Lichtsortiment für den Außenbereich

Das Gesamtbeleuchtungskonzept für den Wohnaußenbereich erfüllt alle Erwartungen Ihrer Kunden!

Ein Konzept für den gesamten Außenbereich rund um Haus und Garten:

Outdoor House 230 V

Die zuverlässigen 230 V LED-Leuchten für Licht rund ums Haus



Plug & Shine

24 V-LED-Lichtsystem für faszinierendes Licht im Garten, ums Haus und auf der Terrasse



Solar

Sonnenbetriebene und zum Teil mobile Leuchten unabhängig vom Stromanschluss



Smart Home



Einfache Einbindung ins Smart-Home-System



Ready for

- Amazon Echo Smart Speaker mit Zigbee-Schnittstelle
- Philips Hue Bridge 2 (ausgenommen: Hue Entertainment & Apple HomeKit)
- Paulmann Gent Fernbedienung 500.67

Sprach- und Appsteuerung mit Zigbee 3.0 Gateway

Direkte Steuerung

Seewasserresistente Leuchten



Outdoorleuchten mit hoher Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse


- Outdoorleuchten in Küstennähe unterliegen härteren Umwelteinflüssen: Der Salzgehalt und die höhere Luftfeuchtigkeit greifen hier Metalle und Kunststoffe stärker an.
- Paulmann Leuchten aus hochwertigem Kunststoff korrodieren auch nicht in Meeresnähe.
- Die Leuchten mit diesem Siegel bestehen verschärfte Qualitätstests. Dadurch sind sie auch geschützt vor erhöhter Luftverschmutzung.



Schutz von Insekten durch bewussten Einsatz der Farbtemperatur

- Je kälter, intensiver und breit gestreuter die Beleuchtung, desto mehr Insekten werden von dem Licht angezogen und verenden.
- Bereits bei einer Farbtemperatur von **2200 K befindet sich jedoch 90% des emittierenden Lichts außerhalb des sichtbaren Lichts für Insekten.**
- Diese werden somit kaum noch von der künstlichen Lichtquelle angezogen.

Outdoor-Beleuchtung mit 2200 K oder weniger ist daher **deutlich schonender für Insekten.**

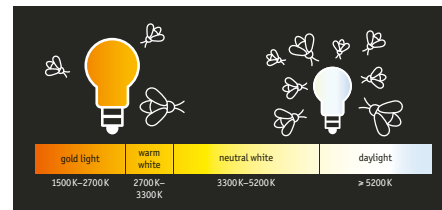

Drei unterschiedliche Möglichkeiten für Naturschutz

1. Licht mit Tunable-Warm-Funktion für gemütliches und insektenschonendes Abendlicht

- Lichtfarbe und Helligkeit für Dauerlicht einstellbar: von 3000 Kelvin bis 2200 Kelvin Goldlicht (wie Kerzenschein).
- Grundfunktion 20% Helligkeit mit 2200 K nach Einbruch der Dunkelheit.
- Innovative Funktion auch ohne Gateway mit der Paulmann Gent Fernbedienung oder über Smarthome Apps oder Sprachsteuerung wie z.B. Amazon Echo (Alexa) verfügbar.
- Geringer Energieverbrauch durch modernste LED-Technik und reduziertes Dauerlicht.



Grundeinstellung: 20% Helligkeit 2200 K smart individualisierbar



Aktivierung bei Bewegung – nach 30 Sekunden zurück auf Grundeinstellung



100% Helligkeit 3000 K

2. Sicherheitslicht – automatisches Orientierungslicht im warmweißen und goldenen Lichtbereich

- Grundfunktion 20% Helligkeit mit 2200 K nach Einbruch der Dunkelheit.
- Bewegungsmelder schaltet auf 100% Helligkeit bei 3000 K, nach 30 sec. zurück auf 20% und 2200 K.
- Geringer Energieverbrauch durch modernste LED-Technik und reduziertes Dauerlicht.



20% Helligkeit 2200 K Grundeinstellung bei Dunkelheit



Aktivierung bei Bewegung – nach 30 Sekunden zurück auf Grundeinstellung



100% Helligkeit 3000 K

3. Goldlicht – Schutz von Insekten & eine angenehme Lichtstimmung rund ums Haus

- Goldene Lichtfarbe sorgt für eine gemütliche Atmosphäre wie bei Kerzenschein.
- Geringer Energieverbrauch durch modernste LED-Technik.
- Varianten mit Bewegungsmelder.



100% Helligkeit 2200 K



Outdoor House 230 V



Die zuverlässigen 230 V-Leuchten für Licht rund ums Haus


Die zuverlässigen Außenleuchten bieten ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis für den privaten und gewerblichen Bereich.

Die Leuchten sind mit modernster LED-Technik bestückt oder das Leuchtmittel ist frei wählbar. Die Beleuchtungswerte der exklusiven Außenleuchten sind für professionelle Lichtplanungen im DIAL-Tool abrufbar.

Das zeitlose moderne Design, kombiniert mit der hohen Qualität eignet sich sowohl für anspruchsvolle Privatkunden als auch für Gewerbetreibende.



- Sehr lichtstarke 230V-Wandleuchten mit diffusem Licht für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Verschiedene Funktionen des Bewegungsmelders über Tastschalter einstellbar
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet

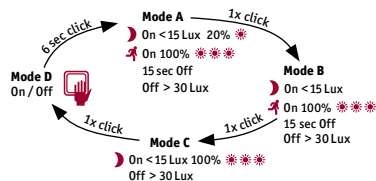

180°
8 m

On < 40 Lux /
Off > 40 Lux

Ronea
incl. 1x10,3 W
1.200 lm, 3.000 K
230 V
∅58 ⇄180 ▵250 mm
943.32
Dunkelgrau Aluminium



IP44

rostfrei




Ronea
incl. 1x7,4 W
740 lm, 3.000 K
230 V
∅58 ⇄180 ▵150 mm
943.33
Dunkelgrau Aluminium



IP44

rostfrei

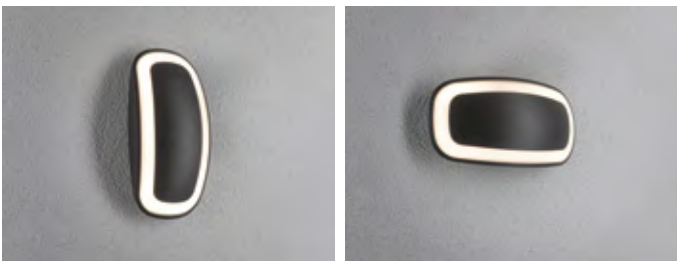

- Hochwertige Outdoor 230 V Wandleuchten in außergewöhnlichem Design
- Wandleuchten mit diffusem Licht für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet



Signea
incl. 1x4 W
620 lm, 3.000 K
230 V
∅240 ⇄120 ▵62 mm
944.00
Anthrazit Aluminium



IP44

rostfrei



- Hochwertige Outdoor 230 V Wandleuchten in außergewöhnlichem Design
- Wandleuchten mit diffusem Licht für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet



Adya
incl. 1x10 W
1.200 lm, 3.000 K
230 V
∅250 ⇄120 ▵128 mm
944.02
Anthrazit Aluminium



IP44

rostfrei



105°

5 m

On < 20 Lux /
Off > 20 Lux



- Wandleuchten mit diffusem Licht für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet



- Blendfreie Ausleuchtung dank der satinierten Kunststoffabdeckung
- Leuchtmittel ist frei wählbar



- Hochwertige Wandleuchten mit kardanischem Lichtkopf für die optimale Lichtlenkung
- Einheitliches modernes Design für optimale Ausleuchtung rund ums Haus und im Garten
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet



- Rundumstrahlende Ausleuchtung durch transparentes Glas
- Ideal für die Bestückung mit dekorativen Leuchtmitteln geeignet



Sphea
incl. 1x10 W
1.200 lm, 3.000 K
230 V
⌀190 ⇄172 ⇄176 mm
944.01
⌘ Anthrazit ⌘ Aluminium



Circea
incl. 1x4 W
600 lm, 3.000 K
230 V
ø220 ⇄54 mm
944.09
⌘ Anthrazit ⌘ Aluminium




Tube
max. 15 W, E27
230 V
⌀200 ⇄120 ⇄175 mm
941.86
⌘ Anthrazit ⌘ Kunststoff



Swivea
incl. 1x8 W
1.150 lm, 3.000 K
230 V
⌀46 ⇄183 ⇄206 mm
944.06
⌘ Anthrazit ⌘ Aluminium



Lantea
max. 15 W, E27
230 V
⌀237 ⇄91 ⇄144 mm
943.99
⌘ Anthrazit ⌘ Aluminium



- Hochwertige Wandleuchten aus Beton – echte Hingucker
- Schaffen spannende Lichteffekte an Fassaden oder Mauern
- Absolut korrosionsbeständig
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet



- Ausstrahlwinkel 40–120° variabel einstellbar durch Klappmechanismus
- Ausstrahlwinkel 85°
- Licht 90° drehbar



Concrea	
incl. 2×5,5 W	Ø IP65
2×600 lm, 3.000 K	
230 V	
∅142 ∅160 ∅137 mm	
944.99	
🌀 Sandstein 🧱 Beton	




Concrea	
incl. 1×6,8 W	Ø IP65
630 lm, 3.000 K	
230 V	
∅170 ∅110 ∅135 mm	
945.00	
🌀 Sandstein 🧱 Beton	




Cybo	
incl. 2×3 W	Ø IP65
2×355 + 355 lm, 2.700 K	
∠ 40°-120 °	
230 V	
∅80 ∅80 ∅80 mm	
180.00	
🌀 Grau 🧱 Alu	




Cybo	
incl. 2×3 W	Ø IP65
2×355 + 355 lm, 2.700 K	
∠ 40°-120 °	
230 V	
∅80 ∅80 ∅80 mm	
180.01	
🌀 Weiß 🧱 Alu	



Cybo	
incl. 2×3 W	Ø IP65
2×355 + 355 lm, 2.700 K	
∠ 85°	
230 V	
∅93 ∅100 ∅100 mm	
180.02	
🌀 Grau 🧱 Alu	



Cybo	
incl. 2×3 W	Ø IP65
2×355 + 355 lm, 2.700 K	
∠ 85°	
230 V	
∅93 ∅100 ∅100 mm	
180.03	
🌀 Weiß 🧱 Alu	

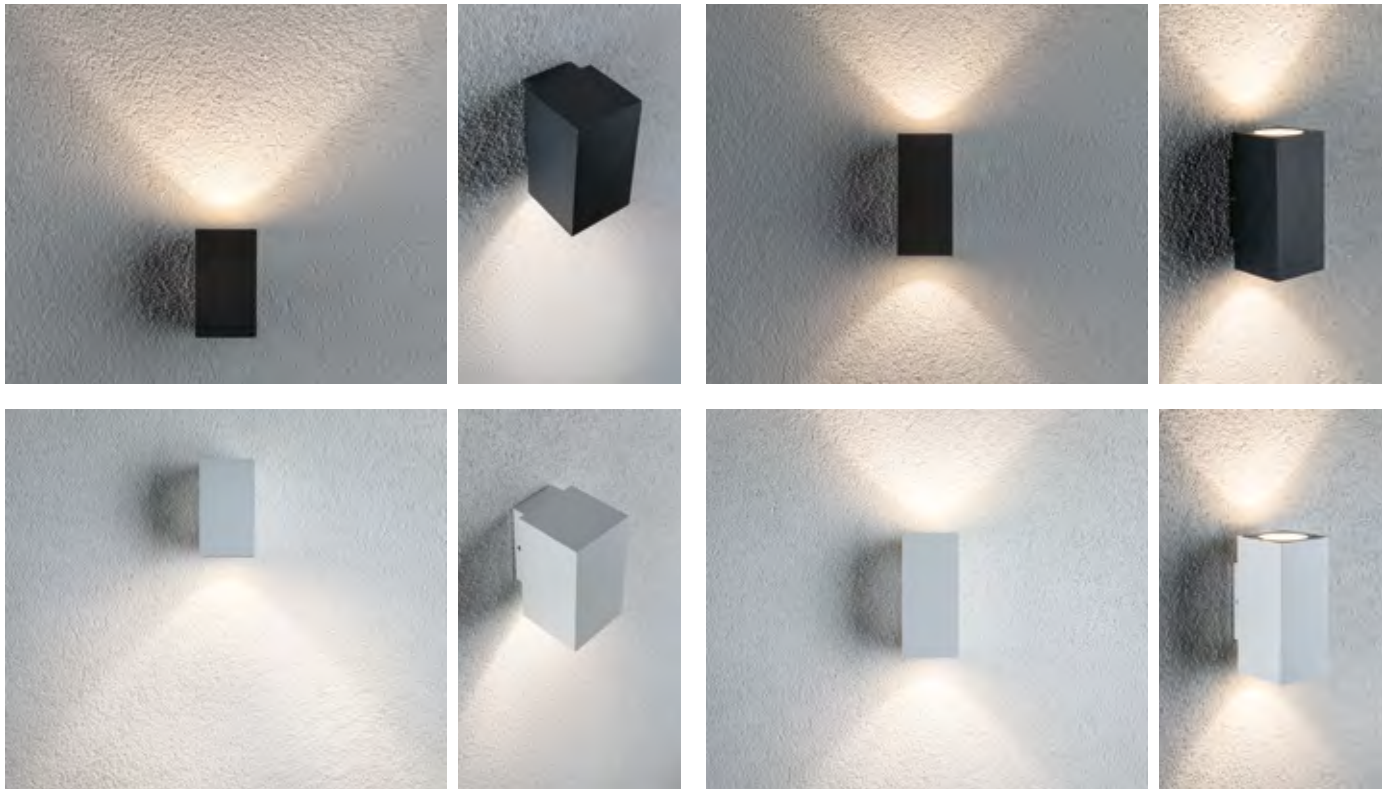

- Die Wandleuchten-Serie Flame für attraktive Lichteffekte
- Erhöht die Sicherheit durch Beleuchtung von Hauswänden oder Eingangsbereichen
- Robust und dank effizienter LED-Technik sehr wartungsarm und langlebig



Flame	
incl. 1×4 W	Ø IP44
350 lm, 2.200 K	
↘ 75°	rostfrei
230 V	⚡
⌀103 ⇄58 ↗75 mm	
947.10	
🌀 Anthrazit 🧩 Aluminium	



Flame	
incl. 1×4 W	Ø IP44
350 lm, 2.200 K	
↘ 75°	rostfrei
230 V	⚡
⌀103 ⇄58 ↗75 mm	
947.11	
🌀 Anthrazit 🧩 Aluminium	



Flame	
incl. 1×3,8 W	Ø IP44
450 lm, 3.000 K	
↘ 75°	rostfrei
230 V	⚡
⌀103 ⇄58 ↗75 mm	
943.27	
🌀 Anthrazit 🧩 Aluminium	




Flame	
incl. 1×3,8 W	Ø IP44
450 lm, 3.000 K	
↘ 75°	rostfrei
230 V	⚡
⌀103 ⇄58 ↗75 mm	
943.29	
🌀 Weiß 🧩 Aluminium	



Flame	
incl. 2×2,8 W	Ø IP44
2×390 lm, 3.000 K	
↘ 75°	rostfrei
230 V	⚡
⌀128 ⇄58 ↗75 mm	
943.28	
🌀 Anthrazit 🧩 Aluminium	



Flame	
incl. 2×2,8 W	Ø IP44
2×390 lm, 3.000 K	
↘ 75°	rostfrei
230 V	⚡
⌀128 ⇄58 ↗75 mm	
943.30	
🌀 Weiß 🧩 Aluminium	

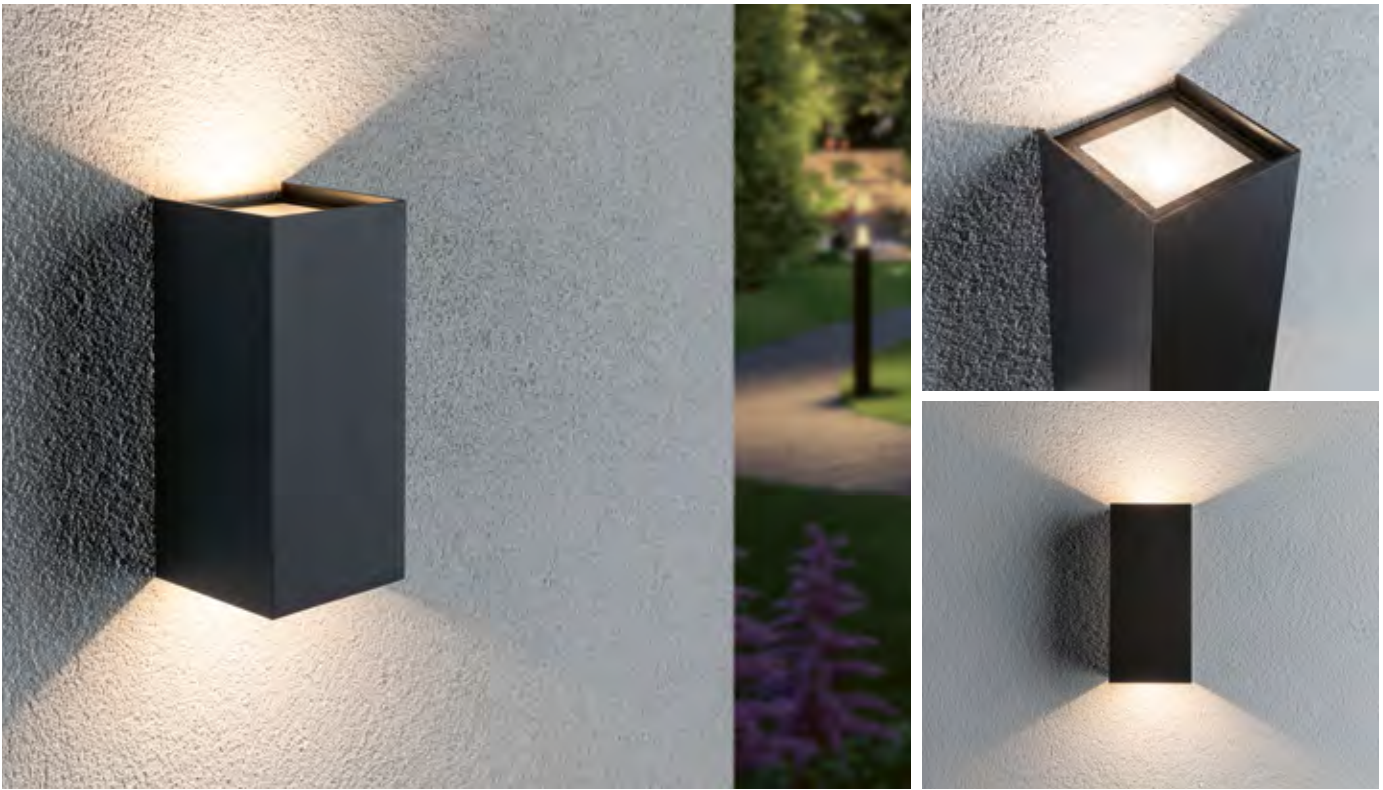

- Durch direkten Wandaufbau präzise, scharfe Lichteffekte möglich
- Erhöht die Sicherheit durch Beleuchtung von Hauswänden oder Eingangsbereichen
- Robust und dank effizienter LED-Technik sehr wartungsarm und langlebig



Flame	
incl. 2×5,8 W	Ø IP44
2×710 lm, 3.000 K	
↘ 105°	rostfrei
230 V	⚡
⌀220 ⇄102 ↗100 mm	
943.25	
🌀 Anthrazit 🧩 Aluminium	



Flame	
incl. 2×2,8 W	Ø IP44
2×390 lm, 3.000 K	
↘ 105°	rostfrei
230 V	⚡
⌀155 ⇄65 ↗70 mm	
943.26	
🌀 Anthrazit 🧩 Aluminium	



- Attraktive Wandleuchten für Hauswand und Zuwegung wahlweise mit Bewegungsmelder

- Nostalgische Optik durch anthrazitfarbenes Gerüst und klaren Glasschirm
- Ideal für Vollglas-Filament-Lampen im Retro-Look



Capea
incl. 1x6 W
580 lm, 2.200 K
✗ 98°
230 V
⌀56 ⇄96 ⌀128 mm
947.13

🔩 Schwarz 📦 Aluminium



Capea
incl. 1x6 W
580 lm, 2.200–3.000 K
✗ 98°
230 V
⌀165 ⇄96 ⌀153 mm
947.14

🔩 Schwarz 📦 Aluminium



Capea
incl. 1x6 W
600 lm, 3.000 K
✗ 98°
230 V
⌀56 ⇄96 ⌀128 mm
944.52

🔩 Schwarz 📦 Aluminium



Capea
incl. 1x6 W
600 lm, 3.000 K
✗ 98°
230 V
⌀165 ⇄96 ⌀153 mm
944.53


🔩 Schwarz 📦 Aluminium



Wall Luminaire
max. 60 W, E27
230 V
⌀365 ⌀160 ⌀172 mm
942.82
🔩 Grau 📦 Glas



- Clevere Wandinbauleuchten für Orientierungsbeleuchtung rund ums Haus
- Inkl. Einbaudose für sicheren Einbau und Entnahmemöglichkeit bei späterer Wartung

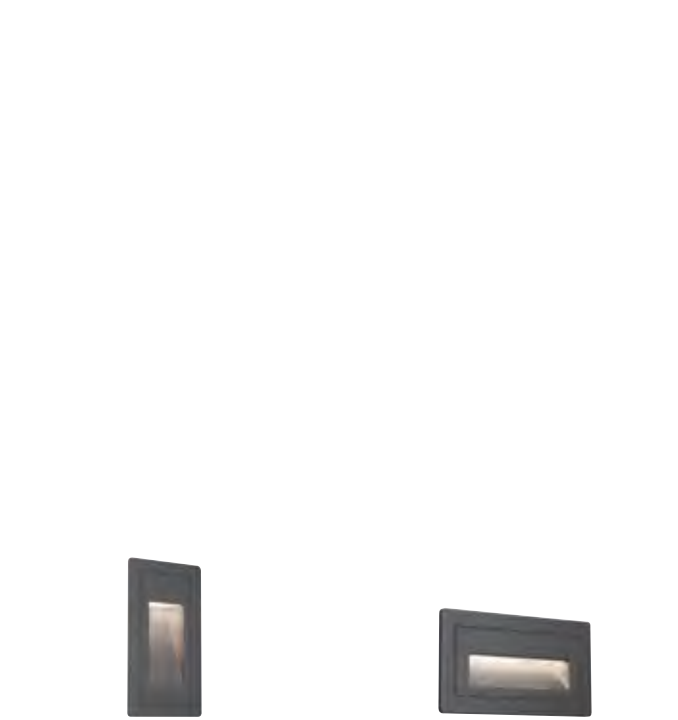

Wall DL high
incl. 1x4 W
500 lm, 3.000 K
230 V
⌀103 ⇄62 ⌀58 mm
943.82
🔩 Schwarz 📦 Aluminium

Wall DL long
incl. 1x4 W
500 lm, 3.000 K
230 V
⌀62 ⇄103 ⌀58 mm
943.83
🔩 Schwarz 📦 Aluminium



- Asymmetrischer Ausstrahlwinkel für optimale Ausleuchtung
- Berechnete Linse für beste Lichtqualität
- Robustes Metallgehäuse



ITO Horizontal
incl. 1x6 W
700 lm, 3.000 K
230 V
⌀164 ⇄227 ⌀159 mm
945.48
🔩 Anthrazit 📦 Metall, Kunststoff

ITO Vertical
incl. 1x6 W
700 lm, 3.000 K
230 V
⌀200 ⇄47 ⌀301 mm
945.49
🔩 Anthrazit 📦 Metall, Kunststoff



120°

8 m

On < 20 lux

Off > 20 lux

Time ON 30 sec



- Satinierte Kunststoffabdeckung für feine Lichtstreuung



- Setzt indirekte Lichtakzente im Außenbereich
- Für Leuchtmittel mit GU10-Sockel bis max. 10 Watt geeignet



- Nostalgische Optik durch anthrazitfarbenes Gerüst und klaren Glasschirm
- Ideal für Vollglas-Filament-Lampen im Retro-Look



Wandleuchte	
incl. 1x8 W	Ø IP44
800 lm, 3.000 K	☼
230 V	☼
⌀58 ⌀140 mm	☼
941.19	☼

☼ Grau ☼ Kunststoff

Wandleuchte	
incl. 1x15 W	Ø IP44
1500 lm, 3.000 K	☼
230 V	☼
⌀66 ⌀180 mm	☼
941.88	☼

☼ Grau ☼ Kunststoff

Flame	
max. 2x10 W, GU10	Ø IP44
1500 lm, 3.000 K	☼
230 V	☼
⌀163 ⌀73 ⌀110 ⌀60 mm	☼
943.31	☼

☼ Edelstahl ☼ Edelstahl



Classic curved	
max. 12 W, E27	Ø IP44
230 V	☼
⌀280 ⌀164 ⌀190 mm	☼
943.92	☼

☼ Klar, Schwarz ☼ Kunststoff



Classic curved	
max. 12 W, E27	☼
230 V	☼
⌀230 ⌀164	☼
⌀180 mm	☼
946.47	☼

☼ Klar, Schwarz ☼ Kunststoff



Classic Sensor	
max. 15 W, E27	Ø IP44
230 V	☼
⌀327 ⌀210 ⌀173 mm	☼
943.96	☼

☼ Dunkelgrau ☼ Metall, Glas



Classic	
max. 15 W, E27	Ø IP44
230 V	☼
⌀327 ⌀210 ⌀173 mm	☼
943.98	☼

☼ Dunkelgrau ☼ Metall, Glas



- Moderne, gradlinige Optik
- RGBW-Funktion bietet freie Wahl bei der Lichtfarbe
- Inklusive Nummern und Buchstabensatz für den Einsatz als Hausnummernleuchte



90°

8 m

On < 20 lux

Off > 20 lux

Time ON 30 sec



Padea	
incl. 1×8,5 W	IP44
1000 lm, 3.000 K	rostfrei
230 V	HF-Sensor
↕252 ↔198 ↗71 mm	
945.12	

Anthrazit Kunststoff



Padea	
incl. 1×8,2 W	IP44
1000 lm, 2.200–3.000 K	rostfrei
230 V	HF-Sensor
↕252 ↔198 ↗71 mm	
945.09	

Anthrazit Kunststoff




Padea RGBW	
incl. 1×8,5 W	IP44
1000 lm, 3.000 K	rostfrei
230 V	HF-Sensor
↕252 ↔198 ↗71 mm	
945.13	

Anthrazit Kunststoff



- Inklusive Nummern und Buchstabensatz für den Einsatz als Hausnummernleuchte

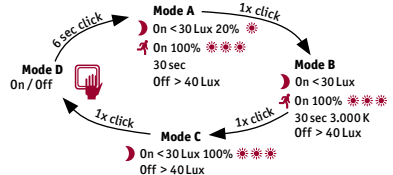

Sheera	
incl. 1×6,5 W	IP44
820 lm, 3.000 K	rostfrei
230 V	HF-Sensor
↕128 ↔276 ↗73 mm	
945.06	

Anthrazit Kunststoff




Sheera	
incl. 1×6,5 W	IP44
810 lm, 2.200–3.000 K	rostfrei
230 V	HF-Sensor
↕128 ↔276 ↗73 mm	
945.07	

Anthrazit Kunststoff



Sheera RGBW	
incl. 1×6,5 W	IP44
810 lm, 3.000 K	rostfrei
230 V	HF-Sensor
↕128 ↔276 ↗73 mm	
945.08	


Anthrazit Kunststoff

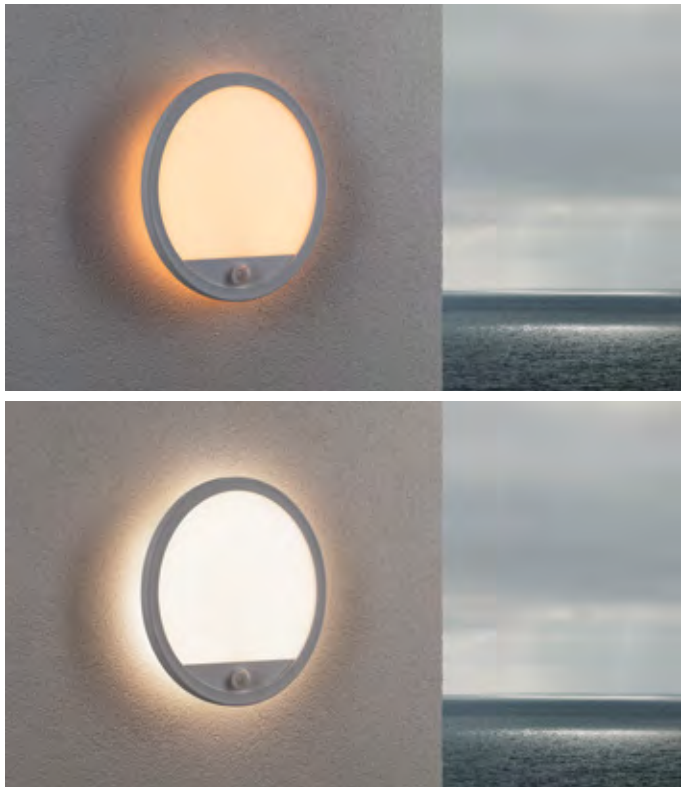

- Attraktive Außenleuchten mit flächigem Licht und Backlight-Effekt
- Für gemütliches und insektenschonendes Abendlicht
- Grundfunktion 20 % Helligkeit mit insektenfreundlichen 2200K nach Einbruch der Dunkelheit



90° 2-6 m
On < 10 Lux /
Off > 10 Lux

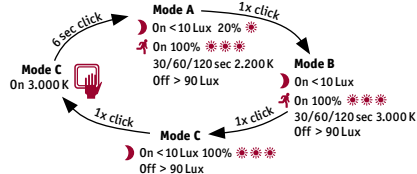

Lamina
incl. 1×14,5 W
1900 lm, 3.000 K
230 V
⌀47 ⇄ 250 ⌀250 mm
946.63



Lamina
incl. 1×14,5 W
1900 lm, 3.000 K
230 V
⌀47 ⇄ 250 ⌀250 mm
946.65



Lamina
incl. 1×14,5 W
1700 lm, 3.000 K
230 V
⌀47 ⇄ 250 ⌀250 mm
947.07



Lamina
incl. 1×14,5 W
1700 lm, 3.000 K
230 V
⌀47 ⇄ 250 ⌀250 mm
947.09



Wei Kunststoff

Schwarz Kunststoff

Wei Kunststoff

Schwarz Kunststoff



Lamina
incl. 1×14,5 W
1900 lm, 3.000 K
230 V
⌀47 ø 280 mm
946.62



Lamina
incl. 1×14,5 W
1900 lm, 3.000 K
230 V
⌀47 ø 280 mm
946.64



Lamina
incl. 1×14,5 W
1850 lm, 3.000 K
230 V
⌀47 ø 280 mm
947.06



Lamina
incl. 1×14,5 W
1850 lm, 3.000 K
230 V
⌀47 ø 280 mm
947.08



Wei Kunststoff

Schwarz Kunststoff

Wei Kunststoff

Schwarz Kunststoff



- Für dekorative Lichteffekte an Hauswänden
- Sparsame LED-Technik
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistent“ bestehen verschärfte Qualitätstests



Platomo
incl. 1×14,5 W, GU10
2000 lm, 3.000 K
230 V
⌀63 ø 180 mm
946.96



Platomo
incl. 1×14,5 W, GU10
2000 lm, 3.000 K
230 V
⌀67 ø 180 mm
946.98



Platomo
incl. 1×14,5 W, GU10
2000 lm, 3.000 K
230 V
⌀63 ø 180 mm
946.97



Platomo
incl. 1×14,5 W, GU10
2000 lm, 3.000 K
230 V
⌀67 ø 180 mm
946.99



90°
4-10 m
On < 2 Lux /
Off > 2 Lux

90°
4-10 m
On < 2 Lux /
Off > 2 Lux

Schwarz Kunststoff

Schwarz Kunststoff

Wei Kunststoff

Wei Kunststoff



- Leuchtenkopf individuell dreh- und schwenkbar
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistent“ bestehen verschärfte Qualitätstests
- Leuchtmittel GU10 frei wählbar –durch Einsatz 2200 K Leuchtmittels ist die Leuchte Insect friendly
- Durch den Einsatz eines Zigbee Leuchtmittels lässt sich die Leuchte smart steuern



- Moderne Optik mit besonderem Lichtaustritt
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistent“ bestehen verschärfte Qualitätstests
- Geringer Energieverbrauch durch modernste LED-Technik



- Leuchten mit einfachem oder zweifachem Lichtaustritt (Up-und Downlight)
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistent“ bestehen verschärfte Qualitätstests
- Leuchtmittel GU10 frei wählbar – durch Einsatz 2200 K Leuchtmittels ist die Leuchte Insect friendly
- Durch den Einsatz eines Zigbee Leuchtmittels lässt sich die Leuchte smart steuern



- Für dekorative Lichteffekte an Hauswänden
- Sparsame LED-Technik



Trian		
max. 36 W, GU10		IP44
230 V		rostfrei
130 ⇄ 100 ↗ 125 mm		
947.34		

Anthrazit Aluminium



Renga		
incl. 1x5 W		IP44
450 lm, 3.000 K		
230 V		
50 ⇄ 181 ↗ 172 mm		
947.20		

Anthrazit Aluminium



Colum		
max. 20 W, GU10		IP44
230 V		
153 ⇄ 80 ↗ 112 mm		
947.18		

Anthrazit Aluminium



Colum		
max. 2x 20 W, 2x GU10		IP44
230 V		
223 ⇄ 80 ↗ 112 mm		
947.19		

Anthrazit Aluminium



Tubs Sensor		
max. 15 W, E27		IP44
230 V		
175 ⇄ 105 ↗ 130 mm		
946.48		

Schwarz Kunststoff



Tubs		
max. 15 W, E27		IP44
230 V		
175 ⇄ 105 ↗ 123 mm		
946.49		

Schwarz Kunststoff



- Geringer Energieverbrauch durch modernste LED-Technik

- Bewegungsmelder-Varianten: Einfache Einstellbarkeit der Ausschaltverzögerungszeit, des Helligkeit-Schwellwertes und der Empfindlichkeit des Bewegungsmelders über Drehpotentiometer an der Leuchte



- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistent“ bestehen verschärfte Qualitätstests
- Geringer Energieverbrauch durch modernste LED-Technik
- Bewegungsmelder-Variante: Einfache Einstellbarkeit der Ausschaltverzögerungszeit und des Helligkeit-Schwellwertes über Drehpotentiometer an der Leuchte

- Leuchtmittel E14 frei wählbar – durch den Einsatz eines Zigbee Leuchtmittels lässt sich die Leuchte smart steuern



Cliff
incl. 1×9,5 W
880 lm, 3.000 K
230 V
∅242 ⇄ 64 ↗116 mm
947.33

Anthrazit Aluminium



Kulma
incl. 1×7,5 W
1000 lm, 3.000 K
230 V
∅230 ⇄ 90 ↗174 mm
947.44

Anthrazit Aluminium



Kulma
incl. 1×7,5 W
1000 lm, 3.000 K
230 V
∅230 ⇄ 90 ↗174 mm
947.45

Anthrazit Aluminium



90° 2–8 m
On < 20 lux
Off > 20 lux
Time < 5 sec–5 min



Puka
incl. 1×8,5 W
800 lm, 3.000 K
230 V
∅315 ⇄ 110 ↗125 mm
947.38

Anthrazit Aluminium



Puka
incl. 1×8,5 W
800 lm, 3.000 K
230 V
∅315 ⇄ 110 ↗125 mm
947.39

Anthrazit Aluminium



120° 4 m
On < 10 lux
Off > 10 lux
Time < 5 sec–8 min



Bako
max. 20 W, E14
230 V
∅165 ⇄ 110 ↗140 mm
947.40

Anthrazit Aluminium



- Wand- und Pollerleuchte in einem Design
- Hochwertiges Material



- Moderne Draht-Optik



- Filigrane Staboptik
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistent“ bestehen verschärfte Qualitätstests
- Geringer Energieverbrauch durch modernste LED-Technik



Vintario	
max. 20 W, E27	Ø IP44
230 V	☒
⌀305 ⇄180 ↗250 mm	
947.57	

🔩 Anthrazit 🏠 Aluminium



Nostro	
incl. 1×10 W	Ø IP44
1200 lm, 3.000 K	☒
230 V	
⌀195 ⇄180 ↗250 mm	
947.58	

🔩 Anthrazit 🏠 Aluminium



Lanka	
max. 40 W, E27	Ø IP44
230 V	☒
⌀360 ⇄205 ↗237 mm	☒ rostfrei
947.36	

🔩 Anthrazit 🏠 Aluminium



Stan	
incl. 1×11,5 W	Ø IP44
1400 lm, 3.000 K	
230 V	
⌀800 ⇄45 ↗95 mm	
947.42	

🔩 Anthrazit 🏠 Aluminium



Stan	
incl. 1×9 W	Ø IP44
1100 lm, 3.000 K	
230 V	
⌀600 ⇄45 ↗95 mm	
947.43	

🔩 Anthrazit 🏠 Aluminium





- Platzsparend dank rechteckiger Form
- Für gemütliches und insektenschonende Abendlicht
- Automatisches Schalten durch integrierten Bewegungsmelder (unsichtbarer HF-Sensor)

90°
8 m
On < 20 lux
Off > 20 lux
Time ON 30 sec



Ikosea
incl. 1×4,4 W
560 lm, 3.000 K
230 V
⇄185 ⇄50 ⇄203 mm
945.16

Anthrazit Kunststoff



Ikosea Sensor
incl. 1×4,4 W
560 lm, 3.000 K
230 V
⇄185 ⇄50 ⇄203 mm
945.17

Anthrazit Kunststoff



Ikosea Sensor
incl. 1×5,6 W
300 lm, 3.000 K
12 V
⇄185 ⇄50 ⇄203 mm
945.18

Anthrazit Kunststoff



- Modernes Design in klassischen Farben
- Automatisches Schalten durch integrierten Bewegungsmelder (unsichtbarer HF-Sensor)
- Auch als Wandleuchte installierbar

120° 4 m
On < 30 lux
Off > 40 lux
Time < 30 sec



Circula Sensor Zigbee
incl. 1×14 W
1800 lm, 1.500–3.000 K
230 V
⇄54 ø 320 mm
945.25

Anthrazit Kunststoff



Circula Sensor Zigbee
incl. 1×14 W
1800 lm, 1.500–3.000 K
230 V
⇄54 ø 320 mm
945.27

Weiß Kunststoff



Circula Sensor
incl. 1×14 W
1800 lm, 3.000 K
230 V
⇄54 ø 320 mm
945.26

Anthrazit Kunststoff



Circula Sensor
incl. 1×14 W
1800 lm, 3.000 K
230 V
⇄54 ø 320 mm
945.28

Weiß Kunststoff



Light Chain
E27
230 V
⇄8,6 m
943.16

Schwarz Kunststoff





- Sehr lichtstarke Einbauleuchten für die Beleuchtung von Bäumen oder Fassaden vom Boden aus, Wabenstruktur für optimale Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet
- Mit 500 kg belastbar



- Staubdicht und wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- Betrieb direkt mit 230 V
- Mit 500 kg belastbar



- Mitgelieferter Diffusor ermöglicht wahlweise akzentuiertes oder diffuses Licht
- Betrieb direkt mit 230 V
- Mit 500 kg belastbar



- Hochwertiger Edelstahl für besondere Ansprüche
- Mit unbestückter GU10-Fassung: Ausstrahlwinkel und Lichtfarbe des LED-Leuchtmittels frei wählbar und austauschbar
- Inkl. Einbaudose für sicheren Einbau und Entnahmemöglichkeit bei späterer Wartung
- Mit 500 kg belastbar



Floor	
incl. 1x11 W	Ø IP67
1.200 lm, 3.000 K	rostfrei
230 V	↓ Kg
120 ø82 mm	500
943.77	
Grau Aluminium	



Floor	
incl. 1x5,5 W	Ø IP67
550 lm, 3.000 K	rostfrei
230 V	↓ Kg
110 ø76 mm	500
943.78	
Grau Aluminium	



Floor LED	
incl. 1x3,5 W, GU10	Ø IP67
230 lm, 3.000 K	rostfrei
230 V	↓ Kg
124 ø108 mm	500
939.92	
Edelstahl Metall	



Floor LED	
incl. 1x3,5 W, GU10	Ø IP67
230 lm, 3.000 K	rostfrei
230 V	↓ Kg
124 ø108 mm	500
939.93	
Edelstahl Metall	



Floor LED	
incl. 1x1,2 W	Ø IP67
30 lm, 2.700 K	Stainless Steel
120°, 17 cd	rostfrei
230 V	↓ Kg
132 ø110 mm	500
937.88	
Edelstahl Metall	



Floor	
max. 10 W, GU10	Ø IP65
230 V	rostfrei
130 ø110 mm	↓ Kg
943.90	500
Edelstahl Edelstahl	



Floor	
incl. 1x 4,3 W	Ø IP65
320 lm, 2.200 K	rostfrei
230 V	↓ Kg
130 ø110 mm	500
947.32	
Edelstahl Edelstahl	





- Bodeneinbauleuchte für die effektvolle Ausleuchtung von Gebäuden und Pflanzen
- Robustes Metallgehäuse
- Zwei Kabeleinführungen für die einfache Montage von mehreren Leuchten
- Incl. Einbaugehäuse



- Wallwasher als Bodeneinbauleuchte für die optimale Ausleuchtung von Wänden und Pflanzen
- Robustes Metallgehäuse
- Zwei Kabeleinführungen für die einfache Montage von mehreren Leuchten
- Incl. Einbaugehäuse



- Hochwertiger Edelstahl für besondere Ansprüche
- Für den Einbau auch in begehbaren Außenbereichen geeignet



Durea	
incl. 1x8 W	Ø IP67
850 lm, 3.000 K	rostfrei
230 V	
Ø112 Ø 153 mm	
946.54	
Edelstahl Metall	



Durea	
incl. 1x12,5 W	Ø IP67
1300 lm, 3.000 K	rostfrei
230 V	
Ø112 Ø 213 mm	
946.55	
Edelstahl Metall	



Durea	
incl. 1x15 W	Ø IP67
1600 lm, 3.000 K	rostfrei
230 V	
Ø112 Ø 273 mm	
946.56	
Edelstahl Metall	



Ocos	
incl. 1x6,2 W	Ø IP67
470 lm, 3.000 K	Anthrazit
230 V	
Ø135 Ø 155 mm	
946.72	
Anthrazit Metall	



Floor	
incl. 1x 6 W	Ø IP67
620 lm, 3.000 K	rostfrei
230 V	Kg
Ø95 Ø120 mm	500
943.87	Edelstahl
Edelstahl Edelstahl	



- 230V Bodeneinbauleuchten mit dekorativen Lichteffekten für Orientierungslicht vom Boden aus
- Wahlweise mit dekorativer Abdeckung für besondere Lichteffekte
- Mit 500 kg belastbar
- Inkl. Einbaudose für sicheren und Einbau und Entnahmemöglichkeit bei späterer Wartung



Floor	
incl. 1x2,2 W	⊙ IP65
150 lm, 2.200 K	⊞
↘ 120°	
230 V	rostfrei
⌀82 ø50 mm	⬇ Kg
947.27	500

🌀Edelstahl gebürstet
⊞Edelstahl/Kunststoff



Floor	
incl. 1x2,2 W	⊙ IP65
150 lm, 2.200 K	⊞
↘ 120°	
230 V	rostfrei
⌀82 ø50 mm	⬇ Kg
947.26	500

🌀Edelstahl gebürstet
⊞Edelstahl/Kunststoff



Floor	
incl. 1x2 W	⊙ IP65
210 lm, 3.000 K	⊞
↘ 120°	
230 V	rostfrei
⌀82 ø50 mm	⬇ Kg
943.63	500

🌀Edelstahl gebürstet
⊞Edelstahl/Kunststoff



Floor	
incl. 1x2 W	⊙ IP65
210 lm, 3.000 K	⊞
↘ 120°	
230 V	rostfrei
⌀82 ⇄50 ↗50 mm	⬇ Kg
943.64	500

🌀Edelstahl gebürstet
⊞Edelstahl/Kunststoff



Floor	
incl. 1x2 W	⊙ IP65
210 lm, 3.000 K	⊞
↘ 120°	
230 V	rostfrei
⌀82 ø50 mm	⬇ Kg
943.65	500

🌀Edelstahl gebürstet
⊞Edelstahl/Kunststoff



Floor	
incl. 1x2 W	⊙ IP65
210 lm, 3.000 K	⊞
↘ 120°	
230 V	rostfrei
⌀82 ⇄50 ↗50 mm	⬇ Kg
943.66	500

🌀Edelstahl gebürstet
⊞Edelstahl/Kunststoff



- LED-Leuchtmittel (fest verbaut) im Lieferumfang enthalten
- Rostfrei, wasser- und staubdicht – spendet Licht bei jeder Wetterlage



Vanea	
incl. 1x 3,5 W	⊙ IP67
280 lm, 3.000 K	rostfrei
↘ 93°	☀
230 V	
⌀78 ø100 mm	
947.48	

🌀Aluminium ⊞Aluminium




Vanea	
incl. 1x 15,5 W	⊙ IP67
1550 lm, 3.000 K	rostfrei
↘ 65°	☀
230 V	
⌀92 ø160 mm	
947.49	

🌀Aluminium ⊞Aluminium



- Asymmetrischer Ausstrahlwinkel für optimale Ausleuchtung von breiten Objekten
- Berechnete Linse für beste Lichtqualität
- Robustes Metallgehäuse

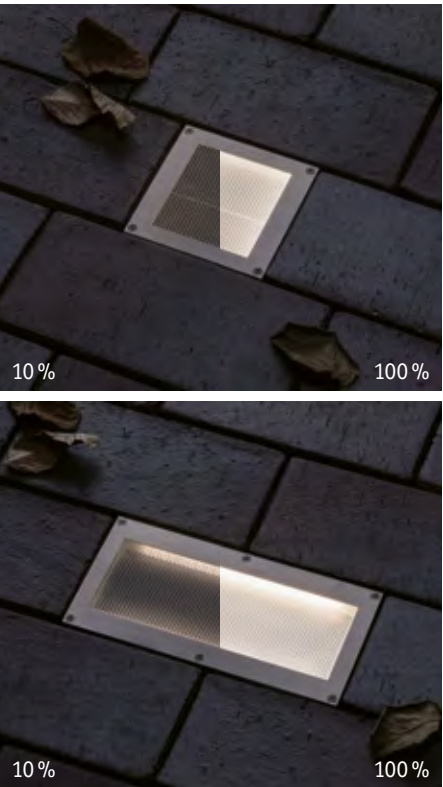

- Bodeneinbauleuchten Brick inkl. Bewegungsmelder für Sicherheit und Orientierung auf allen Wegen
- Wahlweise Dauerlicht bei Dämmerung oder Orientierungslicht und volles Licht bei Bewegung – per Schalter an der Leuchte einstellbar
- Mit 500 kg belastbar
- Standard-Stein Maß von 10 x 10 bzw. 10 x 20 cm



360°

1 m

On 100%

Time < 30 sec /

On 10%



Ito
incl. 1×6 W
450 lm, 3.000 K
230 V
⌀224 ⇄252 ⚡49 mm
946.70
🌀 Anthrazit 🧱 Metall



Ito
incl. 1×8 W
850 lm, 3.000 K
230 V
⌀33 ⇄279 ⚡76 mm
946.71
🌀 Anthrazit 🧱 Metall



Brick
incl. 1×0,8 W
80 lm, 3.000 K
230 V
⌀42 ⇄100 ⚡100 mm
943.36
🌀 Alu/Grau 🧱 Metall/Edelstahl



IP67



500 Kg



Brick
incl. 1×1,6 W
160 lm, 3.000 K
230 V
⌀42 ⇄200 ⚡100 mm
943.37
🌀 Alu/Grau 🧱 Metall/Edelstahl




IP67



500 Kg



- Pollerleuchte Ivo mit besonderem Lichtaustritt
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet

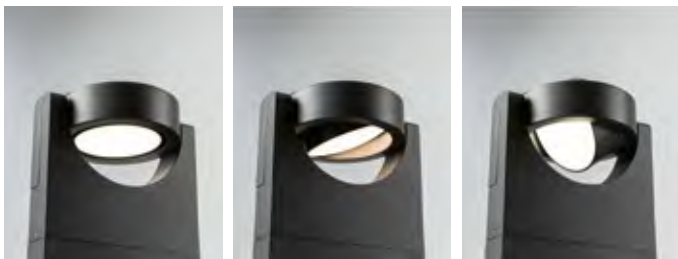

- Hochwertige Pollerleuchte mit kardanischem Lichtkopf für die optimale Lichtlenkung
- Einheitliches modernes Design für optimale Ausleuchtung rund ums Haus und im Garten
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet



Ivo
incl. 1×5,5 W
530 lm, 3.000 K
230 V
⌀505 ⇄130 ⚡32 mm
943.80
🔗 Grau 📦 Aluminium



Swivea
incl. 1×8 W
1.150 lm, 3.000 K
230 V
⌀625 ⇄230 ⚡55 mm
944.07
🔗 Anthrazit 📦 Aluminium



- Hochwertige Pollerleuchte mit diffusem Licht für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet




105°

5 m

On < 20 Lux /
Off > 20 Lux



Adya
incl. 1×10 W
1.200 lm, 3.000 K
230 V
⌀668 ⇄160 ⚡136 mm
944.03
🔗 Anthrazit 📦 Aluminium



- Hochwertige Pollerleuchte mit zweifachem diffusen Lichtaustritt für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet



Dobla
incl. 1×8 W
1.100 lm, 3.000 K
230 V
⌀655 ⇄330 ⚡60 mm
944.05
🔗 Anthrazit 📦 Aluminium





- Flexible, steckerfertige 230V Poller Flarea für die Beleuchtung von Wegen, Plätzen oder Beetgrenzen
- In drei Größen inkl. Stecker für die einfache Installation
- Erdspieß ermöglicht eine kinderleichte Fixierung in weichen Böden



Flarea 200
incl. 1x3,1 W
360 lm, 3.000 K
230 V
⌀200 ø45 mm
943.84
⌘ Schwarz ▢ Aluminium



Flarea 200
incl. 1x3,1 W
360 lm, 3.000 K
230 V
⌀400 ø45 mm
943.85
⌘ Schwarz ▢ Aluminium



Flarea 200
incl. 1x3,1 W
360 lm, 3.000 K
230 V
⌀600 ø45 mm
943.86
⌘ Schwarz ▢ Aluminium



- Pollerleuchte in klassischem Design für Lichtakzente an Zuwegungen oder Plätzen
- Rundumstrahlende Ausleuchtung
- Nostalgische Optik durch anthrazitfarbenes Gerüst und klaren Glasschirm
- Ideal für Vollglas-Filament-Lampen im Retro-Look



Bollard Classic
max. 12 W, E27
230 V
⌀280 ⇄164 mm
943.93
⌘ Klar, Schwarz ▢ Kunststoff



Bollard Classic
max. 15 W, E27
230 V
943.97
⌘ Dunkelgrau ▢ Metall/Glas



Bollard Classic
incl. 1x4,3 W
230 V
⌀500 ø173 mm
947.37
⌘ Dunkelgrau ▢ Metall/Glas



- Moderne, geradlinige Optik



- Modernste Optik durch besondere Farb-und Materialkombination
- Smart Home Leuchtmittel möglich



Capea
incl. 1×6 W
600 lm, 3.000 K
↖ 98°
230 V
⌀500 ⇄130 ↗172 mm
944.54

🔩 Grau 🪵 Aluminium



Capea
incl. 1×6 W
580 lm, 2.200 K
↖ 98°
230 V
⌀500 ⇄130 ↗172 mm
947.15

🔩 Grau 🪵 Aluminium



Timba
max. 60 W, E27
230 V
⌀400 ⇄142 ↗142 mm
946.75

🔩 Holz 🪵 Holz



Timba
max. 60 W, E27
230 V
⌀600 ⇄142 ↗142 mm
946.76

🔩 Holz 🪵 Holz



Trabia
incl. 1×3,5 W, GU10
230 lm, 3.000 K
230 V
⌀400 ⇄100 ↗100 mm
946.77

🔩 Holz 🪵 Holz



Trabia
incl. 1×3,5 W, GU10
230 lm, 3.000 K
230 V
⌀600 ⇄100 ↗100 mm
946.78

🔩 Holz 🪵 Holz



- Leuchtenkopf individuell dreh- und schwenkbar
- Leuchtmittel GU10 frei wählbar – durch Einsatz 2200 K Leuchtmittels ist die Leuchte Insect friendly



- Geringer Energieverbrauch durch modernste LED-Technik
- Bewegungsmelder-Variante: Einfache Einstellbarkeit der Ausschaltverzögerungszeit, des Helligkeit-Schwellwertes und der Empfindlichkeit des Bewegungsmelders über Drehpotentiometer an der Leuchte
- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistent“ bestehen verschärfte Qualitätstests



- 360° rundumstrahlende Leuchte mit zum Boden gerichtetem Lichtaustritt
- Farbtemperatur individuell und stufenlos einstellbar dank Tunable-White-Weißlichtsteuerung
- RGBW-Funktion für freie Wahl bei der Lichtfarbe



- Mit Nummern und Buchstabensatz für den Einsatz als Hausnummernleuchte
- Erdspeer aus Metall im Lieferumfang enthalten



90°

8 m

On < 20 lux

Off > 20 lux

Time ON 30 sec



Trian
max. 35 W, GU10
230 V
⌀ 600 ⇄ 170 ⌀ 100 mm
947.35



Anthrazit Aluminium



Kulma
incl. 1×7,5 W
1000 lm, 3.000 K
230 V
⌀ 500 ⇄ 90 ⌀ 155 mm
947.46



Anthrazit Aluminium



Kulma
incl. 1×7,5 W
1000 lm, 3.000 K
230 V
⌀ 500 ⇄ 90 ⌀ 155 mm
947.47



Anthrazit Aluminium

90° 2–8 m
On < 20 lux
Off > 20 lux
Time < 5 sec–5 min



Poller Plate RGBW
incl. 1×5 W
420 lm, 3.000 K
230 V
⌀ 600 ⌀ 159 mm
947.56



Anthrazit Metall



Poller Plate
incl. 1×5,5 W
500 lm, 2.200–3.000 K
230 V
⌀ 600 ⌀ 159 mm
947.55



Anthrazit Metall



Padea
incl. 1×8,5 W
1200 lm, 3.000 K
230 V
⌀ 847 ⇄ 185 ⌀ 60 mm
945.14



Anthrazit Aluminium



Padea
incl. 1×8,5 W
1200 lm, 1.500–3.000 K
230 V
⌀ 847 ⇄ 185 ⌀ 60 mm
945.15



Anthrazit Aluminium



- Hochwertiges Material



- Die Leuchten mit dem Siegel „seewasserresistent“ bestehen verschärfte Qualitätstests
- Leuchtmittel E14 frei wählbar - durch den Einsatz eines Zigbee Leuchtmittels lässt sich die Leuchte smart steuern



Vintario
max. 20 W, E27
230 V
⌀1.135 ⇄180 ↗310 mm
947.59

🔩 Anthrazit 📦 Aluminium



Nostro
incl. 1x 10 W, E27
1200 lm, 3.000 K
230 V
⌀1.135 ⇄180 ↗310 mm
947.60

🔩 Anthrazit 📦 Aluminium



Bako
max. 20 W, E14
230 V
⌀500 ø123 mm
947.41

🔩 Anthrazit 📦 Aluminium



- Hochwertige Pollerleuchten und leuchtender Pflanzenkübel aus Beton
- Absolut korrosionsbeständig
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet




Concrea
incl. 1×6,8 W
630 lm, 3.000 K
230 V
⌀450 ⇄112 ↗112 mm
945.01
⌘ Sandstein ▣ Beton

Concrea
incl. 1×6,8 W
630 lm, 3.000 K
230 V
⌀616 ⇄160 ↗132 mm
945.02
⌘ Sandstein ▣ Beton

Concrea
incl. 1×5,5 W
600 lm, 3.000 K
230 V
⌀258 ⌀210
945.03
⌘ Sandstein ▣ Beton



- Hochwertige Spot-Leuchte mit kardanischem Lichtkopf für die optimale Lichtlenkung
- Einheitliches modernes Design für optimale Ausleuchtung rund ums Haus und im Garten
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet
- Sehr lichtstarke Spots für die Beleuchtung von Bäumen oder Fassaden vom Boden aus
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet

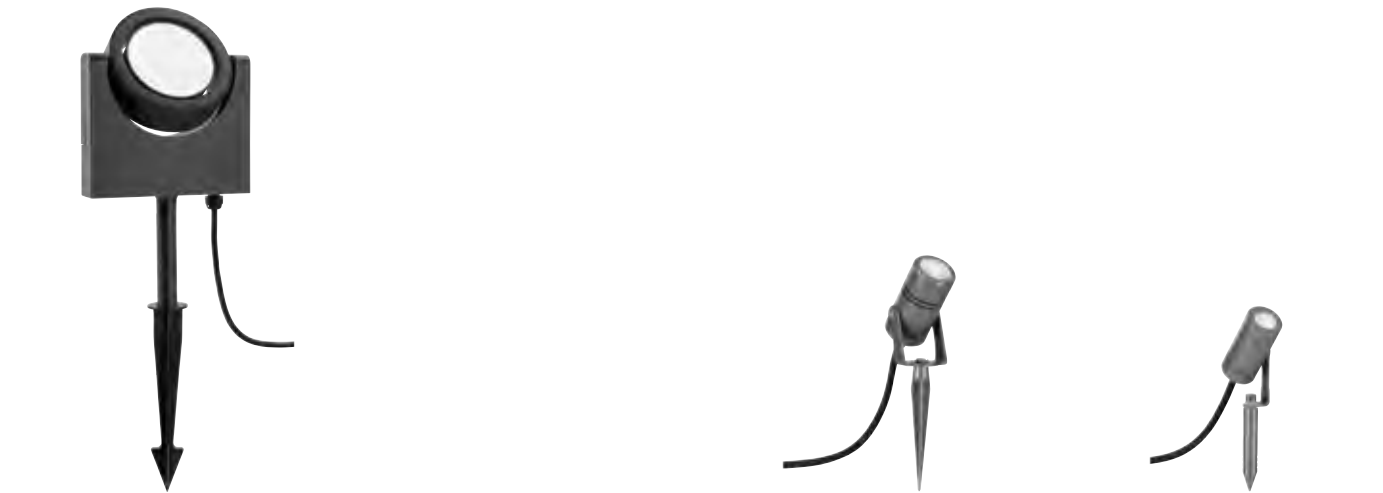


Swivea
incl. 1×8 W
1.150 lm, 3.000 K
230 V
⌀534 ⇄183 ↗46 mm
944.08
⌘ Anthrazit ▣ Aluminium

Spot Radon
incl. 1×11 W
1.200 lm, 3.000 K
230 V
⌀260 ⌀55 ⇄64 ↗125 mm
943.75
⌘ Grau ▣ Aluminium

Spot Radix
incl. 1×5,5 W
550 lm, 3.000 K
230 V
⌀204 ⌀56 ⇄56 ↗111 mm
943.76
⌘ Grau ▣ Aluminium



- Zuverlässiger Gartenspot in aktuellem Alu-Gehäuse
- Mit unbestückter GU10 Fassung: Ausstrahlwinkel und Lichtfarbe des LED-Leuchtmittels frei wählbar und austauschbar
- Flexibler Gartenspot für Beete, Blumen, Sträucher und Bäume
- Inkl. passendem GU10-Leuchtmittel
- Auch ohne Spieß als Aufbaustrahler für die Beleuchtung von Fassaden, Gartenhäusern und Terrassen verwendbar

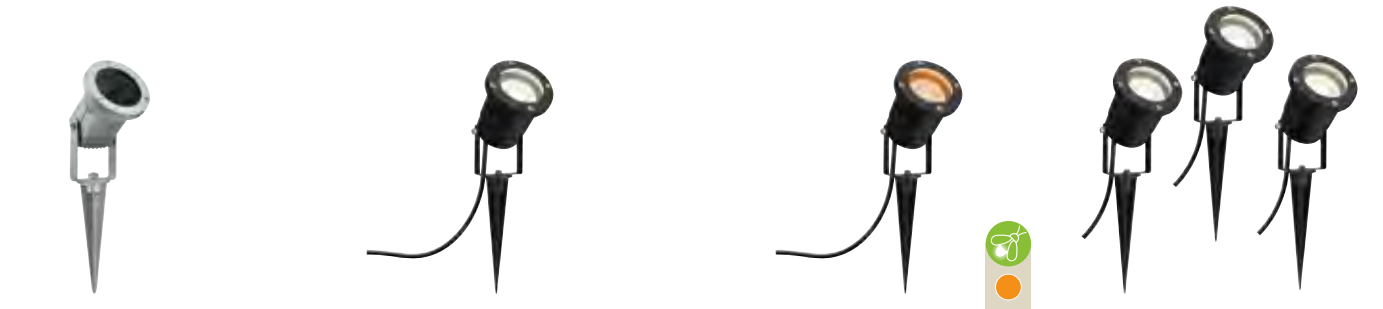

Garden Spot	Garden Spot	Garden Spot	Garden Spot
max. 28 W, GU10 230 V ⌀320 ⌀98 ⇄100 mm 937.51 🔗 Alu 🧺 Alu	incl. 1×3,5 W, GU10 230 lm, 3.000 K 230 V ⌀320 ⌀92 mm 988.96 🔗 Schwarz 🧺 Alu	incl. 1×4,3 W 230 lm, 2.200 K 230 V ⌀320 ⌀92 mm 947.31 🔗 Schwarz 🧺 Metall	incl. 3×3,5 W, GU10 3×230 lm, 3.000 K 230 V ⌀320 ⌀92 mm 988.97 🔗 Schwarz 🧺 Alu
🔌 IP65 ALU FOST frei	🔌 IP65	🔌 IP65	🔌 IP65



- Stromversorgung und Steuerung des Gartenlichts mit Steckdosensäulen in verschiedenen Ausführungen zweifach, vierfach oder zweifach mit Zeitschaltuhr oder Dämmerungssensor



Garden Outlet	Garden Outlet	Verbindungsbox 4-fach
max. 3.650 W 230 V ⌀230 ⇄85 ⇄120 mm 943.14 🔗 Anthrazit 🧺 Edelstahl	max. 3.650 W 230 V ⌀230 ⇄85 ⇄120 mm 943.15 🔗 Anthrazit 🧺 Edelstahl	max. 2,500 W 230 V ⌀125 ⇄106 ⇄43 mm 232 🔗 Schwarz
🔌 IP44	🔌 IP44	🔌 IP67



Garden Outlet	Garden Outlet	Verbindungsbox 3-fach
max. 3.650 W 230 V ⌀230 ⇄85 ⇄120 mm 946.57 🔗 Anthrazit 🧺 Edelstahl	max. 3.650 W 230 V ⌀230 ⇄85 ⇄120 mm 943.13 🔗 Anthrazit 🧺 Edelstahl	max. 2,500 W 230 V ⌀134 ⇄105 ⇄53 mm 237 🔗 Schwarz
🔌 IP44	🔌 IP44	🔌 IP68



Plug & Shine



Das Steck-System für faszinierendes Licht im Garten und auf der Terrasse

Plug & Shine ist die perfekte Lösung für die individuelle Licht-Inszenierung von Bereichen, Objekten und Pflanzen am Haus, im Garten und auf der Terrasse.

Das 24 V-LED-Gleichspannungs-Kabelsystem ist schnell zu installieren und sicher im Betrieb.

Anders als bei 230 V-Installationen müssen keine tiefen, mehrfach gesicherten Gräben ausgehoben werden – die Plug & Shine-Kabel dürfen auch oberirdisch liegen und sind mit IP 68 bestmöglich gegen das Eindringen von Wasser geschützt.

Das clevere Kabelsystem ist bis zu 50 Meter Länge erweiterbar. Das gewährleistet Flexibilität bei der Positionierung und Erweiterung der Beleuchtung.

- Alle Leuchten sind dimmbar, korrosionsgeschützt und vor Wasser geschützt (IP65/67). Per Fernbedienung oder Zigbee-3.0-Steuerung können die Leuchten geschaltet und gedimmt werden.
- Lichtstarke und hochwertig ausgeführte Außenleuchten
- Vertauschungssicherer Anschluss durch das geschützte Paulmann 24 V-Steckersystem
- Hohe Flexibilität durch integrierte Kabel-Verbinder
- 24 V-Spannung und Kabelquerschnitt von 2 x 1,5 mm² für größere Systemlängen im Vergleich zu 12 V-Systemen
- Leistungsstarke IP67-Trafos und Biss-sichere UV-beständige IP68-Kabel für den dauerhaften Einsatz im Garten bei allen Wetterbedingungen
- 5 Jahre Garantie



- Sehr lichtstarker Spot für die Beleuchtung von Bäumen oder Fassaden vom Boden aus
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet



Spot Radon
incl. 1x11 W
1.200 lm, 3.000 K
24 V
⌀260 ø55 ⇄64 ↗125 mm
943.67
🌀 Grau 🧱 Aluminium



Spot Radix
incl. 1x6 W
600 lm, 3.000 K
24 V
⌀204 ø46 ⇄56 ↗111 mm
943.68
🌀 Grau 🧱 Aluminium



Plug & Shine Spot Starter Set CH
incl. 3x5,1 W
3x300 lm, 3.000 K
≤ 32°
230/24 V, incl. ⚡ 75 VA
⌀260 mm ø42 mm ⇄5 m
946.92
🌀 Schwarz 🧱 Metall





- Ideal zum stimmungsvollen Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen
- Erdspeiß für die flexible Installation in jedem Garten
- Stufenlose Lichtfarbensteuerung per Zigbee-Fernbedienung, App oder Sprache



Plug & Shine Spot Pike RGBW
incl. 1x4,5 W
330 lm, 3.000 - 6.500 K
24 V
⌀313 ø50 ⌀82 mm
942.83
Anthrazit Kunststoff



Plug & Shine Spot Set Pike RGBW
incl. 3x4,5 W
3x330 lm, 3.000 - 6.500 K
24 V, incl. 21 VA
⌀313 ø50 ⌀82 mm
942.84
Anthrazit Kunststoff



Plug & Shine Spot Set Pike RGBW CH
incl. 3x4,5 W
3x300 lm, 3.000 - 6.500 K
24 V, incl. 21 VA
⌀313 ø50 ⌀88 mm
946.85
Anthrazit Kunststoff



- Mit 45° Ausstrahlwinkel ideal zum Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen
- Erdspeiß für die flexible Installation in jedem Garten



Plug & Shine Spot Pike
incl. 1x3,5 W
370 lm, 3.000 K
45°
24 V
⌀313 ø50 ⌀82 mm
942.41
Anthrazit Kunststoff




Plug & Shine Spot Set Pike
incl. 3x3,5 W
3x370 lm, 3.000 K
45°
230/24 V, incl. 21 VA
⌀313 ø50 ⌀82 mm ↔5 m
942.42
Anthrazit Kunststoff



Plug & Shine Spot Set Pike CH
incl. 3x3,5 W
3x340 lm, 3.000 K
45°
230/24 V, incl. 21 VA
⌀313 ø50 ⌀88 mm ↔5 m
946.86
Anthrazit Kunststoff



- Ideal für die Ausleuchtung von Büschen und Beeten
- Metallspeiß für die flexible Installation im Garten

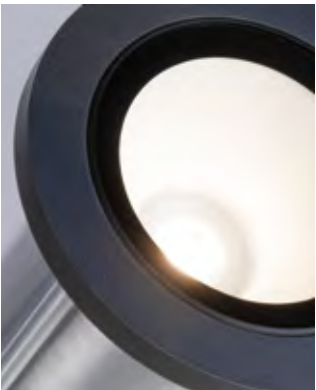

- Gartenspots in klassischem Look
- Mit 40° Ausstrahlwinkel ideal zum Anstrahlen von Pflanzen oder Objekten




Plug & Shine Spotlight Sting
incl. 1×6 W
520 lm, 3.000 K
✗ 100°
24 V
⌀290 ø52 mm
939.34
🌀 Anthrazit 🗪 Alu



Plug & Shine Spotlight Sting
incl. 3×6 W
3×520 lm, 3.000 K
✗ 100°
230/24 V, incl. ⚡ 75 VA
⌀290 mm ø52 mm ↔ 5 m
936.96
🌀 Anthrazit 🗪 Alu



Plug & Shine Spotlight Sting
incl. 3×6 W
3×520 lm, 3.000 K
✗ 100°
24 V
936.89
🌀 Anthrazit 🗪 Alu

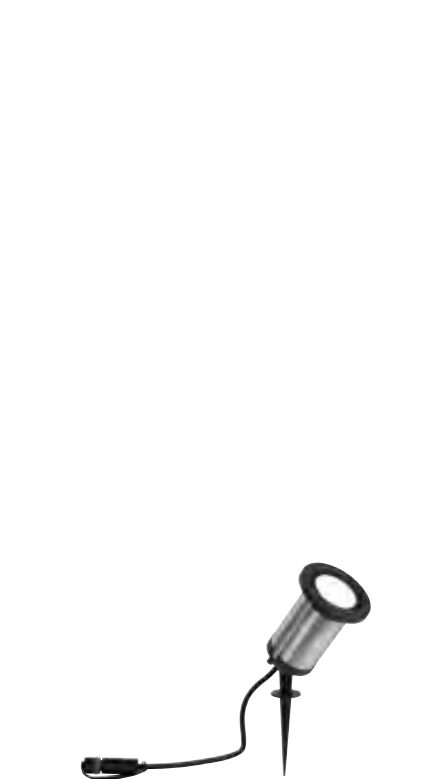

Plug & Shine Spot Classic
incl. 1×5,1 W
310 lm, 3.000 K
✗ 32°
24 V
⌀265 ø88 mm
942.85
🌀 Anthrazit 🗪 Metall



Plug & Shine Spot Classic
incl. 3×5,1 W
3×310 lm, 3.000 K
✗ 32°
230/24 V, incl. ⚡ 75 VA
⌀265 mm ø88 mm ↔ 5 m
942.86
🌀 Anthrazit 🗪 Metall



Plug & Shine Spot Classic Starter Set CH
incl. 3×5,1 W
3×310 lm, 3.000 K
✗ 32°
230/24 V, incl. ⚡ 75 VA
⌀265 mm ø88 mm ↔ 5 m
946.88
🌀 Anthrazit 🗪 Metall



- Kleiner flexibler Gartenspot für Lichtakzente in Beeten oder Kübeln



Plug & Shine Spot Plantini CH
incl. 3×2 W
3×180 lm, 3.000 K
↙ 45°
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀223 mm ⌀21 mm ↗77 mm ↔5 m
946.87
🌀 Anthrazit 🗺️ Alu



Plug & Shine Spot Plantini
incl. 1×2,5 W
200 lm, 3.000 K
↙ 45°
24 V
⌀223 ⌀21 ↗77 mm
939.97
🌀 Anthrazit 🗺️ Alu



Plug & Shine Spot Plantini
incl. 3×2,5 W
3×200 lm, 3.000 K
↙ 45°
24 V
⌀223 mm ⌀21 mm ↗77 mm ↔5 m
941.56
🌀 Anthrazit 🗺️ Alu



Plug & Shine Spot Plantini
incl. 3×2,5 W
3×200 lm, 3.000 K
↙ 45°
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀223 mm ⌀21 mm ↗77 mm ↔5 m
941.54
🌀 Anthrazit 🗺️ Alu



- Fluter Plug & Shine für lichtstarke Beleuchtung von Objekten oder Fassaden
- Inklusive Montagespieß für die flexible Anordnung



Flood Spot
incl. 1×6,8 W
650 lm, 3.000 K
24 V
⌀103 ↔103 ↗23 mm
945.74
🌀 Schwarz 🗺️ Aluminium



Flood Spot
incl. 1×15,5 W
1.700 lm, 3.000 K
24 V
⌀145 ↔160 ↗26 mm
945.75
🌀 Schwarz 🗺️ Aluminium






- Unterwasser-Spot IP68 für Teiche – Installation unter Wasser durch Metallteller



- Sehr lichtstarke Einbauleuchte für die Beleuchtung von Bäumen oder Fassaden vom Boden aus
- Wabenstruktur für optimale Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet

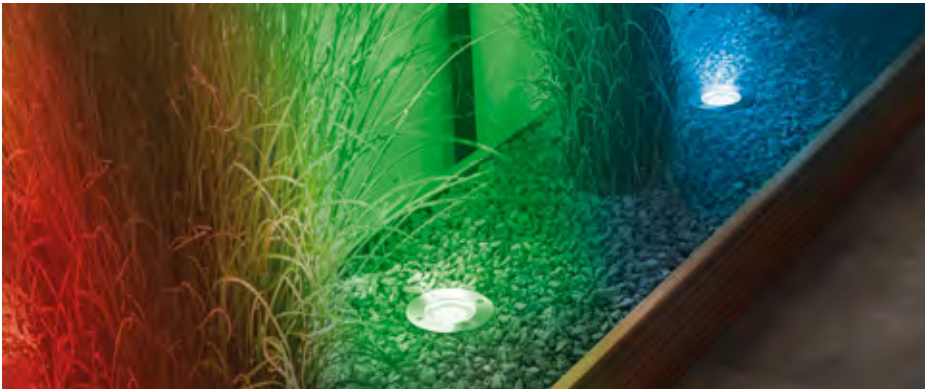

- Plug & Shine Bodeneinbauleuchte für die effiziente Beleuchtung von Pflanzen und Objekten vom Boden aus
- Stufenlose Lichtfarbensteuerung per Zigbee-Fernbedienung, App oder Sprache



3



Plug & Shine Underwater Spot	
incl. 1×4 W	IP68
400 lm, 3.000 K	25°
24 V	rostfrei
120 ø200 mm	
942.09	
Schwarz Aluminium	



Plug & Shine Underwater Spot	
incl. 1×5 W	IP68
440 lm, 3.000 K	25°
24 V	rostfrei
110 ø72 mm	
945.59	
Schwarz Aluminium	



Floor	
incl. 1×11 W	IP67
1.200 lm, 3.000 K	24 V
120 ø82 mm	rostfrei
943.69	
Grau Aluminium	



Plug & Shine Floor	
incl. 1×7 W	IP67
600 lm, 3.000 K	24 V
110 ø76 mm	rostfrei
943.70	
Grau Aluminium	



Plug & Shine Floor RGBW IP65	
incl. 1×3,6 W	IP65
350 lm, 3.000 - 6.500 K	93°
24 V	rostfrei
92 ø96 mm	app
942.74	
Silber Metall	




Plug & Shine Floor RGBW IP65	
incl. 3×3,6 W	IP44 IP65
3×350 lm, 3.000 - 6.500 K	93°
230/24 V	rostfrei
92 ø96 mm	app
942.75	
Silber Metall	



Plug & Shine Floor CH	
incl. 3×3,7 W	IP44 IP65
3×400 lm, 3.000 - 6.500 K	93°
230/24 V	rostfrei
92 ø98 mm	app
946.91	
Silber Metall	



- Plug & Shine Bodeneinbauleuchte für die effiziente Beleuchtung von Pflanzen und Objekten vom Boden aus

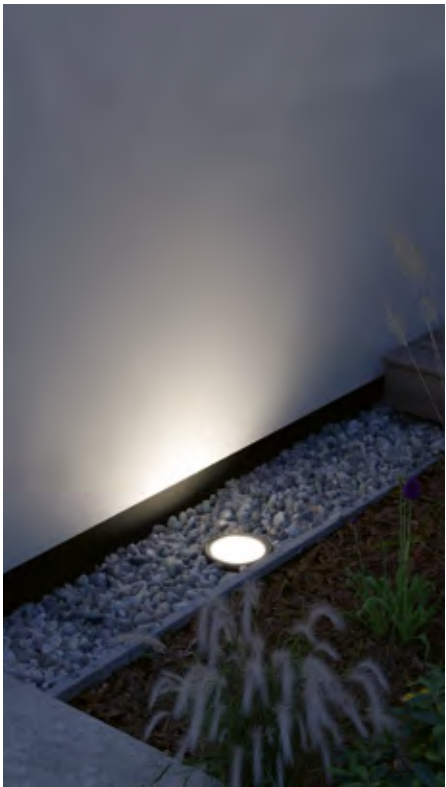

- Wallwasher als Bodeneinbauleuchte für die optimale Ausleuchtung von Wänden und Pflanzen
- Robustes Metallgehäuse
- Einfach in das Plug & Shine System integrieren
- Incl. Einbaugehäuse



- Ideal für die Ausleuchtung von höheren Bäumen oder Fassaden
- Gezielte Ausleuchtung durch definierten Ausstrahlwinkel
- Perfekte Ausleuchtung, da schwenkbar
- Entblendet durch versenkte Lichtquelle
- Ungehindertes Rasenmähen
- Mit 500 kg belastbar



Plug & Shine Floor
incl. 1×3,6 W
450 lm, 3.000 K
24 V
⌀91 ⇄100 ⌀100 mm
942.27
Edelstahl Metall/Kunststoff



Outdoor Plug & Shine Floor
incl. 1×3,6 W
450 lm, 3.000 K
24 V
⌀91 ⌀98 mm
942.28
Edelstahl Metall/Kunststoff



Outdoor Plug & Shine Ocos
incl. 1×6,1 W
510 lm, 3.000 K
24 V
⌀135 ⌀155 mm
946.69
Anthrazit Metall



Plug & Shine Floor
incl. 1×6 W
609 lm, 3.000 K
20°
24 V
⌀150 ⌀140 mm
939.07
Silber Metall



Plug & Shine Floor
incl. 1×6 W
609 lm, 3.000 K
38°
24 V
⌀150 ⌀140 mm
939.08
Silber Metall



- Einfache Montage durch mitgelieferte Einbauhülse
- Geeignet für Terasse und Erdreich
- Mit 500 kg belastbar



Plug & Shine Floor Mini CH

incl. 3×2,5 W
3×95 lm, 3.000 K
✗ 95°
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀90 ø55 mm
946.90

🌀 Silber 📏 Edelstahl/Kunststoff



Plug & Shine Floor Mini

incl. 1×2,5 W
95 lm, 3.000 K
✗ 95°
24 V
⌀90 ø55 mm
939.51

🌀 Silber 📏 Edelstahl/Kunststoff



Plug & Shine Floor Mini

incl. 3×2,5 W
3×95 lm, 3.000 K
✗ 95°
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀90 ø55 mm
936.97

🌀 Silber 📏 Edelstahl/Kunststoff



Plug & Shine Floor Mini

incl. 3×2,5 W
3×95 lm, 3.000 K
✗ 95°
24 V
⌀90 mm ø55 mm ⇄5 m
939.49

🌀 Silber 📏 Edelstahl/Kunststoff



- Einfache Montage durch Befestigungsklammern
- Geeignet für Holz- und Steinterassen



Plug & Shine Floor CH

incl. 3×1,3 W
3×100 lm, 3.000 K
✗ 90°
230/24 V,
incl. ⚡ 21 VA
⌀30 mm ø70 mm ⇄5 m
946.89

🌀 Silber 📏 Edelstahl/Kunststoff



Plug & Shine Floor

incl. 1×1,3 W
100 lm, 3.000 K
✗ 90°
24 V
⌀30 ø70 mm
939.53

🌀 Silber 📏 Edelstahl/Kunststoff



Plug & Shine Floor

incl. 3×1,3 W
3×100 lm, 3.000 K
✗ 90°
230/24 V,
incl. ⚡ 21 VA
⌀30 mm ø70 mm ⇄5 m
936.92

🌀 Silber 📏 Edelstahl/Kunststoff



- Starter-set incl. 5 Leuchten und Trafo
- Geeignet für Holz- und Steinterassen
- Mit 130 kg belastbar



Plug & Shine MicroPen II Set

incl. 5×0,22 W
5×3 lm, 3.000 K
✗ 22°
230/24 V,
incl. ⚡ 21 VA
ø15 mm
936.95

🌀 Silber 📏 Edelstahl



Plug & Shine MicroPen II Set

incl. 5×0,22 W
5×3 lm, 3.000 K
✗ 22°
24 V
ø15 mm
936.94

🌀 Silber 📏 Edelstahl





- Asymmetrischer Ausstrahlwinkel für optimale Ausleuchtung von breiten oder hohen Objekten
- Speziell für diese Anwendung entwickelt
- Robustes Metallgehäuse
- Profil ist gleichzeitig der Erdspeiß
- Asymmetrischer Ausstrahlwinkel für optimale Ausleuchtung von breiten oder hohen Objekten
- Berechnete Linse für beste Lichtqualität
- Robustes Metallgehäuse



- Asymmetrischer Ausstrahlwinkel für optimale Ausleuchtung von breiten Objekten
- Berechnete Linse für beste Lichtqualität
- Robustes Metallgehäuse

			
Plug & Shine ITO Horizontal	Plug & Shine ITO Vertical	Plug & Shine ITO Horizontal	Plug & Shine ITO Vertical
incl. 1×6 W	incl. 1×6 W	incl. 1×6 W	incl. 1×6 W
700 lm, 3.000 K	700 lm, 3.000 K	700 lm, 3.000 K	700 lm, 3.000 K
24 V	24 V	24 V	24 V
⌀372 ⇄227 ↗40 mm	⌀518 ⇄40 ↗40 mm	⌀1.103 ⇄227 ↗108 mm	⌀1.103 ⇄40 ↗301 mm
945.44	945.45	945.46	945.47
 	 	 	 


🌀 Anthrazit 🧱 Metall, Kunststoff 🌀 Anthrazit 🧱 Metall, Kunststoff 🌀 Anthrazit 🧱 Metall, Kunststoff 🌀 Anthrazit 🧱 Metall, Kunststoff

	
Wallwasher Tidos	Wallwasher Flotas
incl. 1×6,1 W	incl. 1×6,1 W
510 lm, 3.000 K	510 lm, 3.000 K
24 V	24 V
⌀224 ⇄252 ↗49 mm	⌀33 ⇄279 ↗79 mm
946.67	946.68
 	 

🌀 Anthrazit 🧱 Metall 🌀 Anthrazit 🧱 Metall



- Ideal für gleichmäßig breite lichtstarke Beleuchtung von Mauern, Hecken, Hauswänden und zur effektvollen Hervorhebung von Reliefs
- Entblendet durch versenkte Lichtquelle
- Ungehindertes Rasenmähen

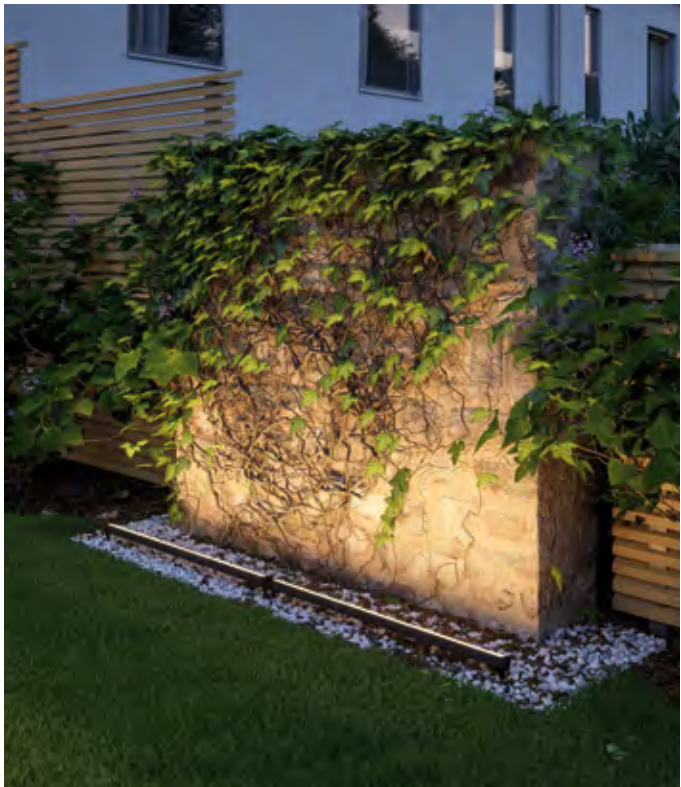

- Ideal für gleichmäßig breite lichtstarke Beleuchtung von Mauern, Hecken, Hauswänden und zur effektvollen Hervorhebung von Reliefs
- Schwenkbar
- Rahmenlos verkettbar für gleichmäßige Ausleuchtung langer Flächen



- Ideal zur Beleuchtung der Einfahrt
- Blendfrei durch effektvolles Streiflicht
- Extra schwere Qualität
- Befahrbar
- Mit 2.000 kg belastbar



- Ideal für die Wegebeleuchtung ohne Blendung



Plug & Shine Floor
incl. 1×8 W
875 lm, 3.000 K
↖ 95°
24 V
⌀45 ↔ 900 ⌀54 mm
939.21
🌀 Anthrazit 🧱 Alu Druckguss



Plug & Shine Floor
incl. 1×8 W
875 lm, 3.000 K
↖ 115°
24 V
⌀58 ↔ 856 ⌀52 mm
939.22
🌀 Anthrazit 🧱 Alu Druckguss



Plug & Shine Floor
incl. 2×3 W
2×350 + 350 lm, 3.000 K
↖ 180°
24 V
⌀32 ø160 mm
939.20
🌀 Anthrazit 🧱 Alu Druckguss



Plug & Shine Path
incl. 2×3 W
2×350 + 350 lm, 3.000 K
↖ 180°
24 V
⌀155 ø193 mm
939.17
🌀 Anthrazit 🧱 Alu Druckguss



- Ein Hingucker für besondere Lichteffekte
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet



- Dezentere Lichtstab für Beleuchtungsanwendungen an Wegen und Beeten
- Inklusive Spieß für die einfache Montage und den flexiblen Einsatz



- Ideal für die Beleuchtung von Wegen, Plätzen oder Beetgrenzen
- Pollerleuchten in drei Größen für die individuelle Installation
- Erdspeiß ermöglicht eine kinderleichte Fixierung in weichen Böden



Ivo
incl. 1×6,5 W
600 lm, 3.000 K
24 V
⌀505 ⌀130 ⌀32 mm
943.72
🔌 Grau 🧱 Aluminium



Lightstick 360
incl. 1×5,5 W
490 lm, 3.000 K
24 V
⌀360 ⌀20 mm
945.30
🔌 Anthrazit 🧱 Aluminium/Kunststoff



Flarea
incl. 1×3,6 W
270 lm, 3.000 K
24 V
⌀200 ⌀45 mm
945.33
🔌 Schwarz 🧱 Kunststoff



Flarea
incl. 1×3,6 W
270 lm, 3.000 K
24 V
⌀400 ⌀45 mm
945.36
🔌 Schwarz 🧱 Kunststoff



Flarea
incl. 1×3,6 W
270 lm, 3.000 K
24 V
⌀600 ⌀45 mm
945.37
🔌 Schwarz 🧱 Kunststoff





- Zuverlässiger Poller mit hoher Lichtleistung



Plug&Shine Poller Plate
incl. 1×6,1 W
580 lm, 3.000 K
24 V
⌀600 ø159 mm
943.12
🌀 Anthrazit 🧱 Kunststoff



- Pollerleuchten in klassischem Look mit dimmbaren warmweißen 24 V-Filament-Lampen
- Rundumstrahlend für die Beleuchtung von Plätzen oder Beeten



G **A**
t **G**
incl.
E14, 2W, 24 V
🔌 330028741



Plug&Shine Classic Globe
incl. 1×2 W, E14
160 lm, 3.000 K
24 V
⌀800 ø200 mm
943.21
🌀 Anthrazit 🧱 Metall



- Pollerleuchten in klassischem Look mit dimmbaren warmweißen 24 V Filament-Lampen
- Rundumstrahlend für die Beleuchtung von Plätzen oder Beeten



Plug&Shine Poller Classic
incl. 1×2 W, E14
160 lm, 3.000 K
24 V
⌀500 ø172 mm
943.22
🌀 Anthrazit 🧱 Metall



Plug&Shine Mini Poller Classic
incl. 1×2 W, E14
160 lm, 3.000 K
24 V
⌀220 ø80 mm
943.23
🌀 Anthrazit 🧱 Metall



G **A**
t **G**
incl.
E14, 2W, 24 V
🔌 330028741



- Lichtobjekte für die stimmungsvolle Beleuchtung von Garten und Terrasse
- Stufenlose Lichtfarbensteuerung per Zigbee-Fernbedienung, App oder Sprache



Plug&Shine Cube RGBW

incl. 1x2,8 W
180 lm,
3.000 - 6.500 K
24 V
⌀200 ⇄200 ↗200 mm
942.68

🔊 Weiß 📶 Kunststoff



Plug&Shine Globe RGBW

incl. 1x2,8 W
180 lm,
3.000 - 6.500 K
24 V
ø200 mm
942.69

🔊 Weiß 📶 Kunststoff



- Lichtobjekte für die stimmungsvolle Beleuchtung von Garten und Terrasse



Plug&Shine Stone

incl. 1x2,8 W
235 lm, 3.000 K
24 V
⌀166 ø280 mm
941.75

🔊 Weiß 📶 Kunststoff



Plug&Shine Stone

incl. 1x2,8 W
235 lm, 3.000 K
24 V
⌀194 ø350 mm
941.76

🔊 Weiß 📶 Kunststoff



Plug&Shine Globe

incl. 1x2,8 W
235 lm, 3.000 K
24 V
ø200 mm
941.77

🔊 Weiß 📶 Kunststoff



Plug&Shine Globe

incl. 1x6,5 W
575 lm, 3.000 K
24 V
ø400 mm
941.78

🔊 Weiß 📶 Kunststoff



Plug&Shine Globe

incl. 1x6,5 W
575 lm, 3.000 K
24 V
ø500 mm
941.79

🔊 Weiß 📶 Kunststoff





■ Lichtobjekte für die stimmungsvolle Beleuchtung von Garten und Terrasse



Plug & Shine Cube
incl. 1×2,8 W
235 lm,
3.000 K
24 V
⌀200 ⇄200 ↗200 mm
941.80
🌀 Weiß 🧺 Kunststoff







Plug & Shine Cube
incl. 1×6,5 W
575 lm,
3.000 K
24 V
⌀300 ⇄300 ↗300 mm
941.81
🌀 Weiß 🧺 Kunststoff







Plug & Shine Star
incl. 1×2,8 W
235 lm,
3.000 K
24 V
⌀400 ⌀100 mm
941.84
🌀 Weiß 🧺 Kunststoff







Plug & Shine Tree
incl. 1×2,8 W
260 lm,
3.000 K
24 V
⌀490 ⇄280 ↗140 mm
941.85
🌀 Weiß 🧺 Kunststoff







■ Lichtkorb im Rattan Look bringt stimmungsvolles Licht in den Garten und auf die Terrasse



Plug & Shine Light Basket
incl. 1×7,8 W
780 lm,
3.000 K
24 V
⌀400 ⌀200 mm
943.19
🌀 Braun 🧺 Rattan






Plug & Shine Light Basket
incl. 1×8 W
800 lm,
3.000 K
24 V
⌀600 ⌀200 mm
943.20
🌀 Braun 🧺 Rattan






Plug & Shine Light Chain
incl. 48×1,8 W
5 lm, 3.000 K
24 V
⌀18 mm ⇄5 m
945.58
🌀 Schwarz 🧺 Kunststoff






Plug & Shine Light Chain
incl. 72×1,8 W
3 lm, 3.000 K
24 V
⌀18 mm ⇄7,5 m
945.57
🌀 Schwarz 🧺 Kunststoff






- Lichterketten für flexible, dekorative Zusatzbeleuchtung im Garten, an Sitzplätzen oder auf der Terrasse



Plug & Shine Lightchain

incl. 7×2 W
7×25 lm, 1.700 K
24 V
⇄7,5 m
943.24

🌀 Schwarz 📦 Kunststoff



Plug & Shine Lightchain

incl. 7×0,2 W
7×25 lm
24 V
ø50 mm ⇄6,8 m
941.65

🌀 Schwarz 📦 Kunststoff



Plug & Shine Venea

incl. 1×2 W, E14
140 lm, 1.900 K
24 V
⇄400 ⇄142 ⇄142 mm
946.73

🌀 Holz 📦 Holz



Plug & Shine Venea

incl. 1×2 W, E14
140 lm, 1.900 K
24 V
⇄600 ⇄142 ⇄142 mm
946.74

🌀 Holz 📦 Holz



- Plug & Shine Classic – Lichtlaternen in klassischem Look
- Inklusive dimmbarer LED-Filament-Lampe mit Lichtfarbe Goldlicht
- Echtes klares Glas in anthrazitfarbenem Metallkorpus sorgt für hochwertige Nostalgie-Optik



Plug & Shine classic Lantern 40

incl. 1×2 W, E14
140 lm, 1.900 K
24 V
⇄515 ⇄150 ⇄150 mm
943.18

🌀 Anthrazit



Plug & Shine classic Lantern 56

incl. 1×2 W, E14
140 lm, 1.900 K
24 V
⇄695 ⇄150 ⇄150 mm
943.17

🌀 Anthrazit



Plug & Shine E14 Leuchtmittel

E14
140 lm, 1.900 K
DC 24 V
⇄98 ø35 mm
330028740

🌀 Gold



Plug & Shine E14 Leuchtmittel

E14
160 lm, 3.000 K
DC 24 V
⇄98 ø35 mm
330028741

🌀 Klar





- In 3 Längen verfügbar
- Mit dem Plug & Shine Controller schaltbar und dimmbar per Fernbedienung




- Dekorative Beleuchtung von Wegen, Terrassen und Beetgrenzen



Plug & Shine Strip Smooth 2 m	
incl. 1x12 W	
1040 lm, 3.000 K	
24 V	
⌀17,5 ⇄8,8 mm ↗2 m	
946.79	
🌀 Schwarz 🌐 Kunststoff	

Plug & Shine Strip Smooth 5 m	
incl. 1x26 W	
2600 lm, 3.000 K	
24 V	
⌀17,5 ⇄8,8 mm ↗5 m	
946.80	
🌀 Schwarz 🌐 Kunststoff	

Plug & Shine Strip Smooth 10 m	
incl. 1x46 W	
5200 lm, 3.000 K	
24 V	
⌀17,5 ⇄8,8 mm ↗10 m	
946.81	
🌀 Schwarz 🌐 Kunststoff	




Plug & Shine Smooth Strip Clip Set	
⌀17,5 ⇄50 ↗10,6 mm	
942.15	
🌀 Silber 🌐 Alu	



Plug & Shine Smooth Strip Alu Profil	
⌀17,5 mm ↗10,6 mm ⇄1 m	
942.16	
🌀 Silber 🌐 Alu	



Plug & Shine Cover
⌀89 ⇄260 ↗45 mm
939.04
🌀 Grau 🌐 Kunststoff

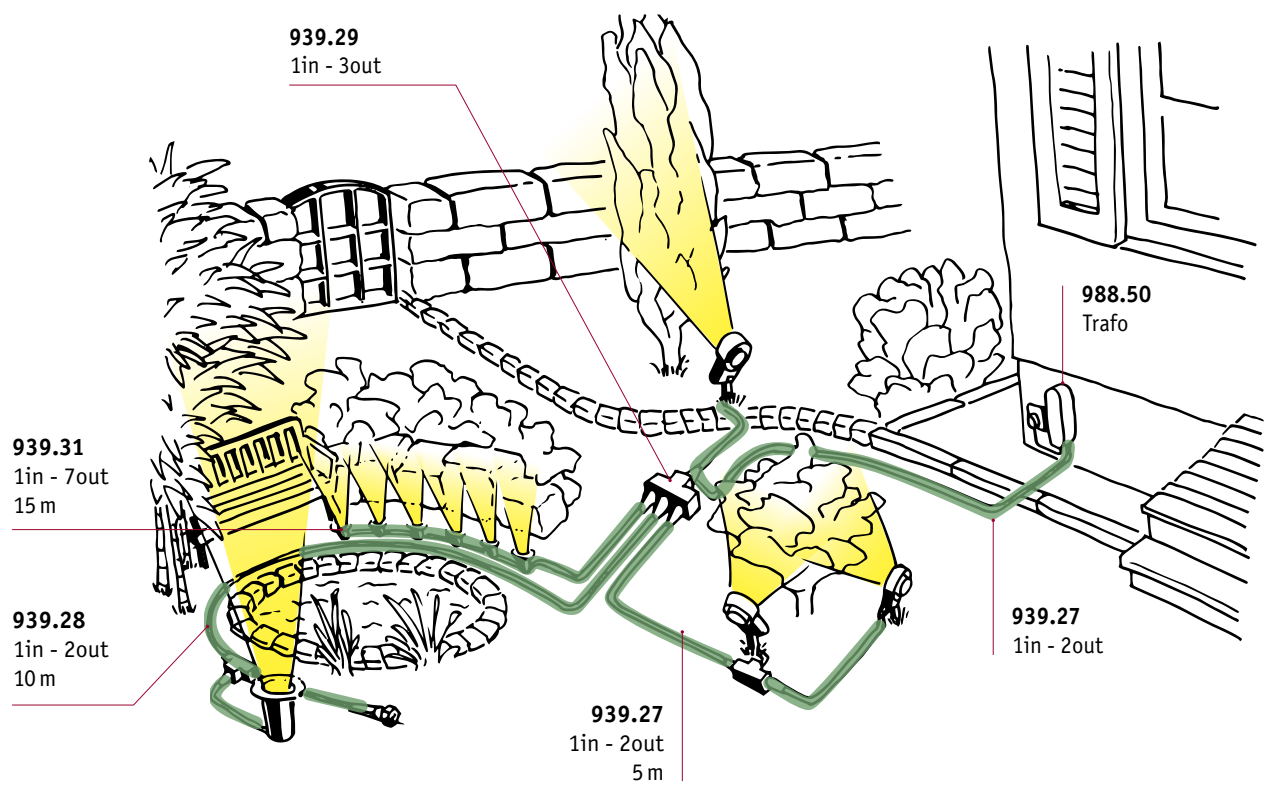

- Mehrfach gesicherte, UV-beständige Gummischlauchleitung
- Für hohe mechanische Belastung für die dauerhafte Verwendung im Freien
- Speziell entwickelte mehrfach gedichtete Paulmann-Steckverbindungen
- Dauerhaft wasserdicht (IP68)



Schwarz Kunststoff



Plug&Shine Connector 1in-3out
max. 150 W
24 V
75 ⇄ 94 mm
939.29

IP68

IN OUT OUT OUT

Plug&Shine Cable 1in-3out
max. 150 W
24 V
⇄ 1 m
939.94

IP68

IN OUT OUT OUT

13 cm 13 cm

Plug&Shine Cable 1in-2out
max. 150 W
24 V
⇄ 2 m
939.26

IP68

IN OUT OUT

13 cm

Plug&Shine Cable 1in-2out
max. 150 W
24 V
⇄ 5 m
939.27

IP68

IN OUT OUT

13 cm



Plug&Shine Cable 1in-4out
max. 150 W
24 V
⇄ 5 m
945.96

IP68

IN OUT OUT OUT OUT

13 cm



Plug&Shine Cable 1in-2out
max. 150 W
24 V
⇄ 10 m
939.28

IP68

IN OUT OUT

13 cm



Plug&Shine Cable 1in-5out
max. 150 W
24 V
⇄ 10 m
939.30

IP68

IN OUT OUT OUT OUT

30 cm 3,2 m 3,2 m 3,2 m 13 cm




Plug&Shine Cable 1in-7out
max. 150 W
24 V
⇄ 15 m
939.31

IP68

IN OUT OUT OUT OUT OUT OUT

30 cm 2,9 m 2,9 m 2,9 m 2,9 m 2,9 m 13 cm



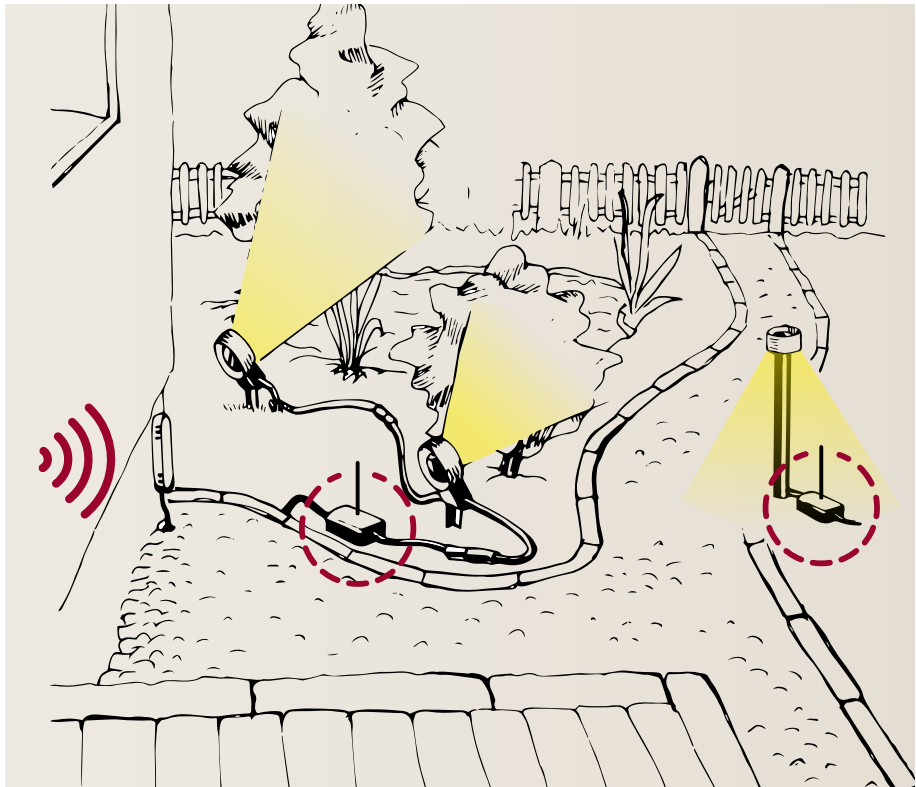

- Zigbee 3.0 Schalt- und Dimm-Controller für das 24 V-DC-Gartenleuchtensystem Plug & Shine
- Einfache und sichere Installation mit Plug & Shine Verbinder
- Für alle dimmbaren Plug & Shine Leuchten geeignet
- Gruppenschaltung oder Schaltung mehrerer Controller mit einer Fernbedienung möglich



Plug & Shine Zigbee Controller	
max. 75 W	IP68
24 V	rostfrei
∅30 ⇄260 ↗40 mm	
939.99	
Schwarz Kunststoff	



Plug & Shine Twilight Sensor	
max. 75 W	IP68
24 V	rostfrei
∅30 ⇄80 ↗68 mm	
945.87	
Schwarz Kunststoff	



Gent Remote Control	
2xAAA/1,5V (Micro)	incl. Accu Battery
∅18 ⇄55 ↗138 mm	
500.67	
Schwarz Kunststoff	



Plug & Shine Controller	
max. 75 W	IP68
24 V	rostfrei
∅90 ⇄260 ↗40 mm	
180.10	
Schwarz Kunststoff	



Plug & Shine Controller incl. remote	
max. 75 W	incl. Accu Battery
2xAAA/1,5V (Micro)	IP68
24 V	rostfrei
∅90 ⇄260 ↗40 mm	
180.11	
Schwarz Kunststoff	



Plug & Shine Twilight Sensor	
3xAA/1,5 V (Mignon)	Sensor
4,8 V	incl. Accu Battery
∅120 ⇄65 ↗40 mm	
180.12	
Anthrazit	



- Steckerdriver IP44 ideal für die Beleuchtung von Balkon und des Terrassenbereichs
- Trafo inklusive Stecker für den sicheren Anschluss



Plug & Shine Trafo	
max. 21 W	IP44
230/24 V, incl. 21 VA	IP44
∅103 ⇄50 ↗30 mm	
988.48	
Schwarz Kunststoff	



Plug & Shine Trafo	
max. 75 W	IP67
230/24 V, incl. 75 VA	
∅36 ⇄68 ↗199 mm	
988.49	
Silber Alu	



Plug & Shine Trafo	
max. 150 W	IP67
230/24 V, incl. 150 VA	
∅40 ⇄70 ↗191 mm	
988.50	
Silber Alu	



Plug & Shine Power Supply GB (Plug Typ G)	
max. 150 W	IP67
230/24 V, incl. 75 VA	
∅35 ⇄48 ↗240 mm	
942.70	
Weiß Kunststoff	



Plug & Shine Power Supply GB (Plug Typ G)	
max. 75 W	IP67
230/24 V, incl. 75 VA	
∅32 ⇄49 ↗129 mm	
942.71	
Weiß Kunststoff	



Plug & Shine Power Supply GB (Plug Typ G)	
max. 30 W	IP67
230/24 V, incl. 75 VA	
∅31 ⇄48 ↗110 mm	
942.72	
Weiß Kunststoff	



Plug&Shine Power Supply CH (Plug Typ T12)
max. 150 W
230/24 V, incl. 75 VA
35 ⇄ 48 240 mm
946.82
Schwarz Kunststoff



Plug&Shine Power Supply CH (Plug Typ T12)
max. 75 W
230/24 V, incl. 75 VA
32 ⇄ 49 129 mm
946.83
Schwarz Kunststoff



Plug&Shine Power Supply CH (Plug Typ T12)
max. 30 W
230/24 V, incl. 75 VA
31 ⇄ 48 110 mm
946.84
Schwarz Kunststoff



Plug&Shine Steckdosensäule Rio
2x 230/24 V
230 ⇄ 70 70 mm
947.00
Anthrazit Stahlblech




Plug&Shine Steckdosensäule Rio Sensor
2x 230/24 V
230 ⇄ 70 70 mm
947.01
Anthrazit Stahlblech



■ Per USB wiederaufladbare Akkus ermöglichen einen flexiblen Einsatz an Geländern, Möbeln und Pflanzen



■ Angenehmes Licht „to go“ - lässt sich nahezu überall abstellen oder aufhängen

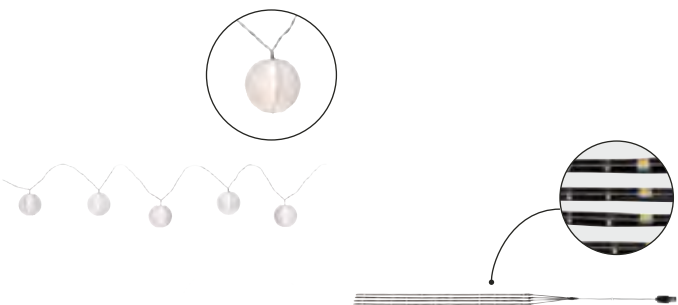

Mobile Lampionkette
incl. 7x0,02 W
1 lm, 3.000 K
DC 5
3,6 m ø 73 mm
941.66

Weiß Kunststoff

Mobile Parasol light
incl. 4x0,45 W
4x 30 lm, 3.000 K
DC 5
3 ⇄ 400 5 mm
942.08

Schwarz Kunststoff

Mobile Clutch
incl. 1x1,6 W
172 lm, 3.000 K
DC 5
120ø 85 mm
942.10

Grau Kunststoff

Mobile Cupolino
incl. 1x1,3 W
135 lm, 3.000 K
DC 5
184ø 83 mm
942.67

Transparent Kunststoff



Solar



Sonnenbetriebene Leuchten für den Außenbereich, unabhängig vom Stromanschluss

Das clevere Solar-Sortiment umfasst Funktionslicht rund ums Haus und Zuwegung.

Die intelligente Bemessung von Solarmodul und bedarfsgerechtem Lumen-Output sorgt für ausreichende Leuchtstärke und -dauer zu jeder Jahreszeit.

Die Solarleuchten bieten funktionale Beleuchtung mit einzigartigem Design und speziellen Zusatzfunktionen wie Nachtlicht, Hausnummernbeleuchtung, Bewegungssensorik oder Zigbee 3.0 Steuerung. Dabei strahlen die Leuchten ein angenehmes warmweißes Licht mit 3000 Kelvin aus. Ein Großteil des Sortiments ist mit austauschbaren Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Für diese Leuchten gelten 5 Jahre Garantie.



Solar Hausnummer IP44

incl. 1x0,2 W
20 lm, 3.000 K
1xAAA/1,5V (Micro)

🔊 Schwarz 🧱 Kunststoff



- Innovative selbstleuchtende Hausnummern in den Ziffern 1 bis 0
- Dank Solarbetrieb unabhängig von Stromanschluss an der Hauswand zu befestigen
- Tagsüber wird das unsichtbare Solarpanel vom Sonnenlicht aufgeladen, bei Nacht wird die dekorative Nummer indirekt beleuchtet
- Inklusive austauschbarem Lithium-Ionen-Akku und Montageschablone

1

Solar Hausnummer 1 IP44

⌀230 ⇄80 ⌀32 mm
798.42

2

Solar Hausnummer 2 IP44

⌀230 ⇄160 ⌀32 mm
798.43

3

Solar Hausnummer 3 IP44

⌀230 ⇄160 ⌀32 mm
798.44

4

Solar Hausnummer 4 IP44

⌀230 ⇄160 ⌀32 mm
798.45

5

Solar Hausnummer 5 IP44

⌀230 ⇄160 ⌀32 mm
798.46

6

Solar Hausnummer 6 IP44

⌀230 ⇄160 ⌀32 mm
798.47

7

Solar Hausnummer 7 IP44

⌀230 ⇄160 ⌀32 mm
798.48

8

Solar Hausnummer 8 IP44

⌀230 ⇄160 ⌀32 mm
798.49

9

Solar Hausnummer 9 IP44

⌀230 ⇄160 ⌀32 mm
798.50

0

Solar Hausnummer 0 IP44

⌀230 ⇄160 ⌀32 mm
798.51

a

Hausnummer a

⌀134 ⇄160 ⌀32 mm
946.50

b

Hausnummer b

⌀230 ⇄160 ⌀32 mm
946.51

c

Hausnummer c

⌀134 ⇄160 ⌀32 mm
946.52

d

Hausnummer d

⌀230 ⇄160 ⌀32 mm
946.53



- Inklusive Nummern und Buchstabensatz für den Einsatz als Hausnummernleuchte



- Verblüffende Lumenleistung aus Sonnenenergie
- Einzigartiges technisches Design
- Inklusive Bewegungsmelder
- Lithium-Ionen-Akku wechselbar



180°
8 m
On < 40 Lux /
Off > 40 Lux



90°
3 m
On 100%
Time < 20 sec
On 10%



Hausnummer

incl. 1×0,2 W
18 lm, 3.000 K
⌀230 ⇄180 ↗60 mm
946.94

🌀 Schwarz 🗪 Kunststoff

Hausnummer

incl. 1×0,2 W
3.000 K
⌀220 ⇄230 ↗60 mm
937.65

🌀 Edelstahl, Weiß 🗪 Edelstahl

Neda

incl. 1×1 W
80 lm, 3.000 K
1×18650 Akku/3,7V
⌀37 ⇄163 ↗226 mm
945.77

🌀 Anthrazit 🗪 Aluminium

Dayton

incl. 1×0,05 W
6 lm, 3.000 K
1×18650 Akku/3,7V
⌀175 ⇄225 ↗63 mm
953.88

🌀 Schwarz 🗪 Kunststoff



Kiran

incl. 1×5 W
600 lm, 3.000 K
⌀69 ⇄350 ↗186 mm
943.38

🌀 Weiß 🗪 Kunststoff



Kiran

incl. 1×5 W
600 lm, 3.000 K
⌀69 ⇄350 ↗186 mm
943.39

🌀 Anthrazit
🗪 Kunststoff



Kiran

incl. 1×3 W
400 lm, 3.000 K
⌀65 ⇄300 ↗168 mm
943.40

🌀 Anthrazit
🗪 Kunststoff




Kiran

incl. 1×3 W
400 lm, 3.000 K
⌀65 ⇄300 ↗168 mm
943.41


🌀 Weiß 🗪 Kunststoff



- Das Licht wird durch den Bewegungssensor automatisch eingeschaltet

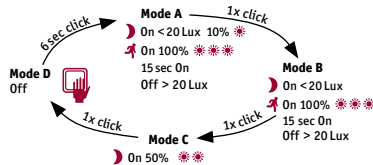

- Sehr lichtstarke Solar-Wandleuchten mit diffusem Licht für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Verschiedene Funktionen des Bewegungsmelders über Tastschalter einstellbar
- Für professionelle Beleuchtungsplanung geeignet

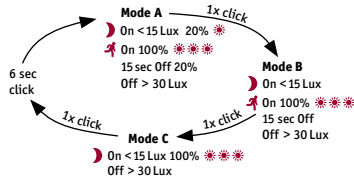

Solveig
incl. 1x4,8 W
350 lm, 3.000 K
4x18650 Akku/3,7 V
⌀29 ⇄105 ⇄173 mm
953.93
Schwarz Kunststoff



Ronas
incl. 1x5 W
550 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7 V
⌀58 ⇄180 ⇄250 mm
943.34
Dunkelgrau Aluminium



Ronas
incl. 1x3,4 W
310 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7 V
⌀58 ⇄180 ⇄150 mm
943.35
Dunkelgrau Aluminium



- Solar-Panel-Leuchten mit Bewegungsmelder
- Vier verschiedene Funktionen einstellbar



120°

4 m

On < 30 Lux /

Off > 30 Lux

Time ON <20sec



Solar Taija
incl. 1x1,2 W
120 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7 V
⌀300 ⇄300 ⇄45 mm
942.63
Anthrazit Kunststoff



- Individuelle Beleuchtung von Wegen ganz ohne Stromanschluss
- Das Licht wird durch den Dämmerungssensor automatisch eingeschaltet
- Kann mit dem angebrachten Schalter ausgeschaltet werden



Elliot
incl. 1x0,05 W
7 lm, 3.000 K
1xAA-Akku/1,5 V (Mignon)
⌀80 ⇄100 ⇄53 mm
942.33
Anthrazit Kunststoff





120°
3 m
On 100%
Time < 10 sec /
On 10%



120°
4 m
On 15 sec

Yoko

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3.000 K
3,7 V
⌀57 ⇄160 ↗190 mm
942.45

🌀 Anthrazit 🧩 Kunststoff



Eloise

incl. 1x1 W
100 lm, 3.000 K
3,7 V
ø 220 ↗50 mm
942.64

🌀 Anthrazit 🧩 Kunststoff



Dayton

incl. 1x0,05 W
4 lm, 3.000 K
3,7 V
⌀80 ⇄100 ↗20 mm
942.34

🌀 Anthrazit 🧩 Kunststoff



120°
3 m
On 10 sec

Helena

incl. 1x3 W
300 lm, 3.000 K
3,7 V
ø 176 ↗62 mm
942.65

🌀 Anthrazit 🧩 Kunststoff



90°
5 m
On 100%
Time 45 sec
On 3%

Cyrus

incl. 1x5 W
600 lm, 3.000 K
3,7 V
⌀100 ⇄200 ↗130 mm
945.05

🌀 Anthrazit 🧩 Kunststoff



120°
2 m
On 10 sec

Ryse

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3.000 K
3,7 V
⌀41 ⇄154 ↗147 mm
942.47

🌀 Weiß 🧩 Kunststoff



120°
1,5 m
On 10 sec

Ryse

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3.000 K
3,7 V
⌀769 ⇄154 ↗194 mm
942.49

🌀 Anthrazit 🧩 Kunststoff



120°
3 m
On 100%
Time < 10 sec /
On 10%

Soley

incl. 1x1,2 W
150 lm, 3.000 K
3,7 V
⌀100 ⇄104 ↗240 mm
942.50

🌀 Anthrazit 🧩 Kunststoff



120°
6 m
On 100%
Time < 10 sec /
On 10%

Soley

incl. 1x1,2 W
150 lm, 3.000 K
3,7 V
⌀848 ⇄100 ↗128 mm
942.52

🌀 Anthrazit 🧩 Kunststoff





- Angenehm flächiges Licht an Hauswänden und Eingangsbereichen
 - Das Licht wird durch den Bewegungssensor automatisch eingeschaltet
- 120°
8 m
On < 20 lux
Off > 20 lux
Time ON <5 sec-5 min



- Wandleuchte und Lichtobjekt in moderner Optik
 - Das Licht wird durch den Bewegungssensor automatisch eingeschaltet
- 110°
8 m
On 100%
Time 45 sec
On >3%



- Das Licht kann in drei Stufen gedimmt werden



- Individuelle Beleuchtung von Wegen



- Passendes Zubehör zur Montage von Pollern im Erdreich
- Für einen stabilen Stand der Pollerleuchten



Eileen
incl. 1x5,5 W
600 lm, 3.000 K
3,7 V
∅65 ∅175 ∅198 mm
945.70
Schwarz Kunststoff

Adya
incl. 1x2,5 W
300 lm, 3.000 K
3,7 V
∅60 ∅180 ∅118 mm
945.71
Schwarz Kunststoff



Marisol
incl. 1x5,5 W
600 lm, 3.000 K
3,7 V
∅270 ∅150 ∅180 mm
945.72
Schwarz Kunststoff



Marisol
incl. 1x5,5 W
600 lm, 3.000 K
3,7 V
∅400 ∅150 ∅150 mm
945.73
Schwarz Kunststoff



Lillesol
incl. 1x0,8 W
75 lm, 3.000 K
∅280 ∅200 mm
943.09
Edelstahl Kunststoff



Ufo
incl. 1x0,2 W
3.000 K
∅550 ∅150 mm
937.64
Edelstahl Edelstahl



Poller Erdspieß
∅400 ∅102 mm
946.95
Anthrazit Metall



- BodenEBL mit Orientierungslicht und Bewegungsmelder
- Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet – bis zu 500 kg belastbar
- Praktische Helfer Dank cleverer Zusatzfunktionen: Bewegungsmelder, Dämmerungssensor und Orientierungslicht-Funktion
- Ladezeit: 8 h, Arbeitslicht 50 lm / 160 lm: >1 h, Orientierungslicht 5 lm: 12 h



360°

1 m

On 100%

Time < 10 sec /

On 10%



Solar Aron
incl. 1x0,7 W
50 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀42 ⇄100 ⌀100 mm
942.38



⌘ Weiß ▣ Edelstahl/Kunststoff



Solar Aron
incl. 1x1,5 W
160 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
230 V
⌀42 ⇄200 ⌀100 mm
942.39



⌘ Weiß ▣ Edelstahl/Kunststoff



- Ladezeit: 8h, Orientierungslicht 10 lm: 8–10 h
- Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet – bis zu 500 kg belastbar
- Inkl. Dämmerungssensor, schaltet erst bei Dunkelheit ein



Solar Cube LED
incl. 1x0,24 W
3.6 lm, 2.700 K
1xAA-Akku/1,5V (Mignon)
⌀45 ⇄100 ⌀100 mm
937.74



⌘ Edelstahl/Klar ▣ Edelstahl/Polycarbonat



Solar Box LED
incl. 1x0,6 W
7.5 lm, 2.700 K
2xAA-Akku/1,5V (Mignon)
⌀51 ⇄200 ⌀100 mm
937.75



⌘ Edelstahl/Klar ▣ Edelstahl/Polycarbonat



- Gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung
- Passt exakt in das übliche Pflastersteinmaß
- Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet



Domenic
incl. 1x0,1 W
8 lm, 3.000 K
⌀37 ⇄200 ⌀80 mm
945.76



⌘ Schwarz ▣ Kunststoff



Domenic
incl. 1x0,1 W
8 lm, 3.000 K
⌀37 ⇄80 ⌀80 mm
945.78



⌘ Schwarz ▣ Kunststoff

Die Garantiebedingungen der Paulmann Licht GmbH finden Sie unter diesem Link:
<http://www.paulmann.com/guarantee>

Alle Abbildungen und Angaben bezüglich Maße, Farbe usw. unterliegen eventuellen produktionstechnischen Toleranzen und sind unverbindlich. Produktänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Alle nicht gekennzeichneten Leuchten sind mit Schutzklasse 1 gesichert, abweichende Schutzklassen sind am Artikel ausgewiesen.



Paulmann

www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany