

Transformers



DE Transformatoren für jedes Projekt
FR Des transformateurs pour chaque projet
NL Transformatoren voor elk project

DE Unsere hochwertigen Transformatoren bieten Lösungen für jede Anwendung – Vom Unterputzmodell für Einbauleuchten über Power Supplies für LED-Strips oder Ringkerntrafos für Seilsysteme. Durch Schutzfunktionen wie Überlastschutz, Temperaturwächter oder Kurzschlusschutz ist eine lange Produktlebensdauer und der sichere Betrieb gewährleistet.

FR Nos transformateurs de haute qualité offrent des solutions pour chaque application - des modèles encastrés pour les luminaires encastrés aux alimentations pour les bandes de LED ou aux transformateurs toroïdaux pour les systèmes de câbles. Les fonctions de protection telles que la protection contre les surcharges, les contrôleurs de température ou la protection contre les courts-circuits garantissent une longue durée de vie du produit et un fonctionnement sûr.

NL Onze hoogwaardige transformatoren bieden oplossingen voor elke toepassing - van inbouwmodellen voor inbouwarmaturen tot voedingen voor LED-strips of ringkern-transformatoren voor kabelsystemen. Beschermende functies zoals overbelasting-sbeveiliging, temperatuurbewaking of kortsluitbeveiliging zorgen voor een lange levensduur van het product en een veilige werking.



📖 = 387

DE Clevere Lösungen für wenig Platz
FR Des solutions intelligentes pour un espace limité
NL Slimme oplossingen voor beperkte ruimte




📖 = 389

DE Einfach von Halogen auf LED umrüsten
FR Conversion simple de l'halogène en LED
NL Eenvoudige conversie van halogeen naar LED beperkte ruimte


📖 = 390



DE Passende Modelle für LED-Strips
FR Modèles appropriés pour les bandes LED
NL Geschikte modellen voor LED-strips



VDE Disc Transformer 230/12V



- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Disctrafos passen durch kreisrunde Bohrlöcher ► Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt) | <ul style="list-style-type: none"> ► Les transformateurs Disctrafos sont adaptés à la forme circulaire des alésages ► Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase) | <ul style="list-style-type: none"> ► Disc-trafo's passen door de cirkelvormige boorgaten ► Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding) |
|---|---|---|



230/12V, 70VA

max. 20-70 W
 ⚙ 23 Ø55 mm
 EAN 4000870 977286
977.28 



230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W
 ⚡ 25 Ø75 mm
 EAN 4000870 977293
977.29 



VDE Mipro Transformer 230/12V



- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Miprotrafos sind auf minimale Abmessungen konzipiert, sie passen in kleinste Montageräume ► Ideal für Einbauleuchten ► Einsetzbar bis zu 50° Umgebungstemperatur ► Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt) | <ul style="list-style-type: none"> ► Les transformateurs Miprotrafos aux dimensions réduites sont spécialement conçus pour les espaces de montages étroits ► Convient aux luminaires encastrés ► Supporte une température ambiante max. de 50° ► Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase) | <ul style="list-style-type: none"> ► Miprotrafo's zijn ontworpen voor minimale afmetingen, ze passen in de kleinste montageruimtes ► Ideaal voor inbouwlampen ► Te gebruiken tot een omgevingstemperatuur van 50° ► Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding) |
|--|--|--|




230/12V, 70 VA

max. 20-70 W
 23 ↔ 36 127 mm
 EAN 4000870 977514
977.51



230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W
 ↕30 ↔38 ↗137 mm
 EAN 4000870 977538
977.53 



VDE Flat Transformer 230/12V



- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Flattrafos brauchen eine Einbauhöhe von nur 24 mm ► Problemlöser bei gering abgehängten Decken ► Ideal für Spiegel-, Galerialuchten und im Möbelbau ► Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt) | <ul style="list-style-type: none"> ► Dimension réduite des transformateurs plats Flattrafos à 24 mm ► Solution aux faux plafonds étroits ► Convient parfaitement aux luminaires pour miroirs, Galeria et ameublement ► Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase) | <ul style="list-style-type: none"> ► Flattrafos hebben een inbouwhoogte van slechts 24 mm ► Probleemoplossing voor verlaagde plafonds met te weinig tussenruimte ► Ideaal voor spiegelverlichting, Galerialampen en voor inbouw in meubels ► Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding) |
|---|--|---|



230/12 V, 70 VA

max. 20-70 W

↕24 ⇄50 ↗147 mm

EAN 4000870 977811

977.81



230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W


↗24 ⇔50 ↗147 mm

EAN 4000870 977828

977.82



VDE Profi Transformer 230/12V



- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Doppelter Primäranschluss für mehrere Trafos in einer Schaltung ► Mehrere Sekundärklemmenpaare ► Bis 50 °C Umgebungstemperatur ► NYM-Kabel geeignet ► Unverlierbare Zugentlastung und Kappe ► Mittelauslass ► Dimmbar mit allen Dimmern (Phasen- und -abschnitt) | <ul style="list-style-type: none"> ► Raccordement primaire double pour plusieurs transformateurs dans un circuit ► Plusieurs paires de bornes secondaires ► Supporte une température ambiante max. de 50 ° ► À utiliser avec un câble NYM ► Décharge de traction et capuchon imperdables ► Source de courant centrale ► Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase) | <ul style="list-style-type: none"> ► Dubbele primaire aansluiting voor meerdere trafo's in een schakeling ► Meerdere secundaire klemmen ► Tot een omgevingstemperatuur van 50 ° ► Geschikt voor NYM-kabels ► Geborgde trekentlasting en kap ► Uitlaat in het midden ► Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding) |
|--|--|---|



230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W

↕27 ⇔39 ↗161 mm

EAN 4000870 977019

977.01



230/12 V, 150 VA

max. 50-150 W

↑40 ⇄48 ↗190 mm

EAN 4000870 977156

977.15 


230/12 V, 250 VA


max. 100-250 W

↑44 ⇌ 51 ↗ 222 mm

EAN 4000870 977255

977.25



Halo + LED Trafo 230/12V AC


- | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ► Für Halogen und LED | ► Pour halogène et LED | ► Voor halogeen en LED |
| ► Keine Mindestlast | ► Aucune charge minimale | ► Geen minimumlast |
| ► Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern | ► Gradable avec gradateur à découpage de phase | ► Dimbaar met faseafsnijdingsdimmers |

**220-240/12V, 50 VA**

max. 0-50 W
 ⌀28 ⇄44 ⌀127 mm
 EAN 4000870 977620
977.62

220-240/12V, 65 VA

max. 0-65 W
 ⌀28 ⇄44 ⌀127 mm
 EAN 4000870 977675
977.67



LED 12 V = 396-398

977.62 max. 30W

977.67 max. 40W




Halogen 12 V = 435

977.62 max. 50W

977.67 max. 65W

**Toroidal Decorative Transformer 230/12V****230/12V, 80 VA**

max. 80 W
 ⌀86 ⌀145 mm
 EAN 4000870 979327
979.32



Universal LED Power Supply 12V 12V DC



- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Ersatz Netzteil für LED Stripes ► 1 Ampere ► < 0,5W Standby Verbrauch ► Inkl. Rundstecker - kann für Standard 12V LED Stripes verwendet werden | <ul style="list-style-type: none"> ► Bloc d'alimentation de rechange pour Strips LED ► 1 ampère ► Consommation en veille < 0,5 W ► Fourni avec connecteur rond – peut être utilisé pour les Strips LED 12 V standard | <ul style="list-style-type: none"> ► Vervangend netdeel voor LED-strips ► 1 ampère ► < 0,5 W standby verbruik ► Incl. Ronde connector - kan voor standaard 12 V LED-strips worden gebruikt |
|--|---|---|

**230/12V, 12VA**


max. 12 W
 ⌀63 ⇄40 ⌀26 mm
 EAN 4000870 798324
798.32

**230/12V, 36VA**

max. 36 W
 ⌀101 ⇄51 ⌀31 mm
 EAN 4000870 798348
798.34




Power Supply 60W 12V DC



- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Inkl. 1m Primär Zuleitung mit Eurostecker & 2m Sekundärleitung ► Inkl. Adapterstecker (Power Plug) von 5,5 mm Buchsen-Stecker für RGB ► Inkl. 4-Pin LED Stripe Adapter - kann für 12V LED Stripes verwendet werden ► < 0,5W Standby Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ► Avec câble primaire 1 m avec connecteur euro & câble secondaire 2 m ► Fourni avec l'adaptateur (Power Plug) du connecteur femelle de 5,5 mm pour RGB ► Fourni avec adaptateur pour Strips LED 4 broches – peut être utilisé pour les Strips LED 12 V ► Consommation en veille < 0,5 W | <ul style="list-style-type: none"> ► Incl. primaire toevoer van 1 m met eurostekker & secundaire toevoer van 2 m ► Incl. adapterstekker (Power Plug) van 5,5 mm bus-stekker voor RGB ► Incl. adapter voor 4-pin LED-strips - kan voor standaard 12 V LED-strips worden gebruikt ► < 0,5 W standby verbruik |
|---|---|---|

**230/12V, 60VA**

max. 60 W
 ⌀35 ⇄60 ⌀130 mm
 EAN 4000870 977637
977.63

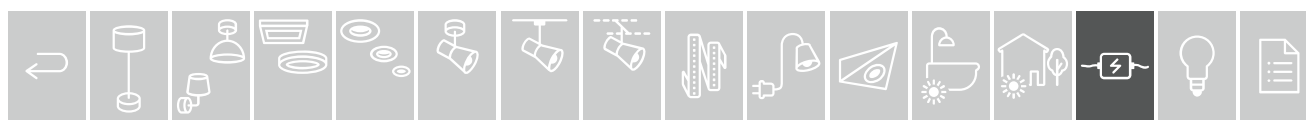

LED-Driver Disc 350mA 10W max. 35V DC


- ▶ Driver sind speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- ▶ 350 mA Konstantstrom
- ▶ Pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- ▶ Courant constant 350 mA
- ▶ Drivers zijn speciaal ontworpen voor LED-bedrijf
- ▶ 350 mA constante stroom

**230V, 10VA**

max. 5,5-10 W

Ø24 Ø52 mm

EAN 4000870 977385

977.38**PIR-Sensor 230V**

- ▶ Näherungsschalter für die An-/Aus-Schaltung von LED-Strips und weiterer Produkte
- ▶ Max. 75 W (magnetische Trafos)
- ▶ Max. 60 W (elektronische Last)
- ▶ Max. 250 W (Glühlampen)
- ▶ Zum Anschluss an 230V Kabel
- ▶ Interrupteur de proximité Marche/Arrêt des rubans LED et autres produits
- ▶ Max. 75 W (transformateurs magnétiques)
- ▶ Max. 60 W (charge électronique)
- ▶ Max. 250 W (ampoules à incandescence)
- ▶ Câble de raccordement au réseau 230 V
- ▶ Naderingsschakelaar voor het in-/uitschakelen van de LED-strips en andere producten
- ▶ Max. 75 W (magnetische trafo's)
- ▶ Max. 60 W (elektronische last)
- ▶ Max. 250 W (gloeilampen)
- ▶ Voor aansluiting op 230 V kabel

**230V**

max. 60 W

Ø19 Ø17,5 ↔85 ↗36 mm

EAN 4000870 704516

704.51