


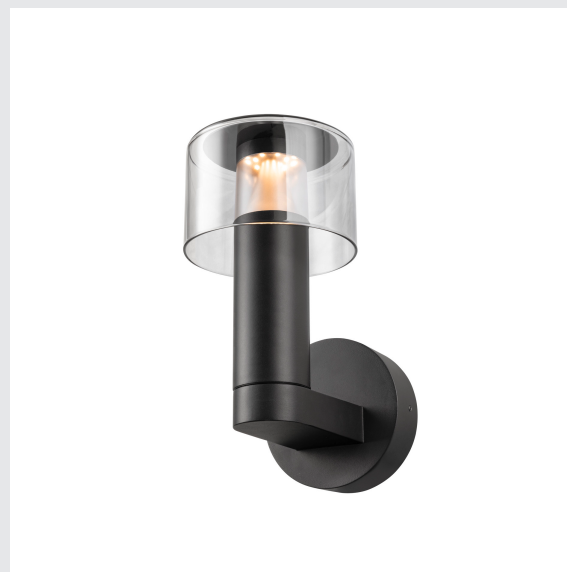

TAHA II

Wandaufbauleuchte, PHASE, 2200/2700 K, 10 W, schwarz

Die TAHA II Leuchterserie überzeugt mit zeitlosem Retro-Design, getöntem Glas und effizienter LED-Technik. Ob als Wandleuchte oder zylindrische Stehleuchte in drei Höhen: Sie bietet warmes Licht (2.200 K / 2.700 K), ist see-luftbeständig und dank Sensor mit Primary-/Replica-Funktionalität ideal für private Außenbereiche geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010195
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	120
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	250
Anzahl Leuchten an LS C16A	250
Höhe Einschaltstrom	3.28 A
Dauer Einschaltstrom	67.2 µs
Lumen	450 / 500 lm
Lichtfarbtemperatur	2200/2700 Kelvin

Lichtquelle

2432928		Farbe	schwarz
		CRI	80
		Lebensdauer	50000 h
		Höhe	28.8 cm
		Tiefe	21.8 cm
		Durchmesser	15 cm
		Nettogewicht	1.65 kg
		Bruttogewicht	2.26 kg
		BIG WHITE Seite	908