



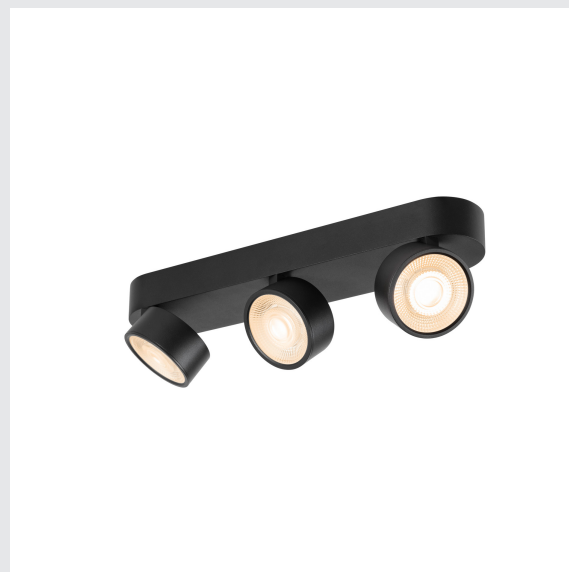

KALU 2.0

Wand- und Deckenaufbauleuchte, PHASE, 2700 K, 28 W, 36°, schwarz

KALU 2.0 präsentiert den dekorativen Beleuchtungsklassiker im neuen Look. Das klare Design mit wechselbaren Front-Ringen und vier Linsen-Optionen (15°, 24°, 36°, 60°) bietet maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung. Mit einer Effizienz von über 140 lm/W, einem niedrigen UGR <19, modernen Farbkombinationen und präziser LED-Technik passt KALU 2.0 perfekt in Wohnräume, Gastronomie und moderne Büros.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010270
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	3
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	750 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	64
Anzahl Leuchten an LS C16A	102
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	10 µs
Lumen	1350 / 1350 / 1350 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °

Lichtquelle

2093874	
---------	---

Zubehör

1010140	KALU 2.0 , Linse, 15°
1010141	KALU 2.0 , Linse, 24°
1010142	KALU 2.0 , Linse, 36°
1010143	KALU 2.0 , Linse, 60°
1010139	KALU 2.0 , Dekoring, kupfer
1010136	KALU 2.0 , Dekoring, schwarz
1010135	KALU 2.0 , Dekoring, weiß
1010138	KALU 2.0 , Dekoring, gold

Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	43.3 cm
Breite	9.2 cm
Höhe	9 cm
Nettogewicht	1.89 kg
Bruttogewicht	2.22 kg
BIG WHITE Seite	403