



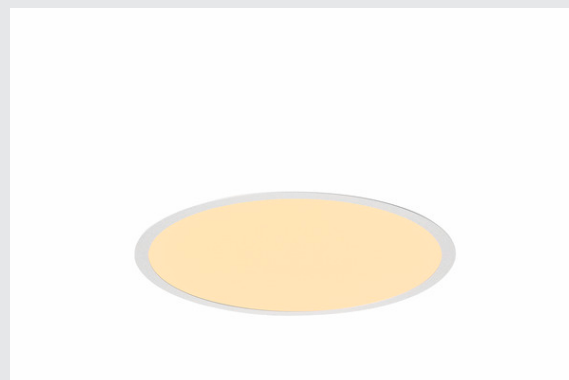

MEDO 40

LED Indoor Deckeneinbauleuchte, Rahmenversion, weiß, 3000/4000K

Die MEDO FRAME Varianten vervollständigen die Einbauleuchten der MEDO Serie. Wie auch die rahmenlosen Varianten fügen sich auch die MEDO FRAME ideal in jeden Raum ein. Zurückhaltend und dennoch leistungsstark sorgen sie für eine helle Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001906
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	28 W
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	3100/3300 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	105 °
Farbe	weiß
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	10.2 cm
Durchmesser	40 cm
Nettogewicht	2.46 kg

Lichtquelle

916346	
--------	---

Zubehör

1006120	LED Treiber , 40W 700/900/1000mA weiß
1005446	LED Treiber , 40W 700- mA PHASE weiß
1004781	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1006196	LED Treiber , 40W 700- mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle LE- D-Treiber weiß DALI
1002424	LED Treiber MEDO 400 , dimmbar DALI/1-10V

Bruttogewicht	3.39 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	13 cm
Einbaudurchmesser	39 cm
BIG WHITE Seite	171