

SLV NUMINOS®

Ein Down- und Spotlightsystem.
Tausend Möglichkeiten.



 **SLV**





SLV NUMINOS® DOWN- UND SPOTLIGHTS

Das SLV NUMINOS® Leuchtensystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg. Lassen Sie sich inspirieren.



VERFÜGBAR !
AB NOVEMBER 2020

SLV NUMINOS® EIN LEUCHTENSYSTEM – TAUSEND MÖGLICHKEITEN.

DAS FREI KONFIGURIERBARE LEUCHTENSYSTEM,
DAS JEDES AMBIENTE INS BESTE LICHT RÜCKT.

Kein Projekt ist wie das andere. Aber viele Projekte verlangen ein einheitliches Licht- und Designkonzept. SLV NUMINOS® ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Leuchtsystem, das Funktion, Design und Technik in Einklang bringt. Für Planer und Macher. Für jede Anforderung. Für maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand.

**SLV
NUMINOS®**

FÜR JEDEN FALL
DIE PASSENDE
LICHTLÖSUNG.

HOCHLEISTUNGS LED MODUL MIT
BRILLANTER FARBWIEDERGABE

BREITE AUSWAHL AN DOWNLIGHTS
UND SPOTS FÜR EIN HARMONISCHES
DESIGNKONZEPT.

MEHR FREIHEIT MIT SYSTEM.

WAS SIE AUCH VORHABEN – DAS NUMINOS®
LEUCHTENSYSTEM SCHAFFT RAUM FÜR IDEEN.



Das NUMINOS® Leuchtsystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg:


- für Büroräume
- Shops & Boutiquen
- Hotellerie & Gastronomie
- Zuhause
- und vieles mehr

Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Und je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom NUMINOS® Leuchtsystem.

Licht inszenieren,
ohne zu
dominieren.



NUMINOS®
MOVE M, DL
Art.-Nr.
1003553
NUMINOS® XL
DL
Art.-Nr.
1003985

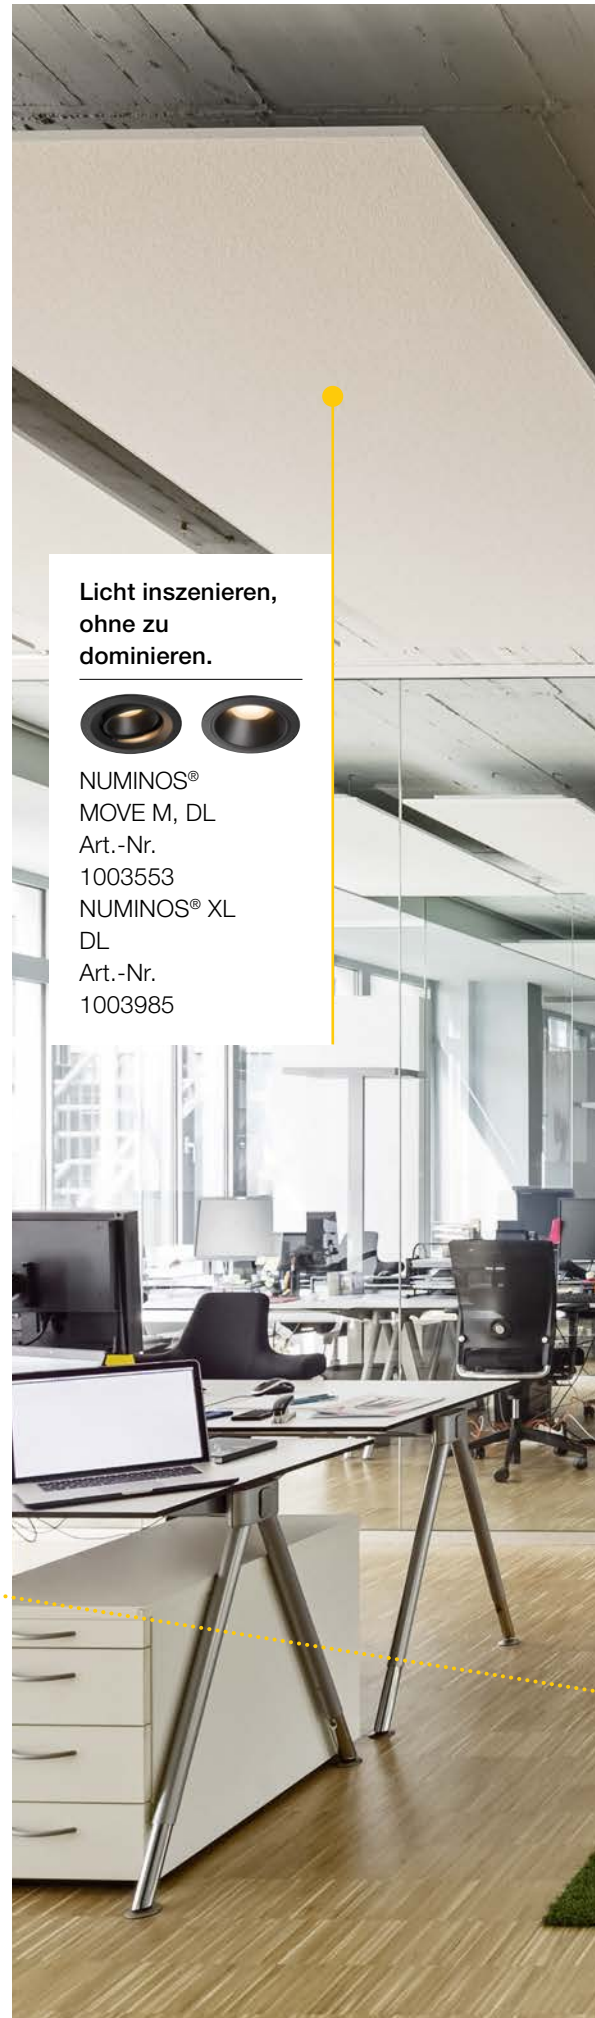

**Highlights,
die nach unten
strahlen.**



NUMINOS® S, CL
Art.-Nr.
1004139

**Frei für alle
Dimensionen.**



NUMINOS® L, 3Ph.
Art.-Nr.
1004554

**Individuell ange-
passt für fast jeden
Raum einsetzbar.**



NUMINOS® L, PD
Art.-Nr.
1004530

EINZIGARTIGE VIELFALT, GEMEINSAME HIGHLIGHTS.

Wählen Sie zwischen:

- Downlight oder Spotlight
- Größen und Durchmessern
- Gehäusefarben (Schwarz/Weiß)
- Reflektorvarianten
- Schwenkbaren und starren Versionen
- Leistungsklassen

Die verschiedenen Varianten verfügen über:

- Hochleistungs LED Modul mit den Lichtfarben 2700K/3000K/4000K
- Farbqualität CRI>90
- Blendungsbewertung UGR mind. <22



DOWNLIGHTS

In sieben Varianten (68-75mm bis 176-186mm) mit Hochleistungs-LED Modul in drei Lichtfarben (2700K, 3000K, 4000K) und Blendungsbewertungen (UGR 16, 19, 22) erhältlich.

Wählbare Reflektoren mit Halbstreuwinkeln von 20°, 40° oder 55°.

Verschiedene Effektfilter (gefrostet/prismatisch/elliptisch/Wabe) als Zubehör verfügbar.

Dekoring als sichtbarer Abschluss in Weiß, Schwarz oder Chrom wählbar.

NUMINOS® Downlights sind als starre oder schwenkbare Variante (4x starr und 3x dreh- und schwenkbar) erhältlich.



Zubehör mit System:

Ihren optionalen Treiber (On/Off, Phasendimmung, DALI) und passende Diffusoren können Sie über die Farbkodierung ganz einfach hinzufügen.

Treiber und Diffusoren für das SLV NUMINOS® Downlight System finden Sie auf den Seiten 40-41.

EIN LEUCHTENSYSTEM, DURCHDACHT BIS INS DETAIL.

Dank der breiten Auswahl an Modulen gibt es für jede Anforderung die passende Lösung. Fix konfiguriert. Schnell und sicher installiert.



SPOTLIGHTS

In drei Gehäusegrößen (65x155mm, 85x175mm, 100x203mm) mit Hochleistungs-LED Modul in drei Lichtfarben (2700K, 3000K, 4000K) verfügbar.

Durch den verbauten LED-Treiber (geeignet für Phasendimmung, DALI) sind alle Spotlights für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Wählbare Linsen mit Halbstreuwinkeln von 24°, 36° oder 60°.

NUMINOS® Spotlights sind als schwenkbarer oder starrer Deckenspot, Pendelleuchte und als Spot für 3-Phasen Schienensysteme erhältlich.



Starke Lieferperformance.

Seit über 40 Jahren zählt SLV zu den bekanntesten Leuchtenherstellern Europas. Vertrauen auch Sie auf in Deutschland entwickelte und geprüfte Qualität und eine zuverlässige Lieferperformance. Unsere Lagerartikel sind in nur 24 Stunden innerhalb Deutschlands (Europa 48 Stunden) lieferbar. Bei unseren frei konfigurierbaren Leuchten erfahren Sie die Lieferzeit direkt im Anschluss an die fertige Konfiguration.

Easy to install.

Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. So bietet der Anschluss via Montageplatte, Schienensystem, Schnellkupplung, Federbügel und mit farbkodierten Treibern für Downlights einen entscheidenden Vorteil: Sie sparen Zeit, Aufwand und damit auch Kosten.



EIN LEUCHTENSYSTEM. FÜR ALLE FÄLLE.

Für Erfolg unter allen Bedingungen braucht es Teamplayer, die mit individuellen Stärken glänzen. Entdecken Sie, für welche Einsätze sich NUMINOS® Leuchten besonders gut eignen.

Downlights.

Unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt: Die Downlights des NUMINOS® Leuchtensystems sind in in gewerblichen und privaten Räumen variabel einsetzbar.



In Meetingräumen für
mehr Konzentration
aufs Wesentliche.




NUMINOS® S
DL
Art.-Nr.
1003798



Für die elegante
Ausleuchtung von
Wohnbereichen.



NUMINOS®
MOVE M, DL
Art.-Nr.
1003593

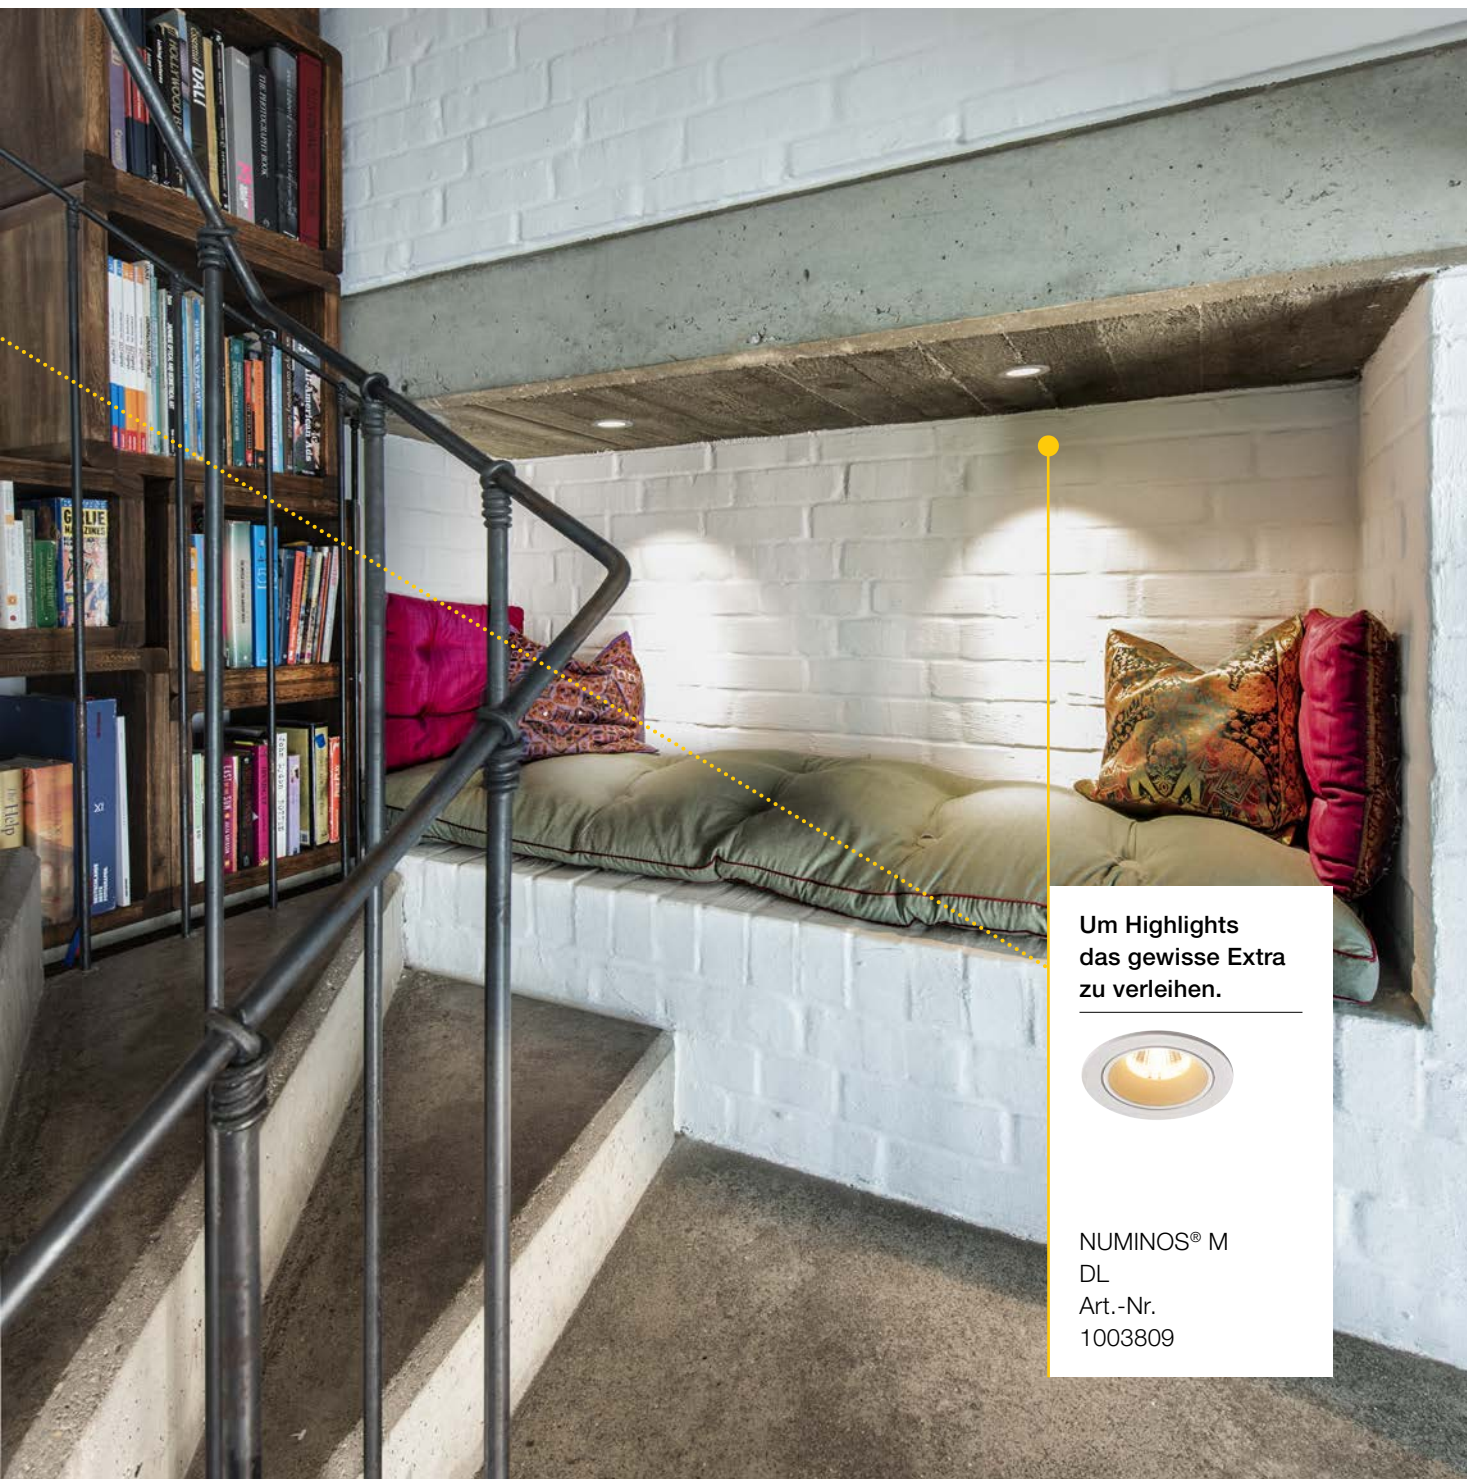

Um Highlights
das gewisse Extra
zu verleihen.



NUMINOS® M
DL
Art.-Nr.
1003809



Wenn Licht das
Wohlbefinden
unterstützen soll.



NUMINOS®
MOVE M, DL
Art.-Nr.
1003620


**Beleuchtung
individuell gestalten.**


Durch die große Auswahl an Reflektoren eignet sich das NUMINOS® Leuchtsystem für die Akzentbeleuchtung wie auch zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Arbeitsbereichen, Fluren und Büros.

Um Arbeitsflächen
sicher
auszuleuchten.



NUMINOS® S
DL
Art.-Nr.
1003795

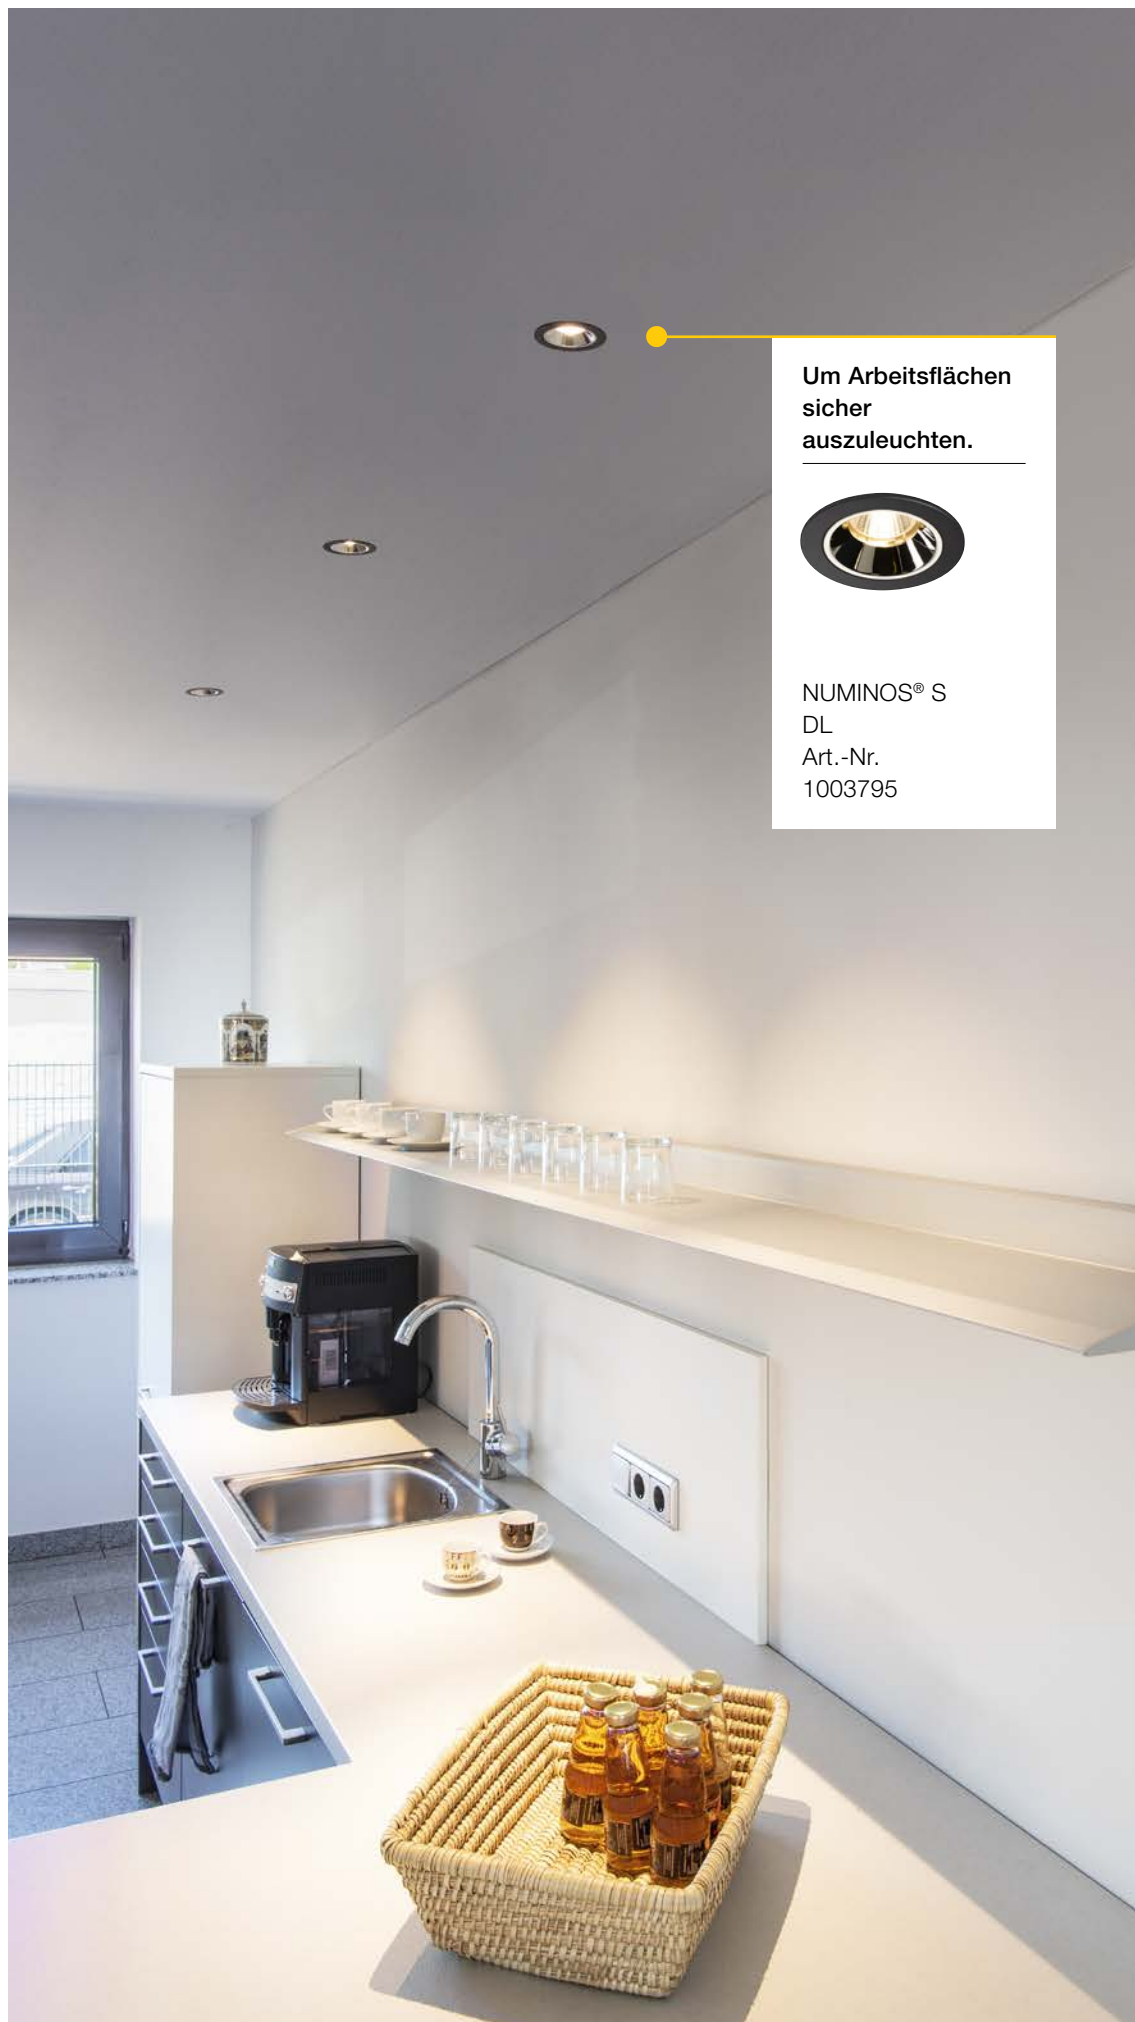


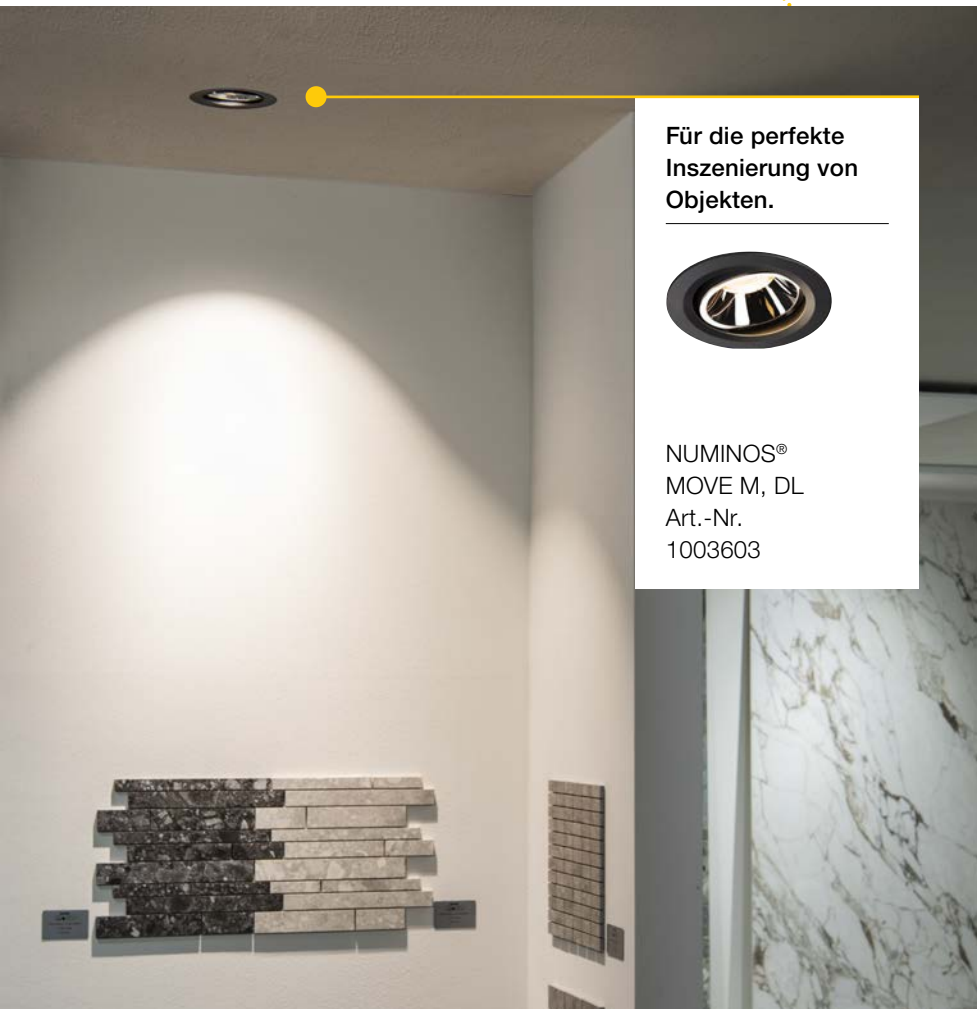

Für die perfekte
Inszenierung von
Objekten.




NUMINOS®
MOVE M, DL
Art.-Nr.
1003603

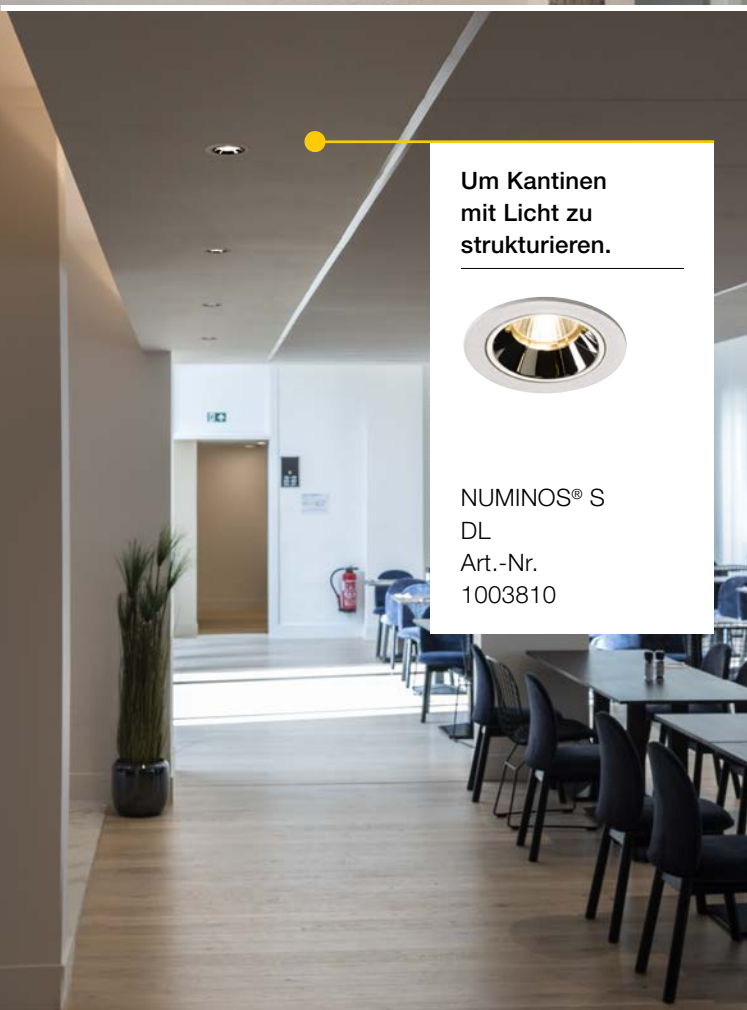

Um Kantinen
mit Licht zu
strukturieren.



NUMINOS® S
DL
Art.-Nr.
1003810

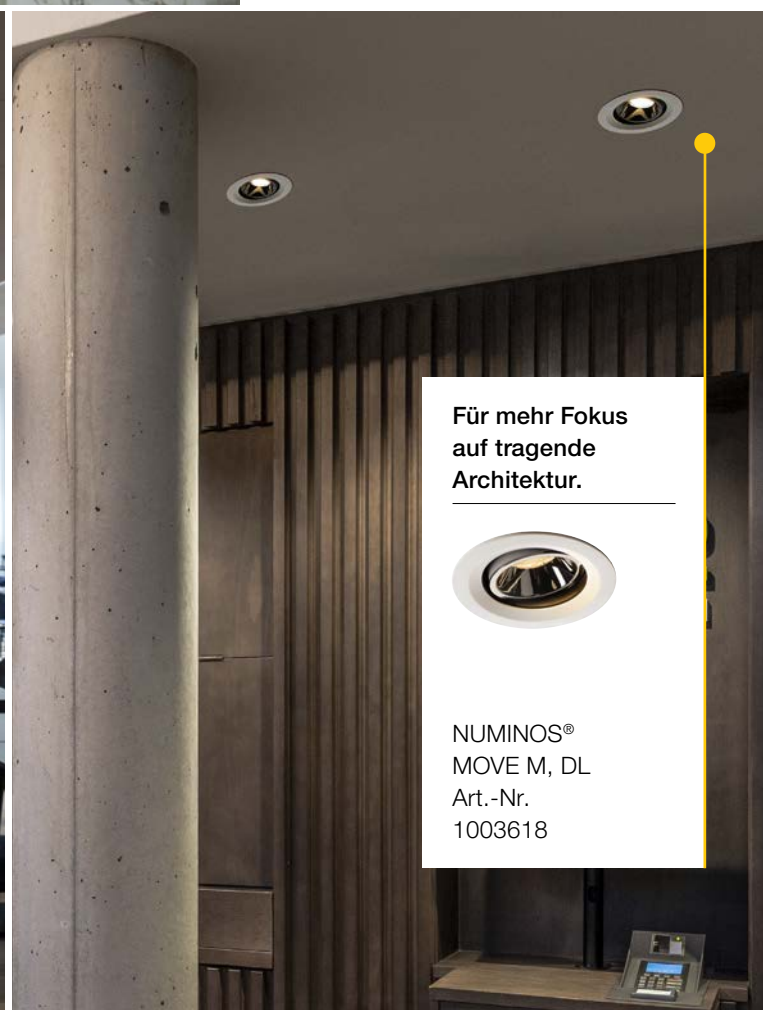

Für mehr Fokus
auf tragende
Architektur.




NUMINOS®
MOVE M, DL
Art.-Nr.
1003618

Rückt Einrichtungsgegenstände ins richtige Licht.



NUMINOS®
MOVE L, DL
Art.-Nr.
1003664

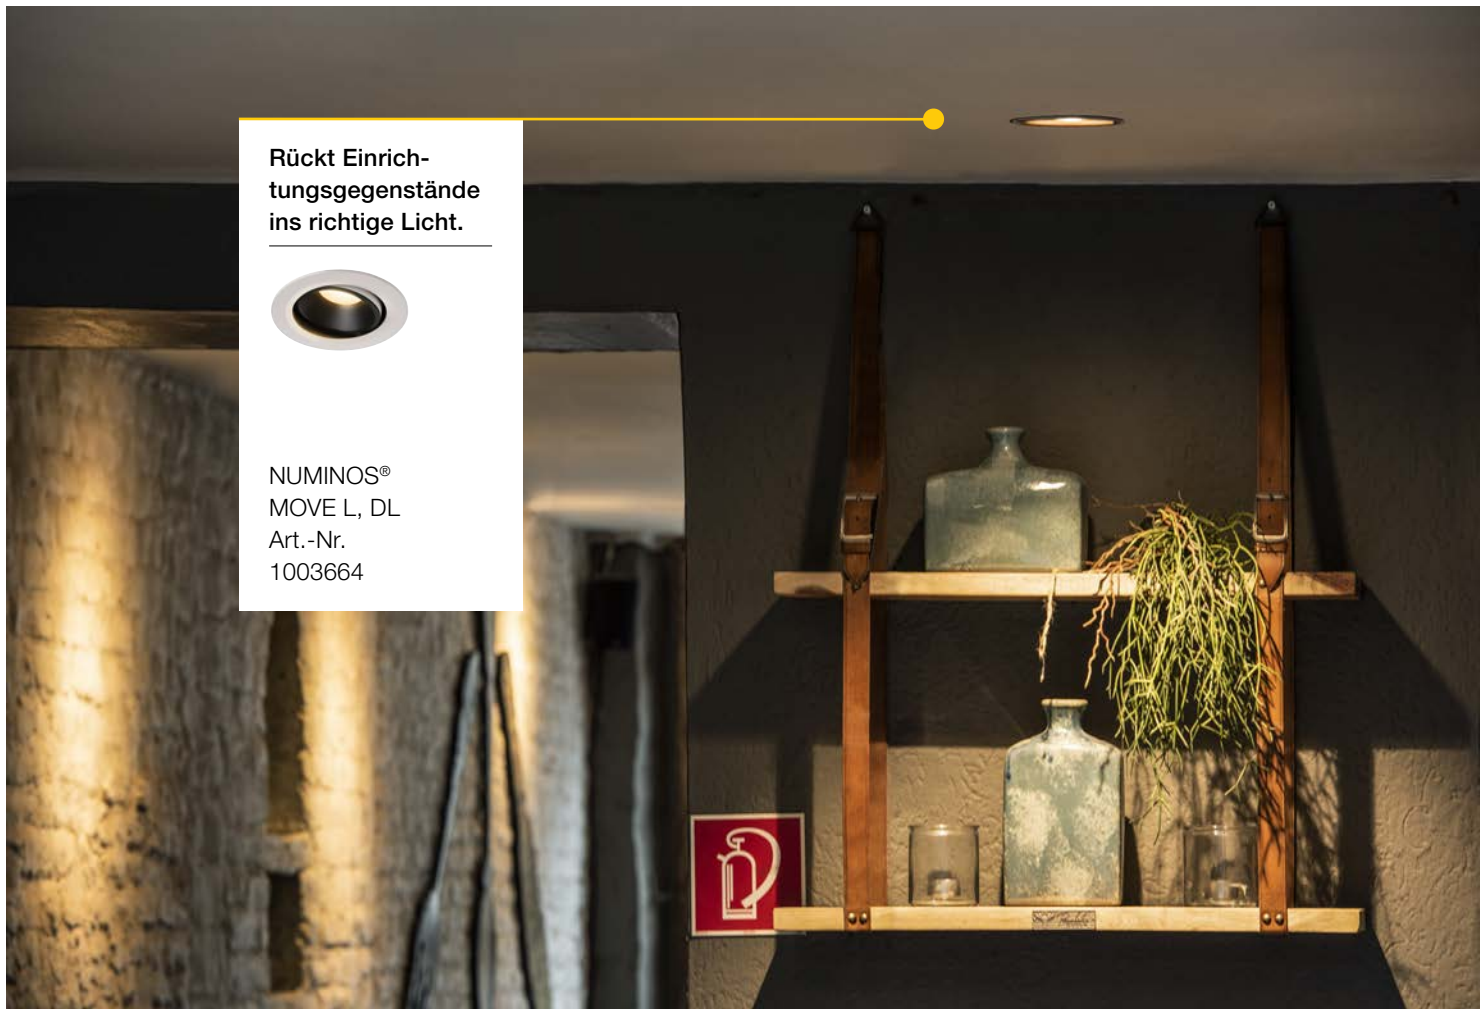

Für die Ausleuchtung von Fluren.



NUMINOS®
MOVE XL, DL
Art.-Nr.
1003736






Zur Grundbe-
leuchtung von
Bürogebäuden.



NUMINOS® XL
DL
Art.-Nr.
1004017

Sicher kombinierbar.

Aufgrund der großen Anzahl an Lichtfarb-temperaturen und Treibern kann das NUMINOS® Leuchtensystem vielfältig eingesetzt und sicher miteinander kombiniert werden.

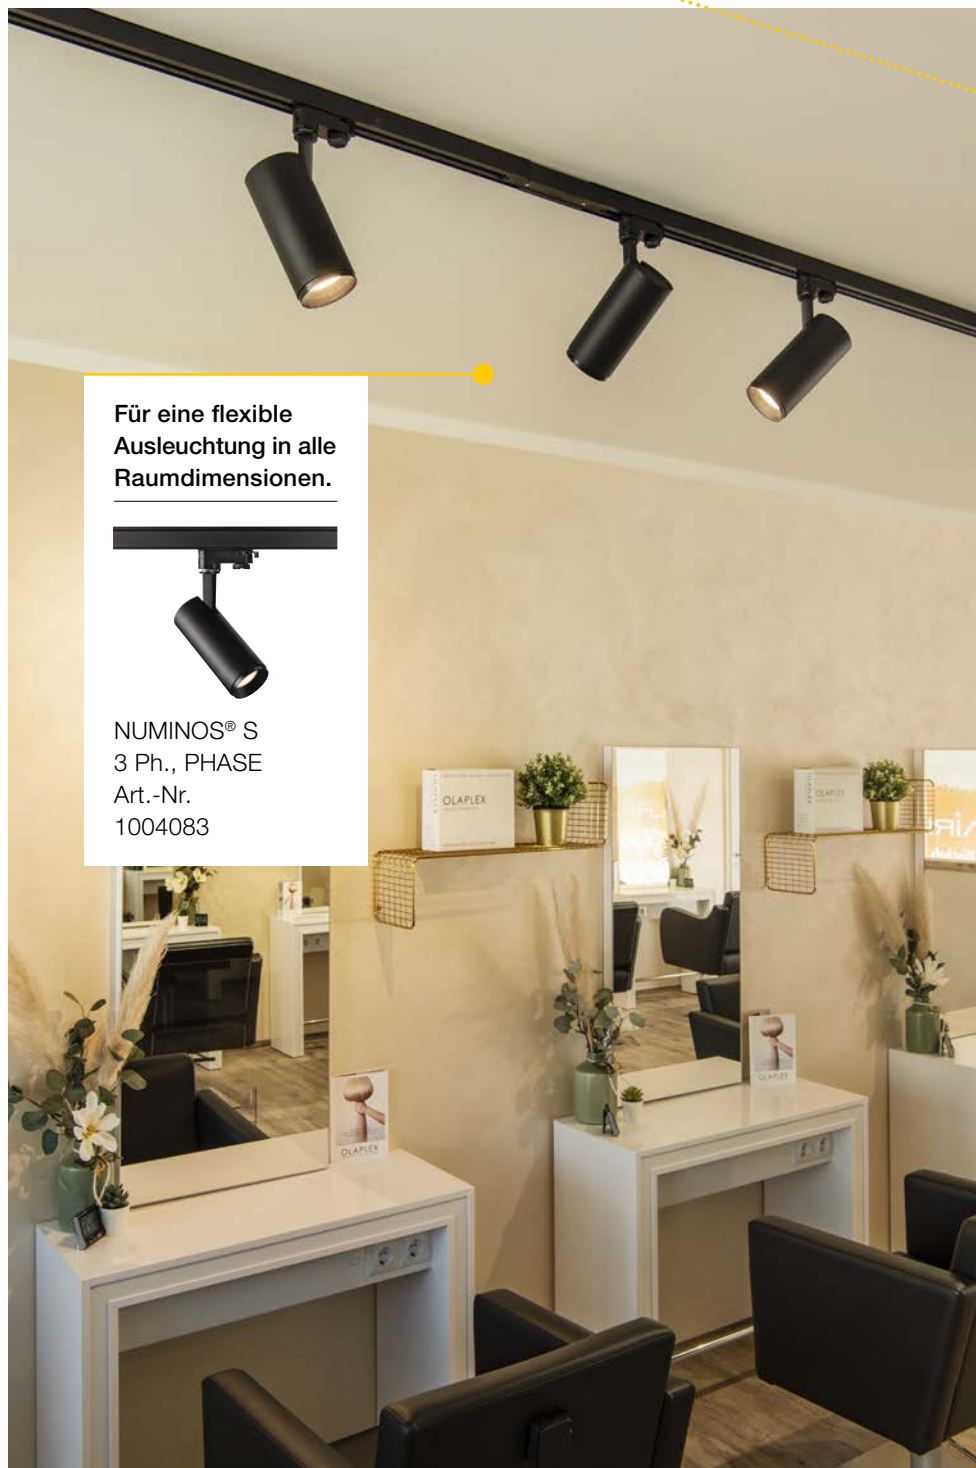

Für eine flexible
Ausleuchtung in alle
Raumdimensionen.



NUMINOS® S
3 Ph., PHASE
Art.-Nr.
1004083

Wenn Licht struktur-
gebender Möblierung
folgen soll.



NUMINOS® S
CL, PHASE
Art.-Nr.
1004135

Spotlights.

In Shops und Boutiquen, aber auch in Restaurants, Bars, Hotels, Studios, Praxen – in jedem Raum kommt es auf gekonnt gesetzte Akzente an. Spotlights sind sowohl für die Ausleuchtung größerer Flächen, als auch für die punktuelle Beleuchtung einsetzbar.





Um ein appetitan-
regendes Ambiente
zu erschaffen.



NUMINOS® L
PD, DALI
Art.-Nr.
1004435



Für mehr
Gemütlichkeit
zu Hause.



NUMINOS® M
PD, PHASE
Art.-Nr.
1004154

**Für gute Erkenn-
barkeit von
Beschaffenheiten.**




NUMINOS® L
3 Ph., PHASE
Art.-Nr.
1004287



**Für Akzentuierung
auf künstlerisch
höchstem Niveau.**



NUMINOS® L
CL, PHASE
Art.-Nr.
1004207

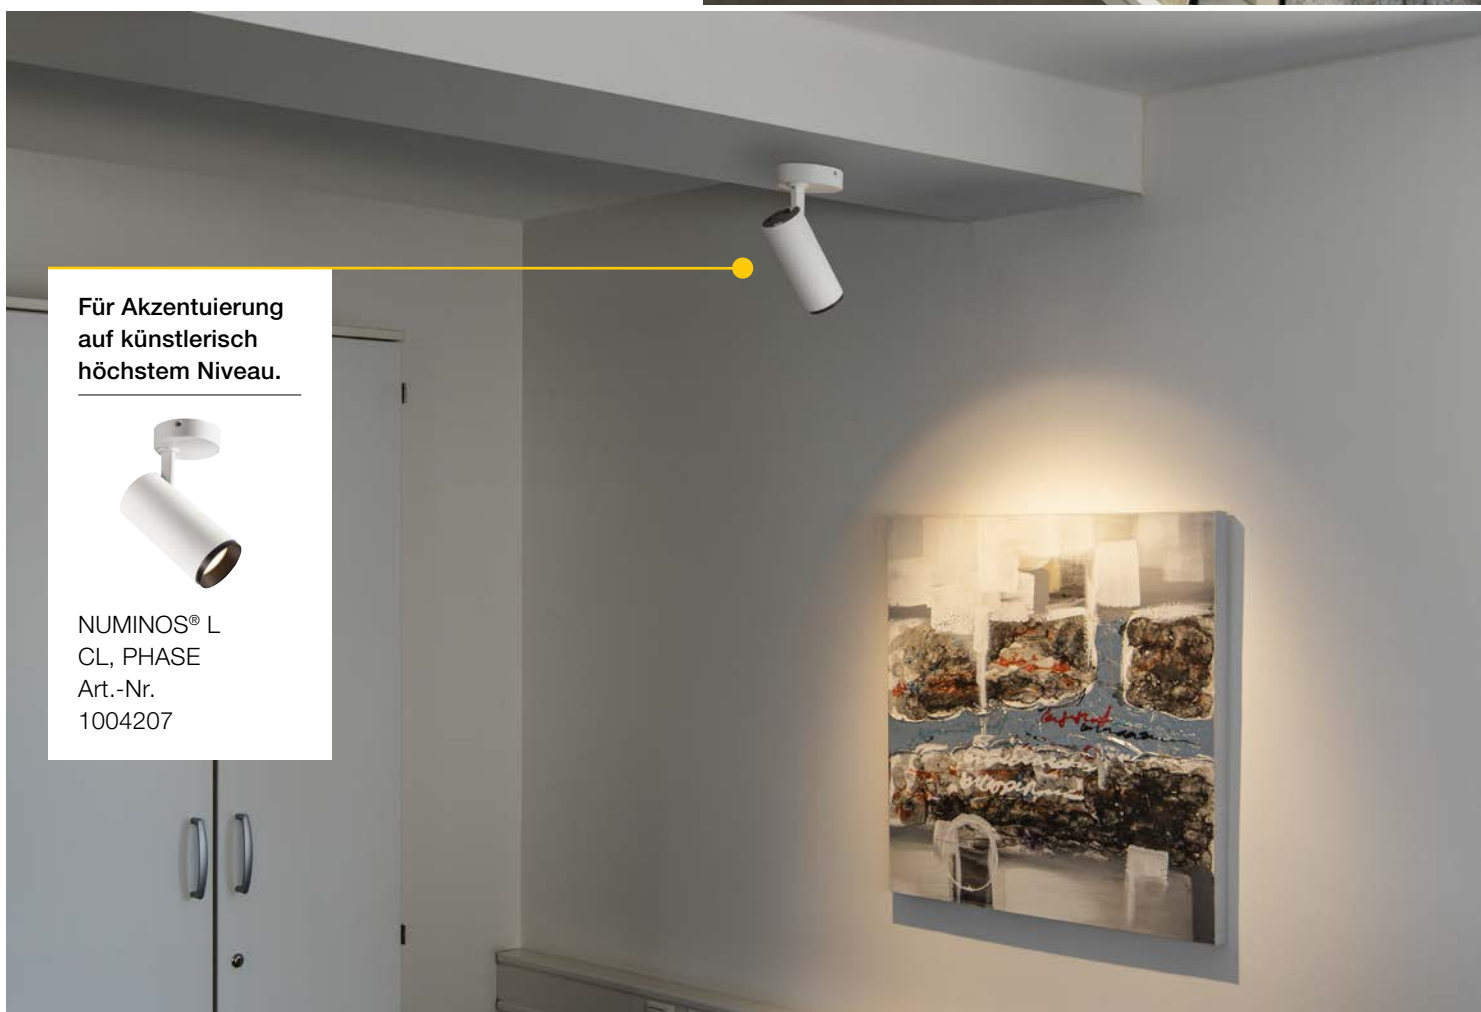

Um Büroräume
eindrucksvoll zu
strukturieren.



NUMINOS® M
CL, DALI
Art.-Nr.
1004519

Flexibilität in allen Facetten.

Ob atmosphärisches Raumlicht oder effektvolle Akzentbeleuchtung – mit den passenden Spotlights ist alles möglich. Gerade die dreh- und schwenkbaren Varianten wie auch die Schienenspots des NUMINOS® Leuchtensystems erfüllen höchste Ansprüche an die Flexibilität.


Dezent dekorativ.

Gerade wenn die Lichtquelle nicht dekorativ im Vordergrund stehen soll, sind NUMINOS® Spots und Pendelleuchten die richtige Wahl. Durch ihre gradlinige Schlichtheit lenken sie nicht von der Raumgestaltung ab, sondern setzen diese in Szene. Dabei erfüllen sie gekonnt die gewünschte Beleuchtungsaufgabe.

Aufbauversionen,
für gut ausgeleuchtete Treppen.



NUMINOS® M
CL
Art.-Nr.
1004227

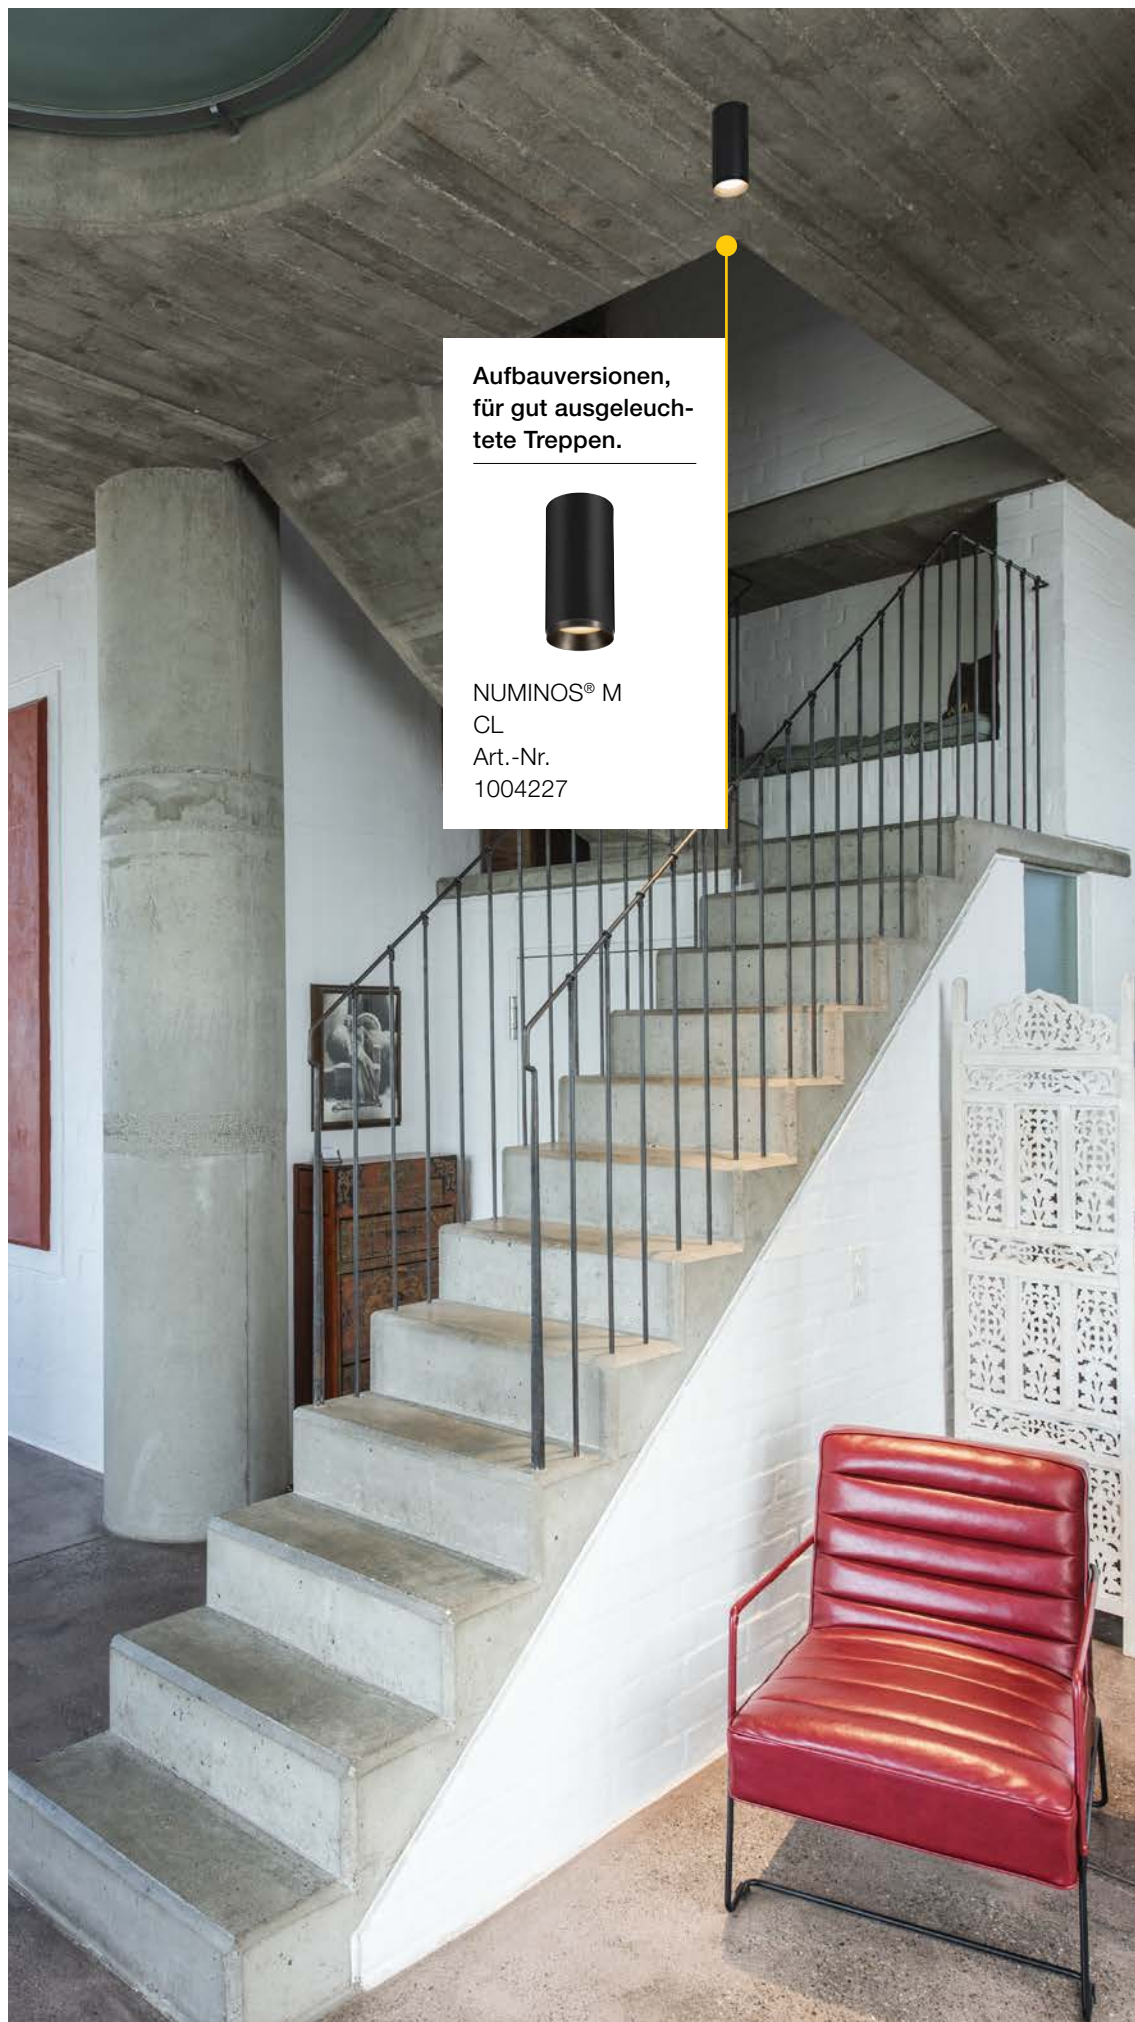




**Lenkt den Blick
auf Theken
und Tische.**



NUMINOS® S
PD, DALI
Art.-Nr.
1004447

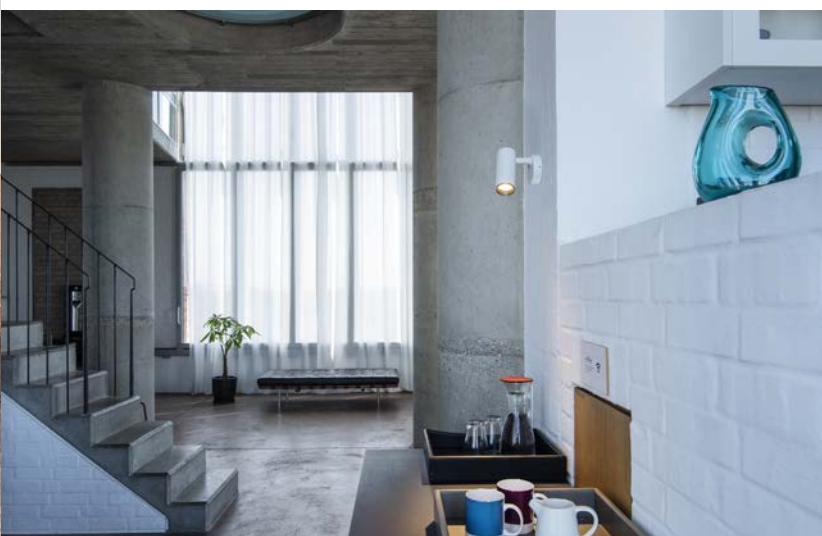

**Zur Akzentuierung von
Einrichtungsobjekten.**



NUMINOS® S
CW
Art.-Nr.
1004110




Inspiration gesammelt?

Sie haben auf der NUMINOS® Website Inspiration gesammelt und sind über ein Anwendungsszenario im Konfigurator gelandet? Dann sind die technischen Auswahlmöglichkeiten bereits optimal voreingestellt.

ONLINE KONFIGURIEREN. MIT SYSTEM.

In wenigen Schritten zur Wunschleuchte – der SLV NUMINOS® Online Konfigurator macht es möglich.

Ob Spotlight oder Downlight – unser Online Konfigurator bringt Sie schnell ans Ziel. Falls etwas nicht klar sein sollte, bieten sich hinter den Info-Symbolen gleich die passenden Erklärungen an. Verschaffen Sie sich auch gleich einen visuellen Vorgeschmack, indem Sie zwischen der Detail- oder Raumsansicht wählen.

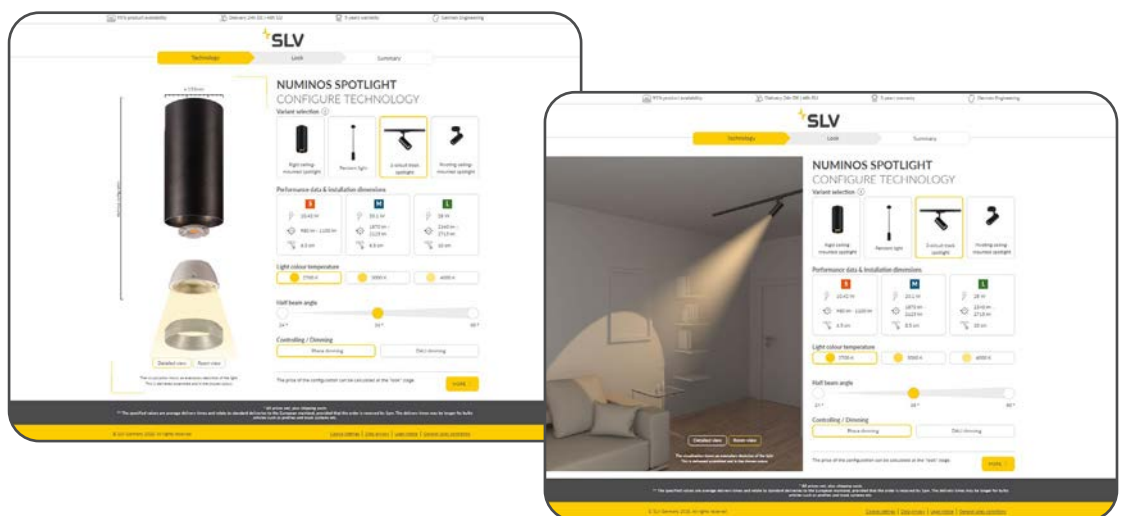

**Sie wollen Ihre Wunschleuchte jetzt gleich konfigurieren?
Hier geht's zum SLV NUMINOS® Online Konfigurator:**

www.numinos.SLV.com

DOWNLIGHTS



Technik konfigurieren

Wählen Sie die schwenkbare oder starre Variante und legen Sie die Leistung sowie damit verbunden das Einbaumaß und die Lichtstärke fest. Die Auswahl der Lichtfarbtemperatur reicht in drei Stufen von warmweiß bis neutralweiß. Bleibt nur noch der passende Ausstrahlwinkel und schon ist die Technik konfiguriert.

Optik konfigurieren

Mit der Wahl des Gehäuses in Schwarz oder Weiß bzw. des Dekorings in Schwarz, Weiß oder Chrom gleichen Sie die Optik der geplanten Raum- und Deckengestaltung an. Dabei sehen Sie gleich, was Ihr Downlight in der geplanten Konfiguration kosten wird.

Optionales Zubehör hinzufügen

In Sachen Downlight-Zubehör bietet der Konfigurator Ihnen eine optionale Steuerung/Dimmung (On/Off, Phasendimmung, DALI), passende Diffusoren und die Entblendung via Wabenraster an.

Zusammenfassung

Prüfen Sie Ihre Konfiguration, bevor Sie das Downlight in den Warenkorb legen. Oder fügen Sie es Ihrer Merkliste hinzu, um den Kauf später noch abzuschließen. Zusätzlich können Sie noch nützliche Lichtplanungsdateien, Datenblätter und weitere Dokumente downloaden.



SPOTLIGHTS

Technik konfigurieren

Je nach Anforderung wählen Sie aus den vier verfügbaren Montagearten und Gehäusen Ihr gewünschtes Spotlight aus. Mit der Leistungswahl legen Sie gleichzeitig die Lichtstärke und den Leuchtendurchmesser fest. Es folgen Lichtfarbtemperatur und Ausstrahlwinkel. Und da der LED Treiber bei den Spotlights fest verbaut ist, brauchen Sie sich nur noch zwischen Phasendimmung oder DALI Dimmung zu entscheiden.

Optik konfigurieren

Schwarz oder doch lieber weiß? Ihre Anforderungen, persönlichen Vorlieben oder das zu erfüllende Designkonzept beeinflussen zwar die Gehäusefarbe, aber nicht den erscheinenden Preis.

Zusammenfassung

Auch bei den Spotlights sollten Sie die Konfiguration vor dem Warenkorb noch überprüfen. Und natürlich stehen Ihnen hier wie bei den Downlights Funktionen wie die Merkliste oder der Download nützlicher Dokumente zur Verfügung.



NOCH ETWAS UNKLAR?

Scanne mich für ein Video, das anschaulich zeigt, wie einfach NUMINOS® Leuchten zu konfigurieren sind.




HIER UND JETZT ZUM ZIEL!

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte mit der SLV NUMINOS® Broschüre.



Stellen Sie Ihre Wunschleuchten auf den nächsten Seiten zusammen.


Die folgenden Produktübersichten bringen Sie leicht zum Ziel: Blättern Sie zum gewünschten Leuchtentyp, folgen Sie den Spalten von links nach rechts und treffen Sie dabei Ihre individuelle Auswahl. Am Ende steht die passende Artikelnummer zur direkten Bestellung bereit.

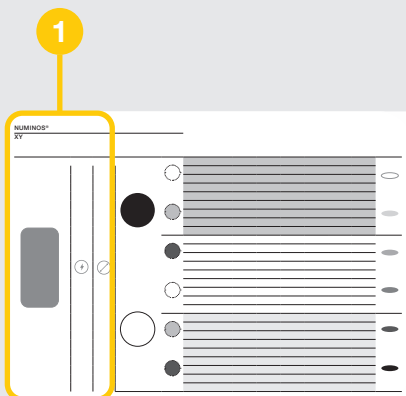

STEP 1

SPOTLIGHT ODER DOWNLIGHT?


Wählen Sie den passenden Leuchtentyp für Ihre Anforderung aus. Der Durchmesser (Downlights) bzw. die Gehäusegröße (Spotlights) sind dabei an die Systemleistung gekoppelt.

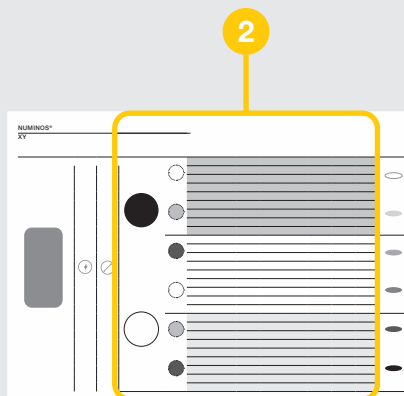

STEP 2

TECHNISCHE KONFIGURATION & DESIGN AUSWÄHLEN

Spalte für Spalte wählen Sie optische und technische Attribute wie Gehäuse- oder Dekoringfarben, die Farbtemperatur, Halbstreuwinkel und mehr aus.

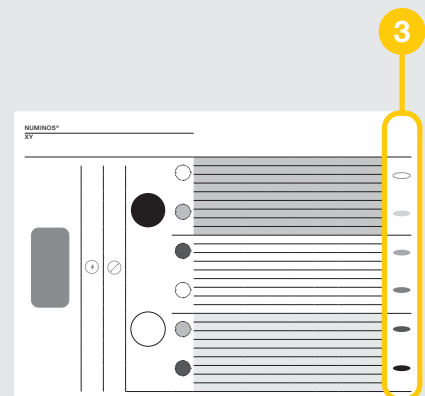

STEP 3

PRODUKT

Verschaffen Sie sich noch einen optischen Eindruck Ihrer fertig konfigurierten Leuchte, um sie gleich mit der passenden Artikelnummer zu bestellen.

NUMINOS® S



DL

S

**Produktangaben:**


250mA

Premium LED mit CRI>90

Leistungsaufnahme: 8,6W

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Einbaumaße: Ø: 6,8 cm T: 5,5 cm

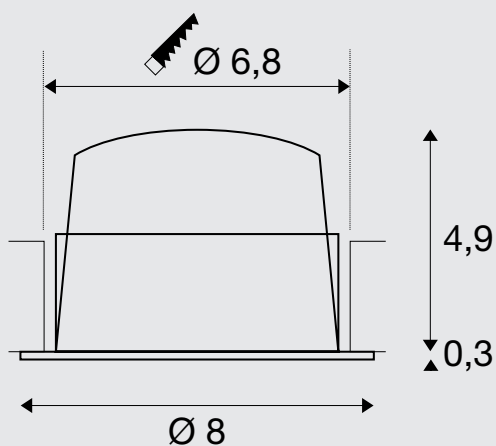
**Hinweis:**

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber und Diffusoren
finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz



schwarz




weiß



chrom



schwarz



weiß



weiß



chrom



Blattfedern zur Installation
in massiven Decken liegen bei.



				ART.-NR.	
2700K	670lm	20°	18	1003769	
	670lm	40°	19	1003772	
	670lm	55°	21	1003775	
3000K	690lm	20°	18	1003793	
	690lm	40°	18	1003796	
	690lm	55°	20	1003799	
4000K	730lm	20°	18	1003817	
	730lm	40°	19	1003820	
	730lm	55°	21	1003823	
2700K	720lm	20°	19	1003770	
	720lm	40°	18	1003773	
	720lm	55°	20	1003776	
3000K	730lm	20°	18	1003794	
	730lm	40°	18	1003797	
	730lm	55°	20	1003800	
4000K	790lm	20°	19	1003818	
	790lm	40°	18	1003821	
	790lm	55°	20	1003824	
2700K	690lm	20°	16	1003771	
	690lm	40°	16	1003774	
	690lm	55°	19	1003777	
3000K	700lm	20°	16	1003795	
	700lm	40°	16	1003798	
	700lm	55°	18	1003801	
4000K	750lm	20°	16	1003819	
	750lm	40°	16	1003822	
	750lm	55°	19	1003825	
2700K	670lm	20°	18	1003781	
	670lm	40°	19	1003784	
	670lm	55°	21	1003787	
3000K	690lm	20°	18	1003805	
	690lm	40°	18	1003808	
	690lm	55°	20	1003811	
4000K	730lm	20°	18	1003829	
	730lm	40°	19	1003832	
	730lm	55°	21	1003835	
2700K	720lm	20°	19	1003782	
	720lm	40°	18	1003785	
	720lm	55°	20	1003788	
3000K	730lm	20°	18	1003806	
	730lm	40°	18	1003809	
	730lm	55°	20	1003812	
4000K	790lm	20°	19	1003830	
	790lm	40°	18	1003833	
	790lm	55°	20	1003836	
2700K	690lm	20°	16	1003783	
	690lm	40°	16	1003786	
	690lm	55°	19	1003789	
3000K	700lm	20°	16	1003807	
	700lm	40°	16	1003810	
	700lm	55°	18	1003813	
4000K	750lm	20°	16	1003831	
	750lm	40°	16	1003834	
	750lm	55°	19	1003837	

NUMINOS® M



DL

M

**Produktangaben:**


500mA

Premium LED mit CRI>90

Leistungsaufnahme: 17,5W

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Einbaumaße: Ø: 9 cm T: 7,5 cm

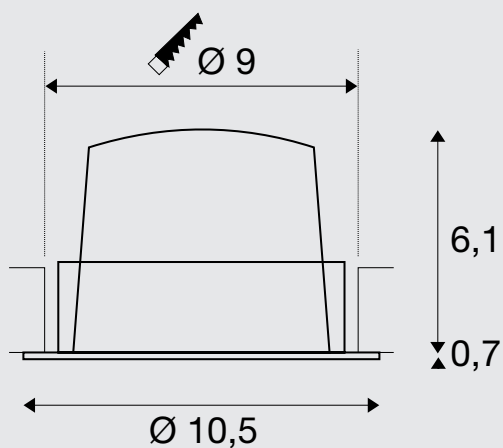**Hinweis:**


Niederspannungsstecker

Treiber exkl.

Passende Treiber und Diffusoren
finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz



schwarz




weiß



chrom



schwarz



weiß



weiß



chrom



Blattfedern zur Installation
in massiven Decken liegen bei.



				ART.-NR.	
2700K	1460lm	20°	19	1003841	
	1460lm	40°	20	1003844	
	1460lm	55°	21	1003847	
3000K	1500lm	20°	19	1003865	
	1500lm	40°	20	1003868	
	1500lm	55°	21	1003871	
4000K	1600lm	20°	19	1003889	
	1600lm	40°	20	1003892	
	1600lm	55°	21	1003895	
2700K	1600lm	20°	20	1003842	
	1600lm	40°	19	1003845	
	1600lm	55°	20	1003848	
3000K	1600lm	20°	20	1003866	
	1600lm	40°	20	1003869	
	1600lm	55°	21	1003872	
4000K	1750lm	20°	20	1003890	
	1750lm	40°	20	1003893	
	1750lm	55°	21	1003896	
2700K	1550lm	20°	17	1003843	
	1550lm	40°	17	1003846	
	1550lm	55°	18	1003849	
3000K	1550lm	20°	17	1003867	
	1550lm	40°	17	1003870	
	1550lm	55°	19	1003873	
4000K	1660lm	20°	17	1003891	
	1660lm	40°	17	1003894	
	1660lm	55°	19	1003897	
2700K	1460lm	20°	19	1003853	
	1460lm	40°	20	1003856	
	1460lm	55°	21	1003859	
3000K	1500lm	20°	19	1003877	
	1500lm	40°	20	1003880	
	1500lm	55°	21	1003883	
4000K	1600lm	20°	19	1003901	
	1600lm	40°	20	1003904	
	1600lm	55°	21	1003907	
2700K	1600lm	20°	20	1003854	
	1600lm	40°	19	1003857	
	1600lm	55°	20	1003860	
3000K	1600lm	20°	20	1003878	
	1600lm	40°	20	1003881	
	1600lm	55°	21	1003884	
4000K	1750lm	20°	20	1003902	
	1750lm	40°	20	1003905	
	1750lm	55°	21	1003908	
2700K	1550lm	20°	17	1003855	
	1550lm	40°	17	1003858	
	1550lm	55°	18	1003861	
3000K	1550lm	20°	17	1003879	
	1550lm	40°	17	1003882	
	1550lm	55°	19	1003885	
4000K	1660lm	20°	17	1003903	
	1660lm	40°	17	1003906	
	1660lm	55°	19	1003909	

NUMINOS® L



DL

**Produktangaben:**

700mA

Premium LED mit CRI>90

Leistungsaufnahme: 25,4W

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


Einbaumaße: Ø: 11,7 cm T: 9 cm



10

50000

0,2

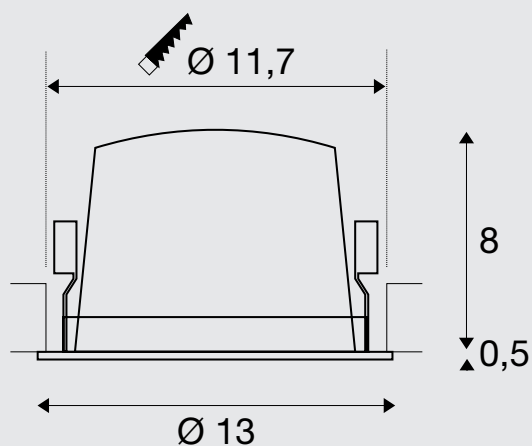**Hinweis:**


Niederspannungsstecker

Treiber exkl.

Passende Treiber und Diffusoren
finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz



schwarz




weiß



chrom



schwarz



weiß



weiß



chrom



UGR

ART.-NR.

2700K	2150lm	20°	20	1003913	
	2150lm	40°	20	1003916	
	2150lm	55°	22	1003919	
3000K	2150lm	20°	20	1003937	
	2150lm	40°	21	1003940	
	2150lm	55°	23	1003943	
4000K	2350lm	20°	20	1003961	
	2350lm	40°	21	1003964	
	2350lm	55°	23	1003967	
2700K	2250lm	20°	18	1003914	
	2250lm	40°	18	1003917	
	2250lm	55°	20	1003920	
3000K	2300lm	20°	18	1003938	
	2300lm	40°	19	1003941	
	2300lm	55°	20	1003944	
4000K	2450lm	20°	18	1003962	
	2450lm	40°	19	1003965	
	2450lm	55°	20	1003968	
2700K	2150lm	20°	17	1003915	
	2150lm	40°	17	1003918	
	2150lm	55°	19	1003921	
3000K	2200lm	20°	17	1003939	
	2200lm	40°	18	1003942	
	2200lm	55°	19	1003945	
4000K	2350lm	20°	17	1003963	
	2350lm	40°	18	1003966	
	2350lm	55°	19	1003969	
2700K	2150lm	20°	20	1003925	
	2150lm	40°	20	1003928	
	2150lm	55°	22	1003931	
3000K	2150lm	20°	20	1003949	
	2150lm	40°	21	1003952	
	2150lm	55°	23	1003955	
4000K	2350lm	20°	20	1003973	
	2350lm	40°	21	1003976	
	2350lm	55°	23	1003979	
2700K	2250lm	20°	18	1003926	
	2250lm	40°	18	1003929	
	2250lm	55°	20	1003932	
3000K	2300lm	20°	18	1003950	
	2300lm	40°	19	1003953	
	2300lm	55°	20	1003956	
4000K	2450lm	20°	18	1003974	
	2450lm	40°	19	1003977	
	2450lm	55°	20	1003980	
2700K	2150lm	20°	17	1003927	
	2150lm	40°	17	1003930	
	2150lm	55°	19	1003933	
3000K	2200lm	20°	17	1003951	
	2200lm	40°	18	1003954	
	2200lm	55°	19	1003957	
4000K	2350lm	20°	17	1003975	
	2350lm	40°	18	1003978	
	2350lm	55°	19	1003981	

NUMINOS® XL



DL

XL

**Produktangaben:**


1050mA

Premium LED mit CRI>90

Leistungsaufnahme: 37,4W

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Einbaumaße: Ø: 14,5 cm T: 11,5 cm

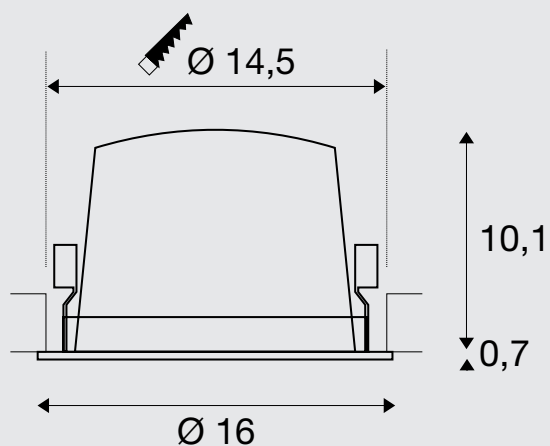**Hinweis:**


Niederspannungsstecker

Treiber exkl.

Passende Treiber und Diffusoren
finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz



schwarz




weiß



chrom



schwarz



weiß



weiß



chrom



ART.-NR.

2700K	3300lm	20°	21	1003985	
	3300lm	40°	21	1003988	
	3300lm	55°	22	1003991	
3000K	3300lm	20°	21	1004009	
	3300lm	40°	21	1004012	
	3300lm	55°	22	1004015	
4000K	3600lm	20°	21	1004033	
	3600lm	40°	21	1004036	
	3600lm	55°	23	1004039	
2700K	3500lm	20°	18	1003986	
	3500lm	40°	18	1003989	
	3500lm	55°	19	1003992	
3000K	3550lm	20°	18	1004010	
	3550lm	40°	18	1004013	
	3550lm	55°	19	1004016	
4000K	3800lm	20°	18	1004034	
	3800lm	40°	18	1004037	
	3800lm	55°	19	1004040	
2700K	3400lm	20°	17	1003987	
	3400lm	40°	18	1003990	
	3400lm	55°	19	1003993	
3000K	3500lm	20°	17	1004011	
	3500lm	40°	18	1004014	
	3500lm	55°	19	1004017	
4000K	3750lm	20°	18	1004035	
	3750lm	40°	18	1004038	
	3750lm	55°	19	1004041	
2700K	3300lm	20°	21	1003997	
	3300lm	40°	21	1004000	
	3300lm	55°	22	1004003	
3000K	3300lm	20°	21	1004021	
	3300lm	40°	21	1004024	
	3300lm	55°	22	1004027	
4000K	3600lm	20°	21	1004045	
	3600lm	40°	21	1004048	
	3600lm	55°	23	1004051	
2700K	3500lm	20°	18	1003998	
	3500lm	40°	18	1004001	
	3500lm	55°	19	1004004	
3000K	3550lm	20°	18	1004022	
	3550lm	40°	18	1004025	
	3550lm	55°	19	1004028	
4000K	3800lm	20°	18	1004046	
	3800lm	40°	18	1004049	
	3800lm	55°	19	1004052	
2700K	3400lm	20°	17	1003999	
	3400lm	40°	18	1004002	
	3400lm	55°	19	1004005	
3000K	3500lm	20°	17	1004023	
	3500lm	40°	18	1004026	
	3500lm	55°	19	1004029	
4000K	3750lm	20°	18	1004047	
	3750lm	40°	18	1004050	
	3750lm	55°	19	1004053	

NUMINOS® MOVE M

DL



M



Produktangaben:



500mA

Premium LED mit CRI>90

Leistungsaufnahme: 17,5W

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Einbaumaße: Ø: 12 cm T: 10 cm

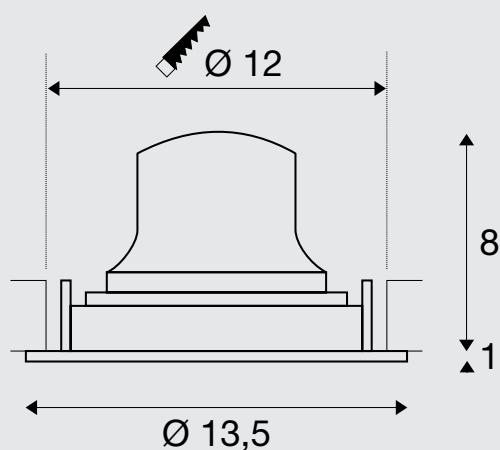

Hinweis:

Niederspannungsstecker

Treiber exkl.

Passende Treiber und Diffusoren
finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz



schwarz




weiß



chrom



schwarz



weiß



weiß



chrom



UGR

ART.-NR.

2700K	1460lm	20°	19	1003553	
	1460lm	40°	20	1003556	
	1460lm	55°	21	1003559	
3000K	1500lm	20°	19	1003577	
	1500lm	40°	20	1003580	
	1500lm	55°	21	1003583	
4000K	1600lm	20°	19	1003601	
	1600lm	40°	20	1003604	
	1600lm	55°	21	1003607	
2700K	1600lm	20°	20	1003554	
	1600lm	40°	19	1003557	
	1600lm	55°	20	1003560	
3000K	1600lm	20°	20	1003578	
	1600lm	40°	20	1003581	
	1600lm	55°	21	1003584	
4000K	1750lm	20°	20	1003602	
	1750lm	40°	20	1003605	
	1750lm	55°	21	1003608	
2700K	1550lm	20°	17	1003555	
	1550lm	40°	17	1003558	
	1550lm	55°	18	1003561	
3000K	1550lm	20°	17	1003579	
	1550lm	40°	17	1003582	
	1550lm	55°	19	1003585	
4000K	1660lm	20°	17	1003603	
	1660lm	40°	17	1003606	
	1660lm	55°	19	1003609	
2700K	1460lm	20°	19	1003565	
	1460lm	40°	20	1003568	
	1460lm	55°	21	1003571	
3000K	1500lm	20°	19	1003589	
	1500lm	40°	20	1003592	
	1500lm	55°	21	1003595	
4000K	1600lm	20°	19	1003613	
	1600lm	40°	20	1003616	
	1600lm	55°	21	1003619	
2700K	1600lm	20°	20	1003566	
	1600lm	40°	19	1003569	
	1600lm	55°	20	1003572	
3000K	1600lm	20°	20	1003590	
	1600lm	40°	20	1003593	
	1600lm	55°	21	1003596	
4000K	1750lm	20°	20	1003614	
	1750lm	40°	20	1003617	
	1750lm	55°	21	1003620	
2700K	1550lm	20°	17	1003567	
	1550lm	40°	17	1003570	
	1550lm	55°	18	1003573	
3000K	1550lm	20°	17	1003591	
	1550lm	40°	17	1003594	
	1550lm	55°	19	1003597	
4000K	1660lm	20°	17	1003615	
	1660lm	40°	17	1003618	
	1660lm	55°	19	1003621	

NUMINOS® MOVE L



DL

**Produktangaben:**



750mA

Premium LED mit CRI>90

Leistungsaufnahme: 25,4W

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Einbaumaße: Ø: 14,5 cm T: 10,5 cm

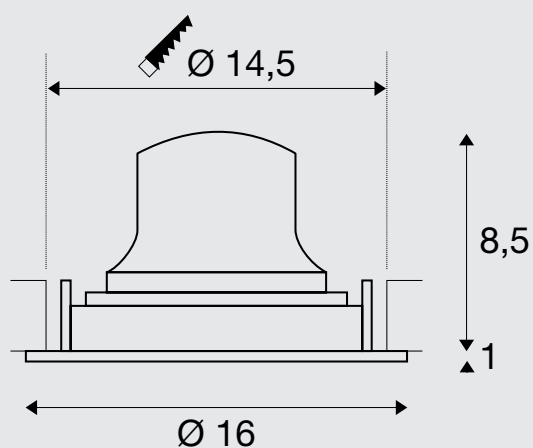**Hinweis:**

Niederspannungsstecker

Treiber exkl.

Passende Treiber und Diffusoren
finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz



schwarz




weiß



chrom



schwarz



weiß



weiß



chrom



ART.-NR.

2700K	2150lm	20°	20	1003625	
	2150lm	40°	20	1003628	
	2150lm	55°	22	1003631	
3000K	2150lm	20°	20	1003649	
	2150lm	40°	21	1003652	
	2150lm	55°	23	1003655	
4000K	2350lm	20°	20	1003673	
	2350lm	40°	21	1003676	
	2350lm	55°	23	1003679	
2700K	2250lm	20°	18	1003626	
	2250lm	40°	18	1003629	
	2250lm	55°	20	1003632	
3000K	2300lm	20°	18	1003650	
	2300lm	40°	19	1003653	
	2300lm	55°	20	1003656	
4000K	2450lm	20°	18	1003674	
	2450lm	40°	19	1003677	
	2450lm	55°	20	1003680	
2700K	2150lm	20°	17	1003627	
	2150lm	40°	17	1003630	
	2150lm	55°	19	1003633	
3000K	2200lm	20°	17	1003651	
	2200lm	40°	18	1003654	
	2200lm	55°	19	1003657	
4000K	2350lm	20°	17	1003675	
	2350lm	40°	18	1003678	
	2350lm	55°	19	1003681	
2700K	2150lm	20°	20	1003637	
	2150lm	40°	20	1003640	
	2150lm	55°	22	1003643	
3000K	2150lm	20°	20	1003661	
	2150lm	40°	21	1003664	
	2150lm	55°	23	1003667	
4000K	2350lm	20°	20	1003685	
	2350lm	40°	21	1003688	
	2350lm	55°	23	1003691	
2700K	2250lm	20°	18	1003638	
	2250lm	40°	18	1003641	
	2250lm	55°	20	1003644	
3000K	2300lm	20°	18	1003662	
	2300lm	40°	19	1003665	
	2300lm	55°	20	1003668	
4000K	2450lm	20°	18	1003686	
	2450lm	40°	19	1003689	
	2450lm	55°	20	1003692	
2700K	2150lm	20°	17	1003639	
	2150lm	40°	17	1003642	
	2150lm	55°	19	1003645	
3000K	2200lm	20°	17	1003663	
	2200lm	40°	18	1003666	
	2200lm	55°	19	1003669	
4000K	2350lm	20°	17	1003687	
	2350lm	40°	18	1003690	
	2350lm	55°	19	1003693	

NUMINOS® MOVE XL



DL

XL

**Produktangaben:**



1050mA

Premium LED mit CRI>90

Leistungsaufnahme: 37,4W

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Einbaumaße: Ø: 17,5 cm T: 13 cm

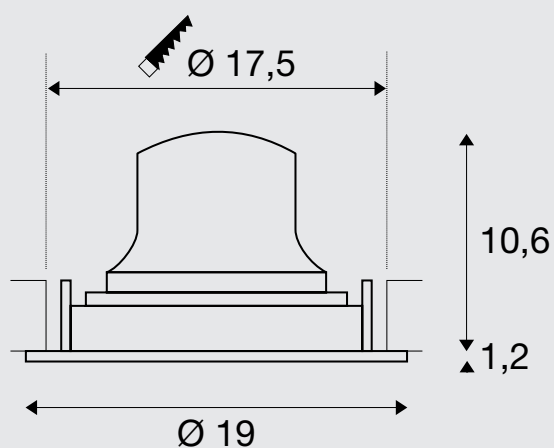**Hinweis:**

Niederspannungsstecker

Treiber exkl.

Passende Treiber und Diffusoren
finden Sie auf den Seiten 40-41.



schwarz



schwarz




weiß



chrom



schwarz



weiß



weiß



chrom









ART.-NR.



2700K	3300lm	20°	21	1003697	
	3300lm	40°	21	1003700	
	3300lm	55°	22	1003703	
3000K	3300lm	20°	21	1003721	
	3300lm	40°	21	1003724	
	3300lm	55°	22	1003727	
4000K	3600lm	20°	21	1003745	
	3600lm	40°	21	1003748	
	3600lm	55°	23	1003751	
2700K	3500lm	20°	18	1003698	
	3500lm	40°	18	1003701	
	3500lm	55°	19	1003704	
3000K	3550lm	20°	18	1003722	
	3550lm	40°	18	1003725	
	3550lm	55°	19	1003728	
4000K	3800lm	20°	18	1003746	
	3800lm	40°	18	1003749	
	3800lm	55°	19	1003752	
2700K	3400lm	20°	17	1003699	
	3400lm	40°	18	1003702	
	3400lm	55°	19	1003705	
3000K	3500lm	20°	17	1003723	
	3500lm	40°	18	1003726	
	3500lm	55°	19	1003729	
4000K	3750lm	20°	18	1003747	
	3750lm	40°	18	1003750	
	3750lm	55°	19	1003753	
2700K	3300lm	20°	21	1003709	
	3300lm	40°	21	1003712	
	3300lm	55°	22	1003715	
3000K	3300lm	20°	21	1003733	
	3300lm	40°	21	1003736	
	3300lm	55°	22	1003739	
4000K	3600lm	20°	21	1003757	
	3600lm	40°	21	1003760	
	3600lm	55°	23	1003763	
2700K	3500lm	20°	18	1003710	
	3500lm	40°	18	1003713	
	3500lm	55°	19	1003716	
3000K	3550lm	20°	18	1003734	
	3550lm	40°	18	1003737	
	3550lm	55°	19	1003740	
4000K	3800lm	20°	18	1003758	
	3800lm	40°	18	1003761	
	3800lm	55°	19	1003764	
2700K	3400lm	20°	17	1003711	
	3400lm	40°	18	1003714	
	3400lm	55°	19	1003717	
3000K	3500lm	20°	17	1003735	
	3500lm	40°	18	1003738	
	3500lm	55°	19	1003741	
4000K	3750lm	20°	18	1003759	
	3750lm	40°	18	1003762	
	3750lm	55°	19	1003765	

Zubehör

Perfekte Treiberzuordnung

						
	LED Treiber 250mA, 10W	LED Treiber 250mA, 10W, PHASE	LED Treiber 250mA, 20W, DALI	LED Treiber 700mA, 30W	LED Treiber 500mA, 30W, PHASE	LED Treiber 500mA, 40W, DALI
	S	S	S	M	M	M
						
	250mA	250mA	250/350/500/700mA	500/600/700mA	500mA	250/350/500/700mA
Material	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Spannung sek.	26-40V	30-42V	6-60V	30-42V	42-60V	6-58V
Ausgangsstrom	250mA	250mA	250/350/500/700mA	500/600/700mA	500mA	250/350/500/700mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1	1	1
Leistung von	6,5W	7,5W	1,5W	15W	21W	1,5W
Leistung bis	10W	10W	15W	29,5W	30W	40,6W
Umgebungstemp. min.	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-25°C	-25°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
IP-Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimmbar	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Länge	6,5 cm	8,5 cm	15 cm	14,7 cm	13,8 cm	12,3 cm
Breite	3,9 cm	3,9 cm	5,2 cm	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm
Höhe	2 cm	2,2 cm	2,8 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Gewicht	0,05 kg	0,05 kg	0,142 kg	0,105 kg	0,13 kg	0,21 kg
Art. Nr.	1004058	1004055	1004067	1004064	1004054	1004069

	S				M			
								
	SL153 elliptisch	SL154 prismatisch	SL155 gefrostet	SL305 Wabe	SL153A elliptisch	SL154A prismatisch	SL155A gefrostet	SL306 Wabe
Art. Nr.	1004786	1004787	1004788	1004789	1004790	1004791	1004792	1004793

						
	LED Treiber 1050mA, 40W	LED Treiber 700mA, 30W, PHASE	LED Treiber 700mA, 40W, DALI	LED Treiber 1050mA, 40W	LED Treiber 1000mA, 40W, PHASE	LED Treiber 1050mA, 50W, DALI
						
						
	500/600/700mA	700mA	700mA	800/900/1050mA	1000mA	1050mA
Material	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Spannung sek.	30-42V	30-42V	6-58V	30-42V	28-40V	6-58V
Ausgangsstrom	500/600/700mA	700mA	250/350/500/700mA	800/900/1050mA	1000mA	700/800/900/1050/ 1200/1300/1400mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1	1	1
Leistung von	15W	21W	1,5W	24W	28W	4,2W
Leistung bis	29,5W	29,4W	40,6W	44W	40W	50W
Umgebungstemp. min.	-20°C	-20°C	-25°C	-20°C	-20°C	-25°C
Umgebungstemp. max.	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
IP-Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimmbar	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Länge	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm	9,7 cm	15,3 cm	12,3 cm
Breite	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm	4,3 cm	6,7 cm	7,9 cm
Höhe	3 cm	3 cm	2,4 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Gewicht	0,105 kg	0,072 kg	0,21 kg	0,072 kg	0,2 kg	0,215 kg
Art. Nr.	1004062	1004065	1004070	1004059	1004066	1004071

								
								
	SL153B elliptisch	SL154B prismatisch	SL155B gefrostet	SL307 Wabe	SL153C elliptisch	SL154C prismatisch	SL155C gefrostet	SL308 Wabe
Art. Nr.	1004794	1004795	1004796	1004797	1004798	1004799	1004800	1004801

NUMINOS® S



3Ph.


Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 250mA

Premium LED mit CRI>90

Systemleistung: 11W




Material: Aluminium / Kunststoff



50000

350°

90°

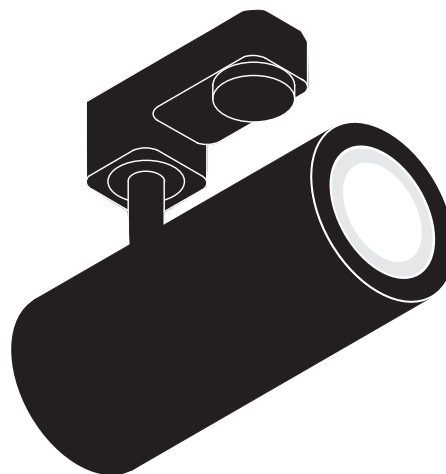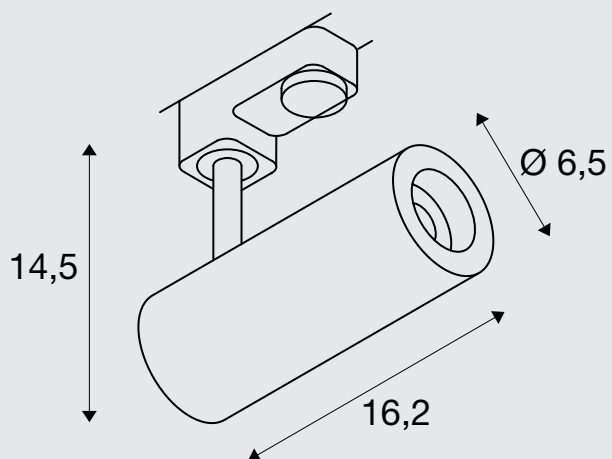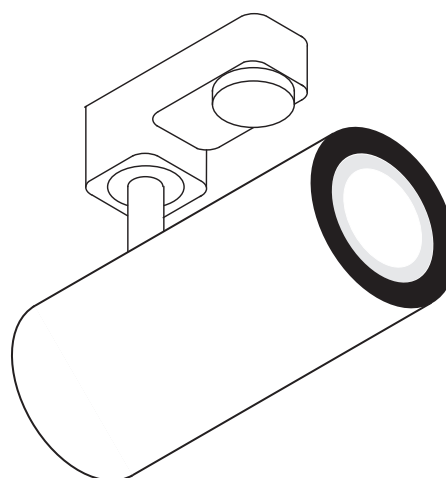
 schwarz

 weiß



ART.-NR.



2700K	985lm	24°	1004074
	985lm	36°	1004075
	980lm	60°	1004076
3000K	1020lm	24°	1004082
	1020lm	36°	1004083
	1020lm	60°	1004084
4000K	1100lm	24°	1004090
	1100lm	36°	1004091
	1100lm	60°	1004092



2700K	985lm	24°	1004362
	985lm	36°	1004363
	980lm	60°	1004364
3000K	1020lm	24°	1004370
	1020lm	36°	1004371
	1020lm	60°	1004372
4000K	1100lm	24°	1004378
	1100lm	36°	1004379
	1100lm	60°	1004380



2700K	980lm	24°	1004078
	985lm	36°	1004079
	980lm	60°	1004080
3000K	1020lm	24°	1004086
	1020lm	36°	1004087
	1020lm	60°	1004088
4000K	1090lm	24°	1004094
	1100lm	36°	1004095
	1090lm	60°	1004096



2700K	985lm	24°	1004366
	985lm	36°	1004367
	980lm	60°	1004368
3000K	1020lm	24°	1004374
	1020lm	36°	1004375
	1020lm	60°	1004376
4000K	1100lm	24°	1004382
	1100lm	36°	1004383
	1100lm	60°	1004384



NUMINOS® M



3Ph.


Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 500mA

Premium LED mit CRI>90

Systemleistung: 20W



Material: Aluminium / Kunststoff



50000

350°

90°

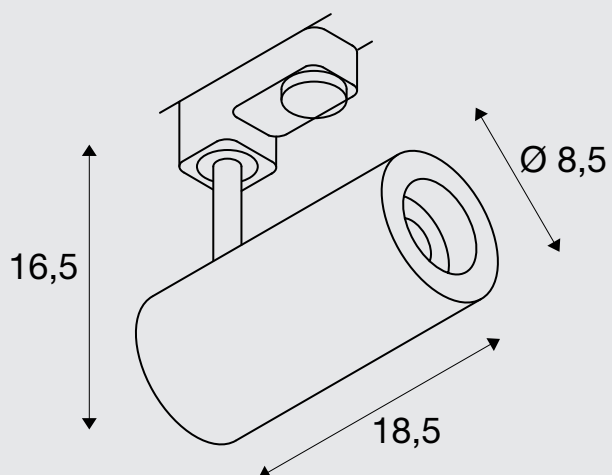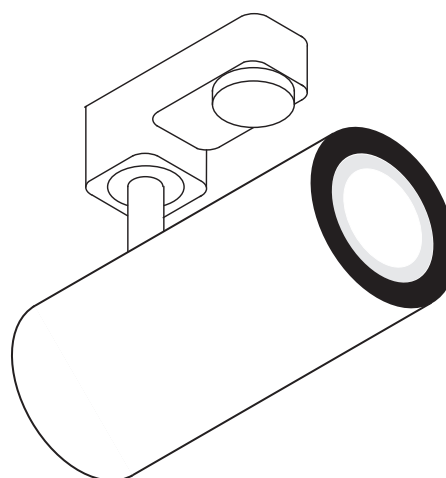
 schwarz

 weiß



ART.-NR.



2700K	1925lm	24°	1004170
	1935lm	36°	1004171
	1885lm	60°	1004172
3000K	1955lm	24°	1004178
	1970lm	36°	1004179
	1880lm	60°	1004180
4000K	2125lm	24°	1004186
	2120lm	36°	1004187
	2060lm	60°	1004188



2700K	1925lm	24°	1004458
	1935lm	36°	1004459
	1885lm	60°	1004460
3000K	1930lm	24°	1004466
	1970lm	36°	1004467
	1880lm	60°	1004468
4000K	2125lm	24°	1004474
	2120lm	36°	1004475
	2060lm	60°	1004476



2700K	1925lm	24°	1004174
	1935lm	36°	1004175
	1870lm	60°	1004176
3000K	1955lm	24°	1004182
	1970lm	36°	1004183
	1870lm	60°	1004184
4000K	2125lm	24°	1004190
	2120lm	36°	1004191
	2060lm	60°	1004192



2700K	1925lm	24°	1004462
	1935lm	36°	1004463
	1885lm	60°	1004464
3000K	1955lm	24°	1004470
	1970lm	36°	1004471
	1880lm	60°	1004472
4000K	2125lm	24°	1004478
	2120lm	36°	1004479
	2060lm	60°	1004480



NUMINOS® L



3Ph.


Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Premium LED mit CRI>90

Systemleistung: 28W



Material: Aluminium / Kunststoff




50000

350°

90°

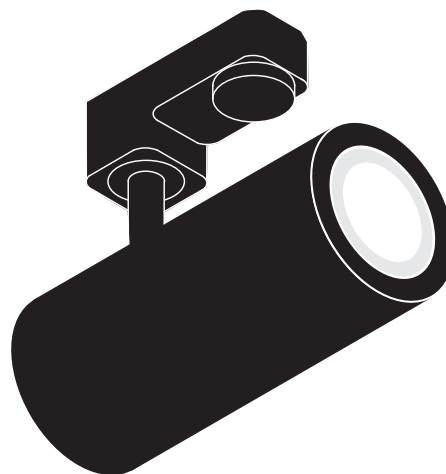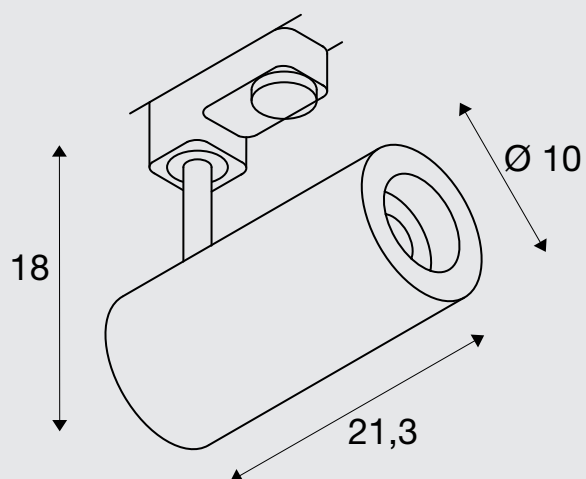

■ schwarz

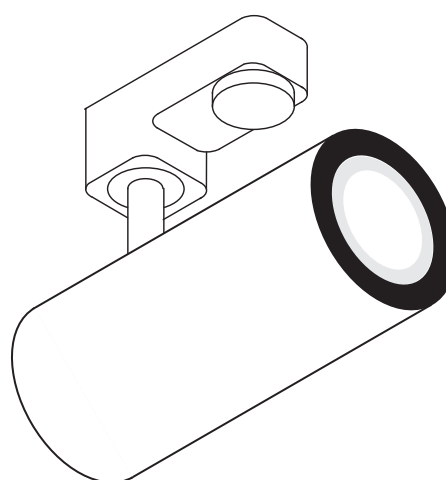

□ weiß



ART.-NR.



		2440lm	24°	1004266
2700K		2400lm	36°	1004267
		2475lm	60°	1004268
		2430lm	24°	1004274
3000K		2340lm	36°	1004275
		2400lm	60°	1004276
		2675lm	24°	1004282
4000K		2620lm	36°	1004283
		2715lm	60°	1004284



		2430lm	24°	1004554
2700K		2400lm	36°	1004555
		2475lm	60°	1004556
		2430lm	24°	1004562
3000K		2340lm	36°	1004563
		2400lm	60°	1004564
		2675lm	24°	1004570
4000K		2620lm	36°	1004571
		2715lm	60°	1004572



		2430lm	24°	1004270
2700K		2400lm	36°	1004271
		2475lm	60°	1004272
		2430lm	24°	1004278
3000K		2340lm	36°	1004279
		2400lm	60°	1004280
		2675lm	24°	1004286
4000K		2620lm	36°	1004287
		2715lm	60°	1004288



		2440lm	24°	1004558
2700K		2400lm	36°	1004559
		2475lm	60°	1004560
		2430lm	24°	1004566
3000K		2340lm	36°	1004567
		2400lm	60°	1004568
		2675lm	24°	1004574
4000K		2620lm	36°	1004575
		2715lm	60°	1004576



NUMINOS® S



NEW

CW

Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 250mA

Premium LED mit CRI>90

Systemleistung: 11W




Material: Aluminium / Kunststoff



50000

350°

90°

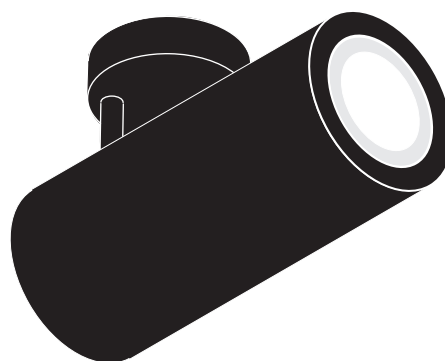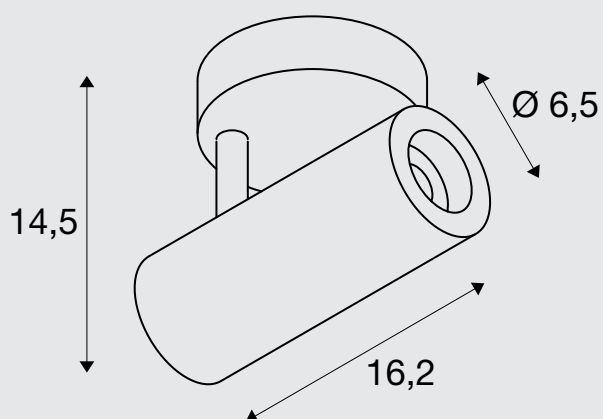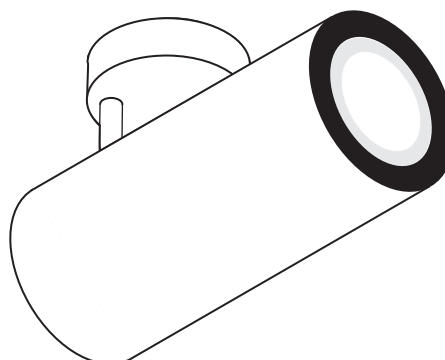
 schwarz

 weiß



ART.-NR.



2700K	985lm	24°	1004098
	985lm	36°	1004099
	980lm	60°	1004100
3000K	1020lm	24°	1004106
	1020lm	36°	1004107
	1020lm	60°	1004108
4000K	1100lm	24°	1004114
	1100lm	36°	1004115
	1100lm	60°	1004116



2700K	985lm	24°	1004386
	980lm	36°	1004387
	980lm	60°	1004388
3000K	1020lm	24°	1004394
	1020lm	36°	1004395
	1020lm	60°	1004396
4000K	1090lm	24°	1004402
	1100lm	36°	1004403
	1100lm	60°	1004404



2700K	985lm	24°	1004102
	985lm	36°	1004103
	980lm	60°	1004104
3000K	1020lm	24°	1004110
	1020lm	36°	1004111
	1020lm	60°	1004112
4000K	1100lm	24°	1004118
	1100lm	36°	1004119
	1090lm	60°	1004120



2700K	985lm	24°	1004390
	985lm	36°	1004391
	980lm	60°	1004392
3000K	1020lm	24°	1004398
	1020lm	36°	1004399
	1020lm	60°	1004400
4000K	1090lm	24°	1004406
	1100lm	36°	1004407
	1100lm	60°	1004408



NUMINOS® M

CL




Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 500mA

Premium LED mit CRI>90

Systemleistung: 20W



Material: Aluminium / Kunststoff




50000

350°

90°

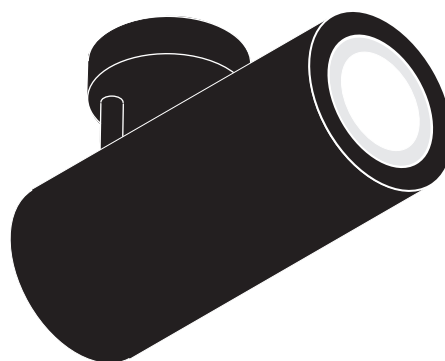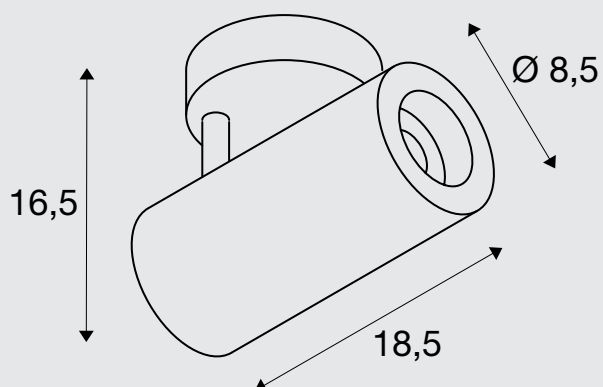

 schwarz

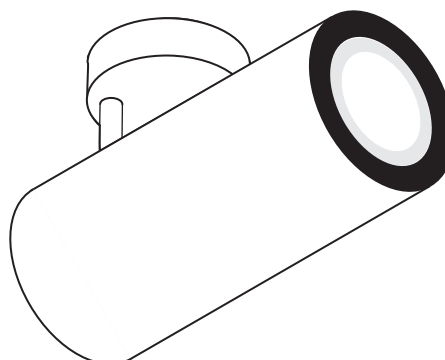

 weiß



ART.-NR.



2700K	1925lm	24°	1004194
	1935lm	36°	1004195
	1870lm	60°	1004196
3000K	1955lm	24°	1004202
	1950lm	36°	1004203
	1870lm	60°	1004204
4000K	2125lm	24°	1004210
	2120lm	36°	1004211
	2060lm	60°	1004212



2700K	1925lm	24°	1004482
	1935lm	36°	1004483
	1885lm	60°	1004484
3000K	1955lm	24°	1004490
	1950lm	36°	1004491
	1880lm	60°	1004492
4000K	2125lm	24°	1004498
	2120lm	36°	1004499
	2060lm	60°	1004500



2700K	1930lm	24°	1004198
	1930lm	36°	1004199
	1885lm	60°	1004200
3000K	1955lm	24°	1004206
	1970lm	36°	1004207
	1880lm	60°	1004208
4000K	2125lm	24°	1004214
	2120lm	36°	1004215
	2060lm	60°	1004216



2700K	1925lm	24°	1004486
	1935lm	36°	1004487
	1885lm	60°	1004488
3000K	1930lm	24°	1004494
	1970lm	36°	1004495
	1880lm	60°	1004496
4000K	2120lm	24°	1004502
	2120lm	36°	1004503
	2060lm	60°	1004504



NUMINOS® L



NEW

CL

Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Premium LED mit CRI>90

Systemleistung: 28W



Material: Aluminium / Kunststoff




50000

350°

90°

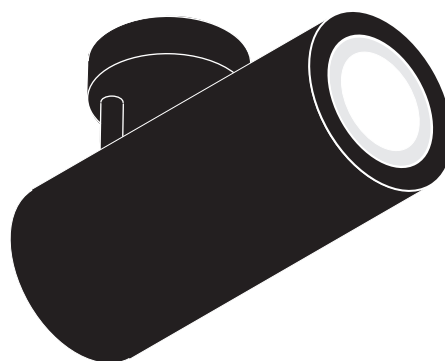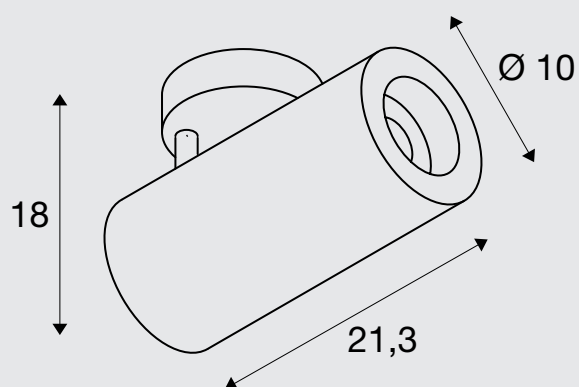

schwarz

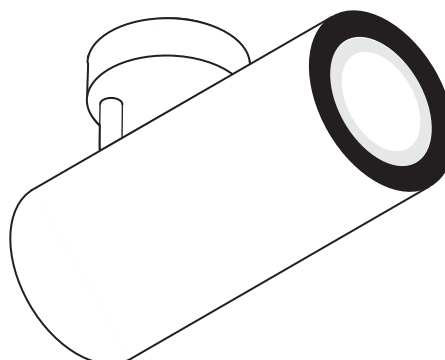

weiß



ART.-NR.



2700K	2440lm	24°	1004290
	2400lm	36°	1004291
	2475lm	60°	1004292
3000K	2430lm	24°	1004298
	2340lm	36°	1004299
	2400lm	60°	1004300
4000K	2675lm	24°	1004306
	2620lm	36°	1004307
	2715lm	60°	1004308



2700K	2440lm	24°	1004578
	2400lm	36°	1004579
	2475lm	60°	1004580
3000K	2430lm	24°	1004586
	2340lm	36°	1004587
	2400lm	60°	1004588
4000K	2675lm	24°	1004594
	2620lm	36°	1004595
	2715lm	60°	1004596



2700K	2430lm	24°	1004294
	2400lm	36°	1004295
	2475lm	60°	1004296
3000K	2430lm	24°	1004302
	2340lm	36°	1004303
	2400lm	60°	1004304
4000K	2675lm	24°	1004310
	2620lm	36°	1004311
	2720lm	60°	1004312



2700K	2440lm	24°	1004582
	2400lm	36°	1004583
	2475lm	60°	1004584
3000K	2430lm	24°	1004590
	2340lm	36°	1004591
	2400lm	60°	1004592
4000K	2675lm	24°	1004598
	2620lm	36°	1004599
	2715lm	60°	1004600



NUMINOS® S



NEW

CL


Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 250mA

Premium LED mit CRI>90

Systemleistung: 11W

Material: Aluminium / Kunststoff

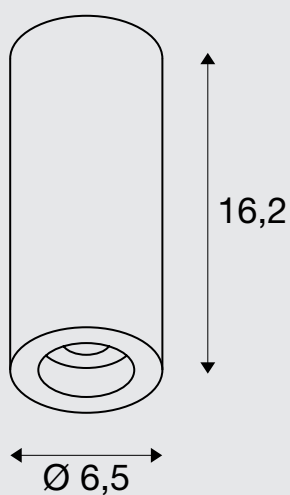
 schwarz

 weiß



ART.-NR.



2700K	985lm	24°	1004122
	985lm	36°	1004123
	980lm	60°	1004124
3000K	1020lm	24°	1004130
	1020lm	36°	1004131
	1020lm	60°	1004132
4000K	1100lm	24°	1004138
	1100lm	36°	1004139
	1100lm	60°	1004140



2700K	985lm	24°	1004410
	985lm	36°	1004411
	980lm	60°	1004412
3000K	1020lm	24°	1004418
	1020lm	36°	1004419
	1010lm	60°	1004420
4000K	1100lm	24°	1004426
	1100lm	36°	1004427
	1100lm	60°	1004428



2700K	980lm	24°	1004126
	985lm	36°	1004127
	980lm	60°	1004128
3000K	1010lm	24°	1004134
	1020lm	36°	1004135
	2620lm	60°	1004136
4000K	1100lm	24°	1004142
	1100lm	36°	1004143
	1090lm	60°	1004144



2700K	985lm	24°	1004414
	980lm	36°	1004415
	980lm	60°	1004416
3000K	1010lm	24°	1004422
	1020lm	36°	1004423
	1020lm	60°	1004424
4000K	1100lm	24°	1004430
	1100lm	36°	1004431
	1100lm	60°	1004432



NUMINOS® M

CL


NEW
Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 500mA


Premium LED mit CRI>90

Systemleistung: 20W


Material: Aluminium / Kunststoff



50000

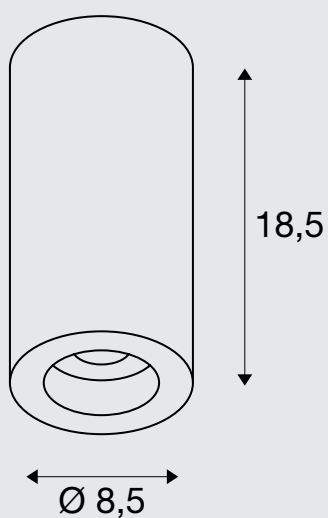

■ schwarz

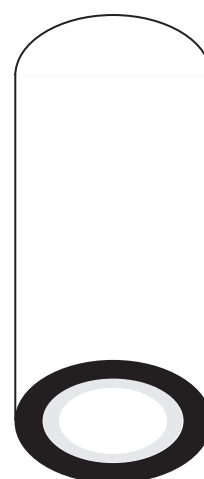

□ weiß



ART.-NR.



2700K	1925lm	24°	1004218
	1930lm	36°	1004219
	1870lm	60°	1004220
3000K	1950lm	24°	1004226
	1970lm	36°	1004227
	1880lm	60°	1004228
4000K	2125lm	24°	1004234
	2120lm	36°	1004235
	2060lm	60°	1004236



2700K	1925lm	24°	1004506
	1935lm	36°	1004507
	1885lm	60°	1004508
3000K	1930lm	24°	1004514
	1970lm	36°	1004515
	1870lm	60°	1004516
4000K	2125lm	24°	1004522
	2120lm	36°	1004523
	2060lm	60°	1004524



2700K	1925lm	24°	1004222
	1935lm	36°	1004223
	1885lm	60°	1004224
3000K	1955lm	24°	1004230
	1950lm	36°	1004231
	1870lm	60°	1004232
4000K	2125lm	24°	1004238
	2120lm	36°	1004239
	2060lm	60°	1004240



2700K	1925lm	24°	1004510
	1935lm	36°	1004511
	1885lm	60°	1004512
3000K	1950lm	24°	1004518
	1950lm	36°	1004519
	1880lm	60°	1004520
4000K	2125lm	24°	1004526
	2120lm	36°	1004527
	2060lm	60°	1004528



NUMINOS® L



NEW

CL


Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Premium LED mit CRI>90

Systemleistung: 28W

Material: Aluminium / Kunststoff

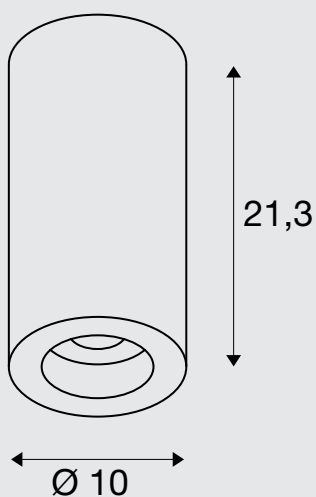
 schwarz

 weiß



ART.-NR.



2700K	2440lm	24°	1004314
	2400lm	36°	1004315
	2475lm	60°	1004316
3000K	2430lm	24°	1004322
	2340lm	36°	1004323
	2400lm	60°	1004324
4000K	2675lm	24°	1004330
	2620lm	36°	1004331
	2715lm	60°	1004332



2700K	2440lm	24°	1004602
	2400lm	36°	1004603
	2475lm	60°	1004604
3000K	2430lm	24°	1004610
	2340lm	36°	1004611
	2400lm	60°	1004612
4000K	2675lm	24°	1004618
	2620lm	36°	1004619
	2715lm	60°	1004620



2700K	2440lm	24°	1004318
	2400lm	36°	1004319
	2475lm	60°	1004320
3000K	2430lm	24°	1004326
	2340lm	36°	1004327
	2400lm	60°	1004328
4000K	2670lm	24°	1004334
	2620lm	36°	1004335
	2715lm	60°	1004336



2700K	2440lm	24°	1004606
	2400lm	36°	1004607
	2475lm	60°	1004608
3000K	2430lm	24°	1004614
	2340lm	36°	1004615
	2400lm	60°	1004616
4000K	2675lm	24°	1004622
	2620lm	36°	1004623
	2715lm	60°	1004624



NUMINOS® S



NEW

PD

Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 250mA



Premium LED mit CRI>90

Systemleistung: 11W

Material: Aluminium / Kunststoff



50000

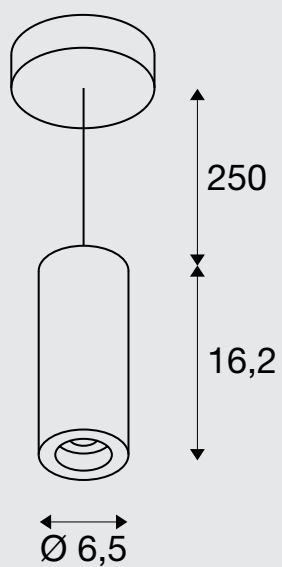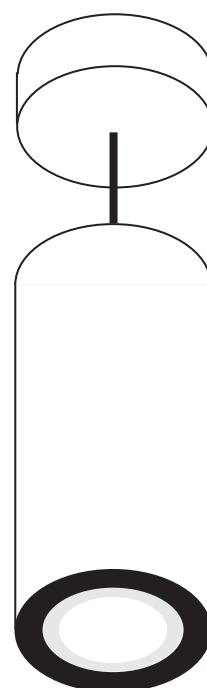
 schwarz

 weiß



ART.-NR.



2700K	980lm	24°	1004146
	985lm	36°	1004147
	980lm	60°	1004148
3000K	1020lm	24°	1004154
	1020lm	36°	1004155
	1020lm	60°	1004156
4000K	1100lm	24°	1004162
	1100lm	36°	1004163
	1100lm	60°	1004164



2700K	985lm	24°	1004434
	985lm	36°	1004435
	980lm	60°	1004436
3000K	1020lm	24°	1004442
	1020lm	36°	1004443
	1020lm	60°	1004444
4000K	1100lm	24°	1004450
	1100lm	36°	1004451
	1100lm	60°	1004452



2700K	985lm	24°	1004150
	985lm	36°	1004151
	980lm	60°	1004152
3000K	1020lm	24°	1004158
	1020lm	36°	1004159
	1020lm	60°	1004160
4000K	1100lm	24°	1004166
	1100lm	36°	1004167
	1100lm	60°	1004168



2700K	985lm	24°	1004438
	985lm	36°	1004439
	980lm	60°	1004440
3000K	1020lm	24°	1004446
	1020lm	36°	1004447
	1020lm	60°	1004448
4000K	1100lm	24°	1004454
	1100lm	36°	1004455
	1100lm	60°	1004456



NUMINOS® M



NEW

PD

Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 500mA



Premium LED mit CRI>90

Systemleistung: 20W

Material: Aluminium / Kunststoff



50000

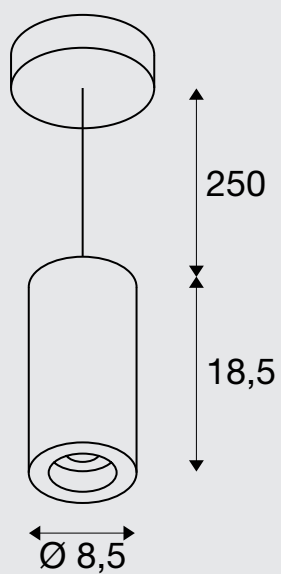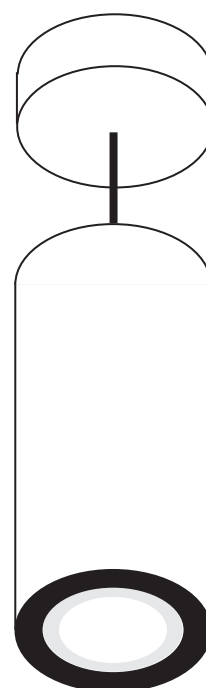
 schwarz

 weiß



ART.-NR.



2700K	1925lm	24°	1004242
	1935lm	36°	1004243
	1885lm	60°	1004244
3000K	1955lm	24°	1004250
	1970lm	36°	1004251
	1870lm	60°	1004252
4000K	2125lm	24°	1004258
	2120lm	36°	1004259
	2060lm	60°	1004260



2700K	1925lm	24°	1004530
	1935lm	36°	1004531
	1885lm	60°	1004532
3000K	1955lm	24°	1004538
	1970lm	36°	1004539
	1880lm	60°	1004540
4000K	2125lm	24°	1004546
	2120lm	36°	1004547
	2060lm	60°	1004548



2700K	1925lm	24°	1004246
	1935lm	36°	1004247
	1885lm	60°	1004248
3000K	1955lm	24°	1004254
	1950lm	36°	1004255
	1880lm	60°	1004256
4000K	2125lm	24°	1004262
	2120lm	36°	1004263
	2060lm	60°	1004264



2700K	1930lm	24°	1004534
	1935lm	36°	1004535
	1885lm	60°	1004536
3000K	1955lm	24°	1004542
	1970lm	36°	1004543
	1870lm	60°	1004544
4000K	2125lm	24°	1004550
	2120lm	36°	1004551
	2060lm	60°	1004552



NUMINOS® L



NEW

PD

Produktangaben:

220-240V ~50/60Hz | 700mA



Premium LED mit CRI>90

Systemleistung: 28W

Material: Aluminium / Kunststoff



50000

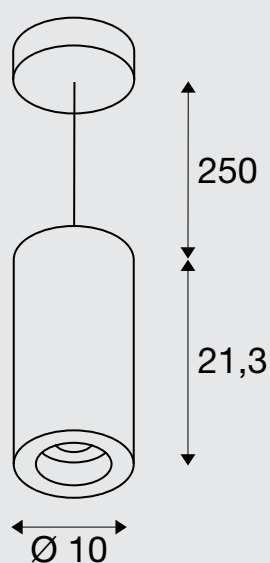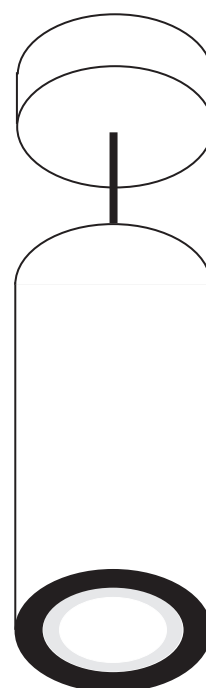
 schwarz

 weiß



ART.-NR.



2700K	2440lm	24°	1004338
	2400lm	36°	1004339
	2475lm	60°	1004340
3000K	2430lm	24°	1004346
	2340lm	36°	1004347
	2400lm	60°	1004348
4000K	2670lm	24°	1004354
	2620lm	36°	1004355
	2715lm	60°	1004356



2700K	2430lm	24°	1004626
	2400lm	36°	1004627
	2475lm	60°	1004628
3000K	2430lm	24°	1004634
	2340lm	36°	1004635
	2400lm	60°	1004636
4000K	2675lm	24°	1004642
	2620lm	36°	1004643
	2715lm	60°	1004644



2700K	2440lm	24°	1004342
	2400lm	36°	1004343
	2475lm	60°	1004344
3000K	2430lm	24°	1004350
	2340lm	36°	1004351
	2400lm	60°	1004352
4000K	2670lm	24°	1004358
	2620lm	36°	1004359
	2720lm	60°	1004360



2700K	2440lm	24°	1004630
	2400lm	36°	1004631
	2475lm	60°	1004632
3000K	2430lm	24°	1004638
	2340lm	36°	1004639
	2400lm	60°	1004640
4000K	2675lm	24°	1004646
	2620lm	36°	1004647
	2715lm	60°	1004648






Wer ein Projekt mit SLV NUMINOS® Downlights oder Spots verwirklicht hat, kann sich beruhigt zurücklehnen. Denn durch die Qualität der verbauten LED und Treiber sind Langlebigkeit und Lichtqualität garantiert. Wann starten Sie Ihr Projekt mit dem SLV NUMINOS® Leuchtensystem?

SYMBOLERKLÄRUNG


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Dimmbar mit ... · C = Phasenabschnittsdimmer · Dali = Dali Bussystem
	Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad: · Drehbereich · Schwenkbereich
	Der Halbstreuwinkel Beschreibt den Austrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.
	Netzkabellänge in cm
	Mittlere Lebensdauer eines Leuchtmittels bzw. einer Lichtquelle in Stunden
	UGR = Unified Glare Rating Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.
	Farbtemperatur
	Lumen
	Steuerung

SICHERHEITSTECHNISCHE ANGABEN

	Schutzklassen · Schutzklasse I / Schutzleiter · Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung · Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung
	Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

EINSATZBEREICH · MONTAGE

	IP-Schutzart Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.
	Unabhängiger Konverter (Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten)
	Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät
	· Einsatz ausschließlich für Innenräume · Ungeeignet für die Anwendung in Innenräumen

BESONDERE SYMBOLE

	Kennzeichnet erstmalig in den Katalog aufgenommene Produkte
	Kennzeichnet Produkte · mit eingebauten LEDs
	Kennzeichnet Leuchten aus einer Leuchtenfamilie
	Ihren optionalen Treiber (On/Off, Phasendimmung, DALI) und passende Diffusoren können Sie über die Farbkodierung ganz einfach hinzufügen.

Bitte beachten Sie:

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Unser gesamtes Sortiment finden Sie auf unserer Internetseite slv.com und im aktuellen Katalog BIG WHITE® 2021.



Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg

Deutschland:
T +49 (0) 2451 4833-0
International:
T +49 (0) 2451 4833-355

slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2020

Bildnachweise
SLV GmbH
www.gettyimages.de

Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Und je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom SLV NUMINOS® Leuchtsystem.

