

SYSTEM 24™




- UTBYGGBAR
- LAAJENNETTAVA
- EXPANDABLE
- ERWEITERUNGSFÄHIG
- UIT TE BREIDEN


- COMPLÉMENTAIRE
- AMPLIABLE
- AMPLIABLE
- DO ROZBUDOWY
- С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСШИРЕНИЯ



STAR®
TRADING



• 24 V • LED • IP44 • 60 W = 4500 BULBS
BLACK CABLE, WARM WHITE BULBS



TRANSFORMER START

490-70-1



20,4 VA

490-70-CH



Connect max 1500  or max
20,4 W

490-71-1



9,6 VA


490-71-CH



Connect max 700  or max
9,6 W

490-10

MAIN STEM CABLE 15 m - EXTRA  x 5



490-31

EXTENSION CABLE 3 m - EXTRA




490-32

EXTENSION CABLE 10 m - EXTRA




490-20

E-CONNECTOR - EXTRA



490-21

SOFTRING 70 cm - EXTRA  x 5



492-70-1 **LIGHT CHAIN 5 m - START**  49  65 lm_{360°} 1,02 W 2400 K



492-71-1 **LIGHT CHAIN 10 m - START**  98  100 lm_{360°} 1,68 W 2400 K


G


491-00-1 **LIGHT CHAIN 5 m - EXTRA**  49  65 lm_{360°} 1,02 W 2400 K


491-01-1 **LIGHT CHAIN 10 m - EXTRA**  98  97 lm_{360°} 1,68 W 2400 K

G

492-72-1 **ICICLE 3 x 0,4 m - START**  49  65 lm_{360°} 1,02 W 2400 K

G


491-10-1 **ICICLE 3 x 0,4 m - EXTRA**  49  65 lm_{360°} 1,02 W 2400 K

G

491-11-1 **ICICLE 2 x 1 m - EXTRA**  98  71 lm_{360°} 1,74 W 2400 K

G

491-93-1 **ICICLE 1,5 x 0,7 m - EXTRA**  42  60 lm_{360°} 0,79 W 2400 K

G

491-71-1


TREE LIGHT - EXTRA

84 
72 lm_{360°}

1,47 W
2400 K

G

491-21-1


NET 2 x 2 m - EXTRA

140 
128 lm_{360°}

2,16 W
2400 K

G

491-90-1


CURTAIN 1 x 1 m - EXTRA

49 
65 lm_{360°}

1,02 W
2400 K

G

491-12-1

CURTAIN 1 x 2 m - EXTRA

98 
75 lm_{360°}

1,72 W
2400 K

G

491-35

NEON ROPELIGHT 2 m - EXTRA

120 
88 lm_{360°}


2,22 W
2500 K


One light chain is equal to 196 LED


G

491-13-1 **LIGHT CHAIN FLASHING** 5 m - EXTRA  49  65 lm_{360°} 1,02 W 2400 K
 

491-14-1 **ICICLE FLASHING** 3 x 0,4 m - EXTRA  49  65 lm_{360°} 1,02 W 2400 K
 

491-83-1 **NEON ROPELIGHT STAR** Ø28 CM- EXTRA  60  60 lm_{360°} 1,18 W 2500 K
 One light chain is equal to 98 LED 


491-84-1 **NEON ROPELIGHT STAR** Ø55 CM- EXTRA  120  88 lm_{360°} 2,22 W 2500 K
 One light chain is equal to 196 LED 

491-62-1 **DUAL SPOT x 2** - EXTRA  2  432 lm_{360°} 4,7 W 3100 K
 One light chain is equal to 350 LED 


491-52 **PARTY LIGHT** 24 V  x 8 1,84 W
 4 m - EXTRA. Only for 24 V bulbs One light chain is equal to 240 LED

357-80 Bulbs 24 V 4-pack Amber E27  G80 28 lm_{360°} 0,23 W

357-81 Bulbs 24 V 4-pack Amber E27  G45 28 lm_{360°} 0,23 W

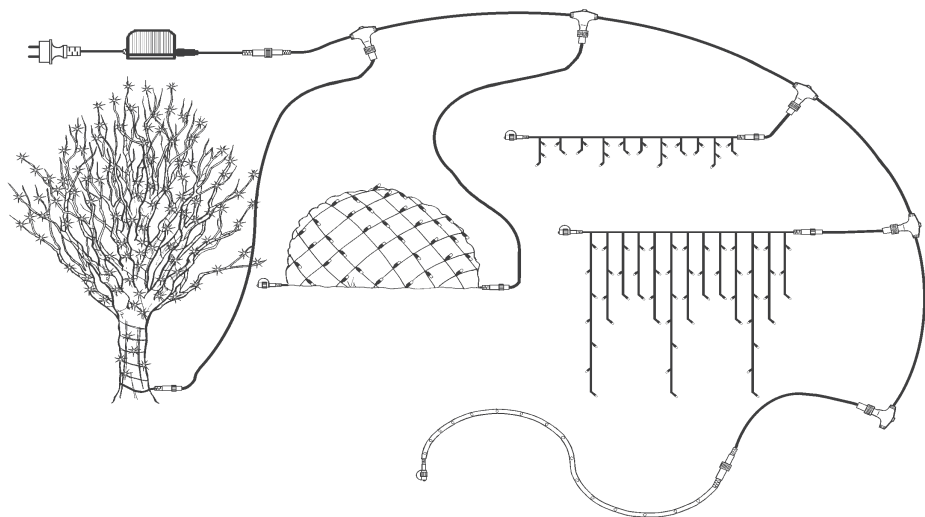

IP44 • 24V • LED • LIGHT TIME $\approx$ 20 000 h • 60W = 4500 BULBS

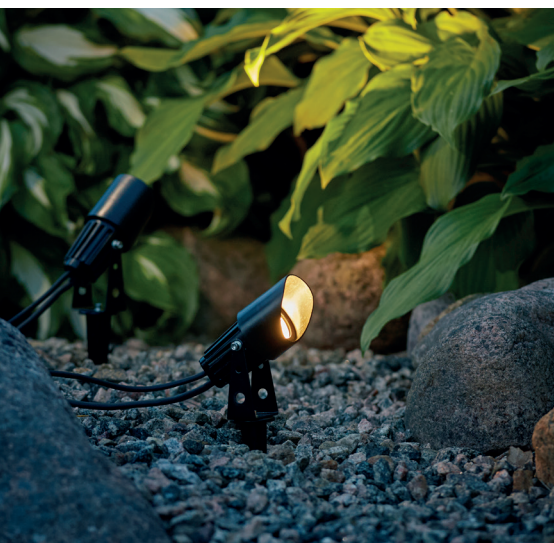




20,4 VA
Max 1500 x Max 20,4 W



9,6 VA
Max 700 x Max 9,6 W








START

STARTSET
PERUSSARJA
STARTER SET
GRUNDSATZ
STARTSET
KIT DE BASE
KIT DI BASE
JUEGO BÁSICO
ZESTAW POZĄTKOWY
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

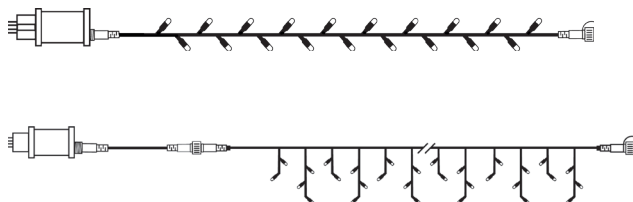

+ EXTRA

PÄBYGGNADSENHET
LISÄSARJA
EXPANSION UNIT
ERWEITERUNGSSATZ
UITBREIDINGSEENHEID
UNITÉ COMPLÉMENTAIRE
UNITÀ DI AMPLIAMENTO DEL
SISTEMA
UNIDAD DE AMPLIACIÓN
ZESTAW DODATKOWY
УЗЕЛ Д ЛЯ РАСШИРЕНИЯ

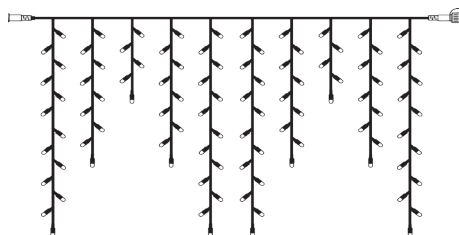

SYSTEM 24™

-  **(S)** - SÄKERT GÖR DET SJÄLV SYSTEM.
- ENERGISNÅLT, LÅNG BRINNTID.
- UTBYGGBAR.
-  **(FIN)** - TURVALLINEN ITSEKOOTTAVA JÄRJESTELMÄ.
- ALHAINEN ENERGIAANKULUTUS, PITKÄ PALOAIKA.
- LAAJENNETTAVA.
-  **(GB)** - SAFE DO-IT-YOURSELF SYSTEM.
- ENERGY-EFFICIENT, LONG LASTING.
- CONNECT SEVERAL UNITS TOGETHER
-  **(D)** - SICHERES DO-IT-YOURSELF-SYSTEM.
- ENERGIESPAREND, LANGE LEUCHTZEIT.
- AUSBAUBAR.
-  **(NL)** - VEILIG DOE-HET-ZELF SYSTEEM.
- ENERGIEZUINIG, LANGE BRANDTIJD.
- UITBREIDBAAR.
-  **(F)** - SYSTÈME À MONTER SOI-MÊME DE TOUTE SÉCURITÉ.
- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET LONGUE DURÉE DE COMBUSTION.
- MODULABLE.
-  **(I)** - SISTEMA FAI-DA-TE SICURO.
- BASSO CONSUMO DI ENERGIA, LUNGA DURATA.
- AMPLIABILE.
-  **(E)** - SISTEMA "HÁGALO USTED MISMO" SEGURO DE 24V
- DE BAJO CONSUMO, LARGO TIEMPO DE ILUMINACIÓN.
- PUEDE AMPLIARSE.
-  **(PL)** - BEZPIECZNY SYSTEM, ZRÓB TO SAM.
- TO DIODY ENERGOOSZCZĘDNE, DŁUGI CZAS ŚWIECENIA.
- MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻANIA.
-  **(RU)** - НАДЁЖНАЯ СИСТЕМА "СДЕЛАЙ САМ".
- ЭКОНОМИЧНЫЙ ДИОД, БОЛЬШОЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- НАДСТРАИВАЕМЫЙ.



BR-2400-44-NY

STAR[®]
T R A D I N G