



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

FastFix LED Linearsystem R Modul 1,5m 25-75W, 4000K, 120°

Artikelnummer: 114070
EAN: 9009377070556

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 11200 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 75 W
Wirkleistung: 74,6 W
Scheinleistung: 75,7 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 83 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP40
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Stahl
Gewicht: 1490,0 g
Länge: 1437,0 mm
Breite: 66,0 mm
Höhe: 37,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 5

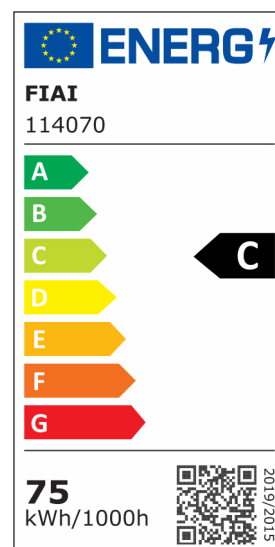

Besonderheiten: 8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

1437mm

